



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	3素子スリーブ型アンテナ
2	型 名	3SL-060
3	用 途	固定局用 垂直偏波単一指向性
4	使 用 周 波 数	54 ~ 75 MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5 以下
7	利 得	ダイポール比：6 dB 絶対利得：8.15 dB
8	指 向 性（平均値）	E面半値幅：±31° H面半値幅：±43°
9	前 方 対 後 方 比	13 dB
10	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給 電 部 接 栓	N-J型
13	質 量	約 15 kg
14	最 大 受 風 荷 重	60m/secの時 約 960 N
備 考		項目10，11は組立工程中の仕様とし 製品時は直流ショート


■ 周波数特性＜例＞

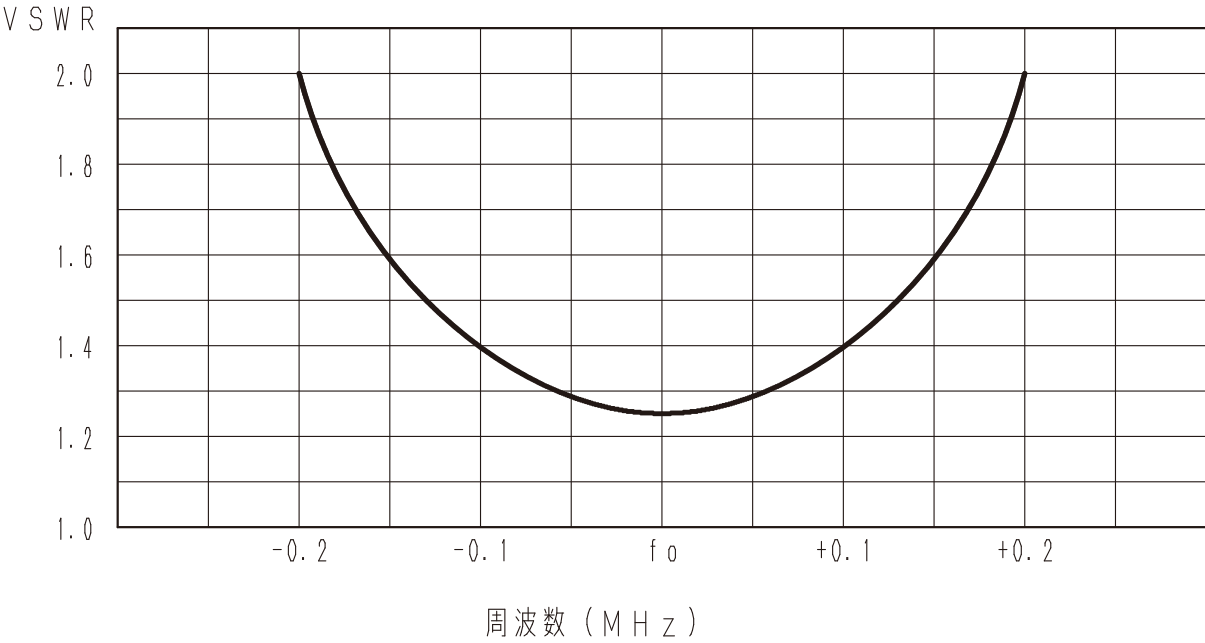

■ 指向特性＜例＞

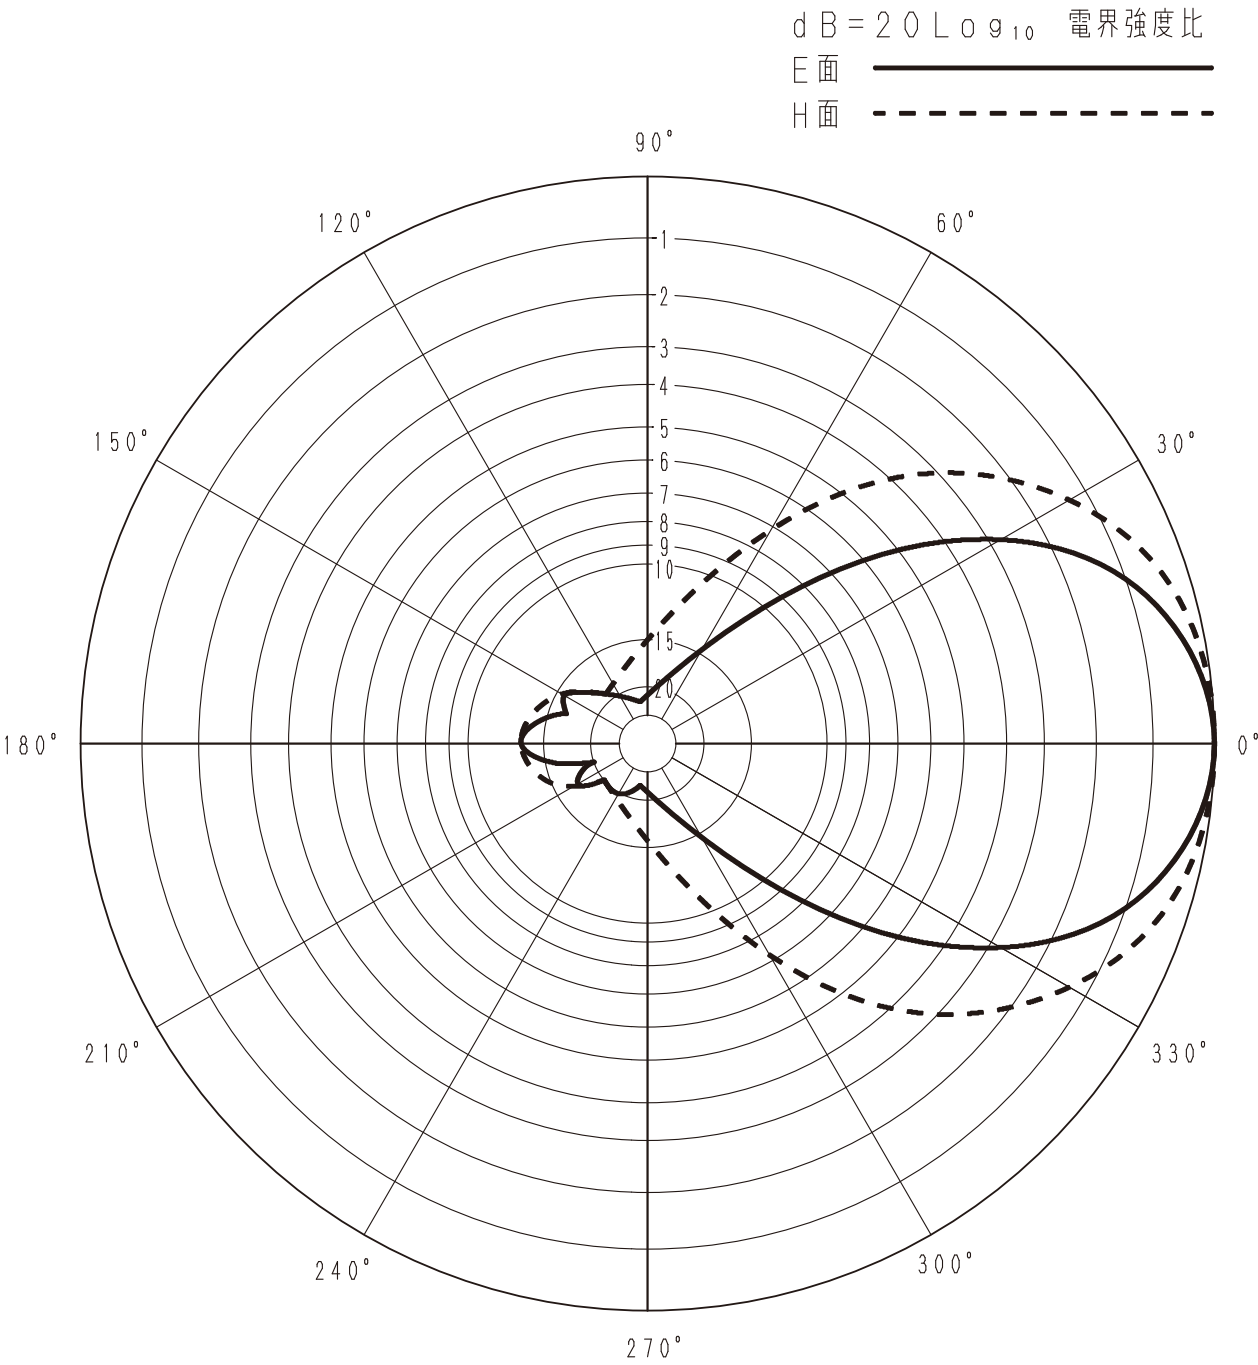

型名		図番	
3SL-060		F0-S20-M01	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社



SCALE 尺度 1 : 5	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認	DESCRIPTION 品名 3素子スリーブ型アンテナ 3 S L - 0 6 0 外観図
単位 DIM m・m	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F 0 - S 2 0 - H 0 5
MICRO CADAM					

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

				
				
				
				
				
符 号	日 付	変 更 記 事		担 当
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNED APPROVED