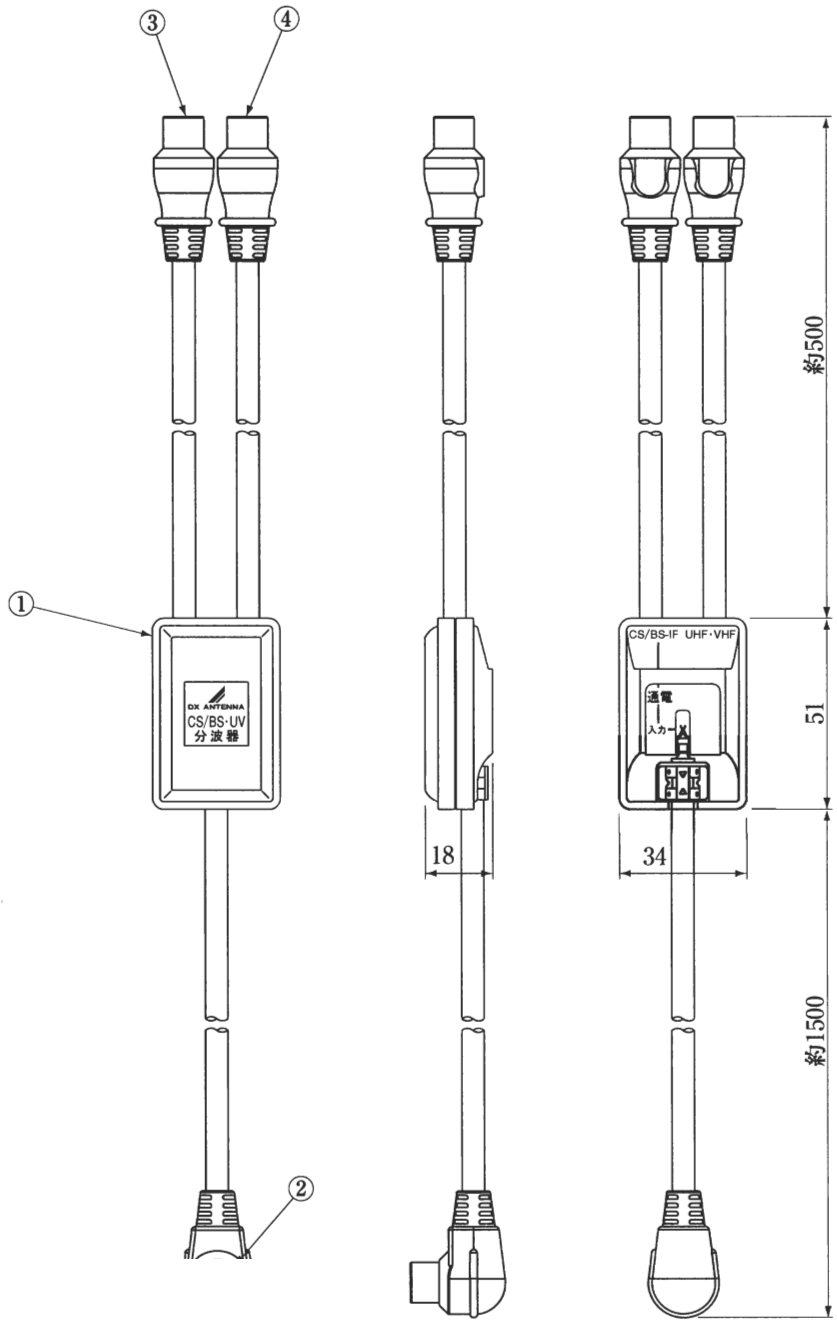


●規格表

項　目(単位)	性　能					
周波数帯域(MHz)	10～76	76～222	222～470	470～770	1032～1489	1489～2150
通過帯域損失 (dB)	1.3以下	1.3以下	1.8以下	2.0以下	4.0以下	5.5以下
阻止帯域減衰量 (dB)	12以上	20以上	20以上	20以上	20以上	15以上
入力ＶＳＷＲ	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	3.0以下
インピーダンス (Ω)	75					
質　　量 (kg)	0.16					

No.	部品名	員数	材　質	処　理
1	ケ　ー　ス	1	合成樹脂	―――
2	UHF·VHF+CS/BS-IF混合端子	1	黄銅·合成樹脂	内部導体金めっき
3	ＵＨＦ・ＶＨＦ端子	1	黄銅·合成樹脂	内部導体金めっき
4	ＣＳ／ＢＳ－ＩＦ端子	1	黄銅·合成樹脂	内部導体金めっき

混合端子·CS/BS-IF端子間通電仕様(DC15V·0.8A以下またはAC30V·1A以下)

注) 4C-15S-B2(ブリスタ梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF·UV分波器付ジャックコード (CS/BS-IF·UV用)
			尺度 SCALE 1:2	4C-15S　外観図·規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-3883 1