
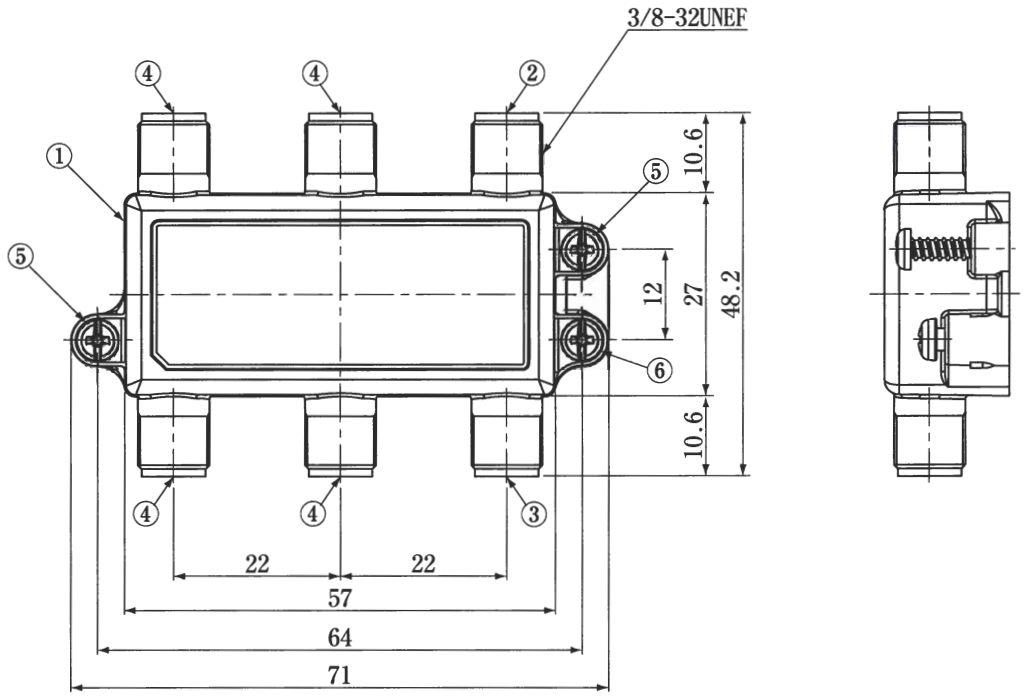


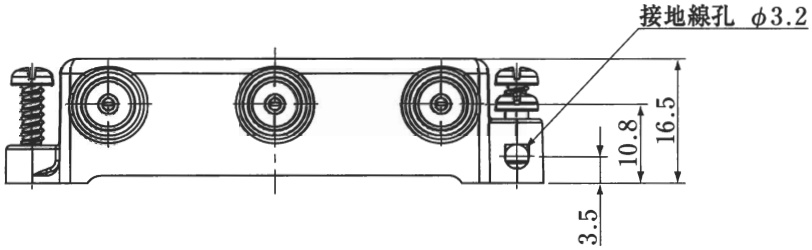

●規格表

項目（単位）		性能					
周波数帯域(MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
挿入損失 (dB)		4.2以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	5.5以下	6.0以下
結合損失 (dB)		10.7±1.0	10.7±1.0	10.7±1.0	11.5±1.5	13.0±2.0	14.5±2.5
逆結合損失 (dB)		20以上	25以上	25以上	20以上	20以上	20以上
端子間結合損失 (dB)		18以上	25以上	20以上	17以上	15以上	15以上
VSWR	入出力	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
	分岐	2.0以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)		75(F形)					
質量 (g)		64					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	分岐端子	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
5	取付ネジ	2	ステンレス	―――
6	アース端子ネジ	1	ステンレス	―――

入力・出力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 4分岐器 10～2610MHz (－11dB形、入力・出力端子間通電形)
		単位 UNIT mm	
		尺度 SCALE 1:1	4CE111 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-392311