


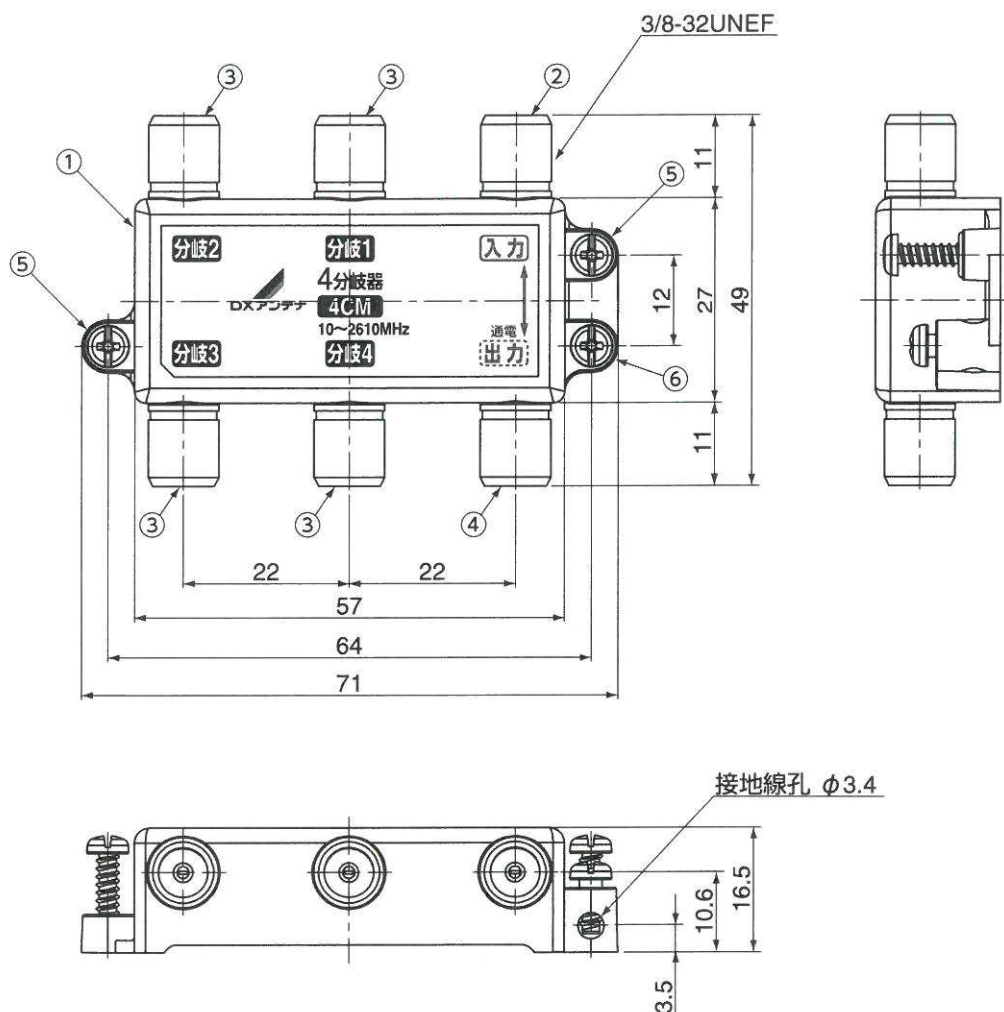

●付属品

・F-5接栓(リング付).....6個

●規格表

項目(単位)	性能					
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	4.5以下	4.5以下	4.5以下	5.5以下	6.0以下	6.5以下
結合損失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	12.0±2.0	13.0±2.0	14.5±3.0
逆結合損失 (dB)	18以上	25以上	25以上	20以上	18以上	18以上
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	17以上	15以上	15以上
V S W R	入出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
	分岐	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)					
質量 (g)	60					

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

(個装箱仕様)

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	4分岐器 10~2610MHz
			尺度 SCALE 1:1	(-11dB形 入力・出力端子間通電形)
				4CM 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 IRWNo.
				4 - 3 9 5 7 4