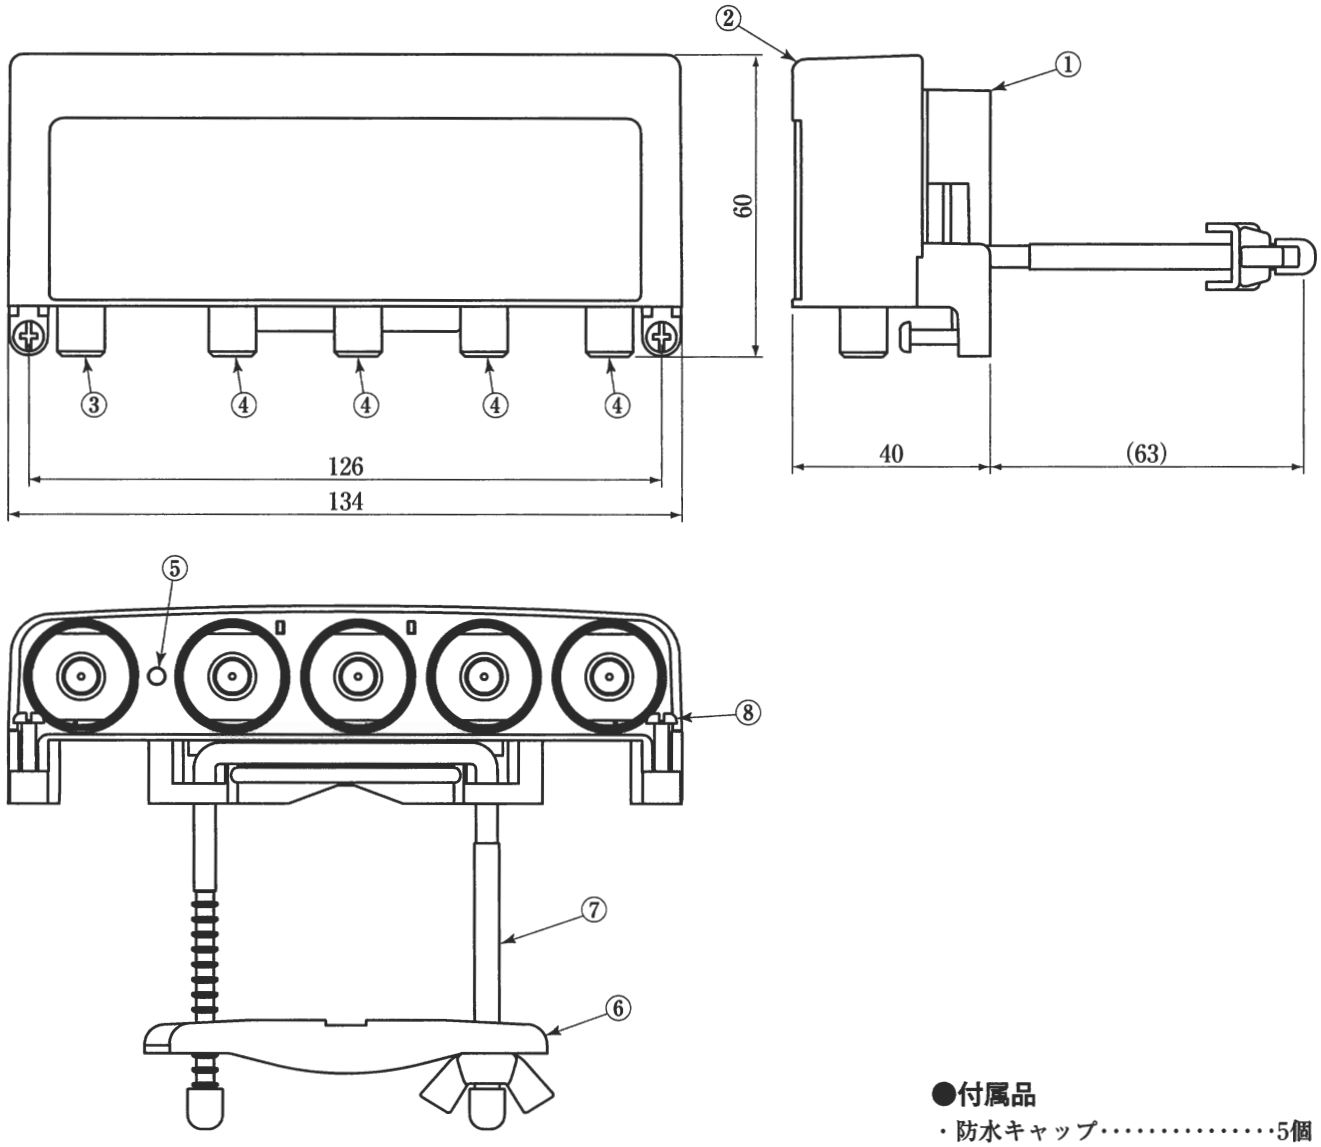


●付属品

・防水キャップ……5個
・F-5接栓(リング付)……5個

●規格表

項　目(単位)	性　能					
使用周波数(MHz)	10～76	76～222	222～770	1032～1336	1336～2150	2150～2610
分配損失(dB)	8.5以下	8.0以下	8.0以下	9.5以下	11.5以下	12.5以下
端子間結合損失(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
入出力VSWR	2.0以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)					
適合マスト径(mm)	φ22～49					
使用温度範囲(℃)	−10～+40					
質　量(kg)	0.28					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	———
2	フタ	1	合成樹脂	———
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	4	亜鉛ダイカスト合成樹脂	内部導体金めっき
5	通電確認ランプ	1	———	———
6	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
7	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
8	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 4DBL1CB(ブリスタ梱包仕様)
4DBL1CH(施工業者向け仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE: CS/BS-IF・UHF・VHF4分配器 (全出力→入力端子間通電形) 4DBL1C 外観図・規格表
		単位 UNIT: mm	
		尺度 SCALE: 2:3	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE: . .	図番 DRW.No.: 4-385891