
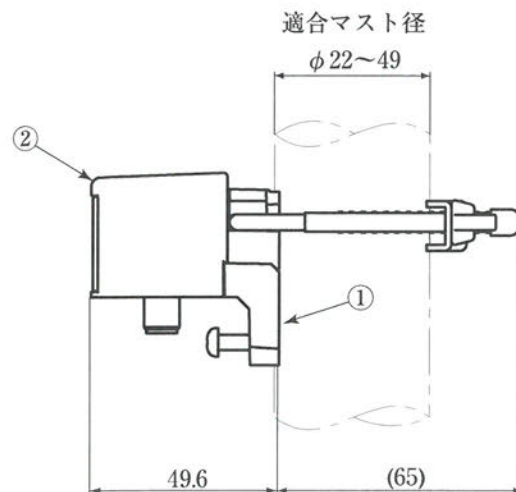
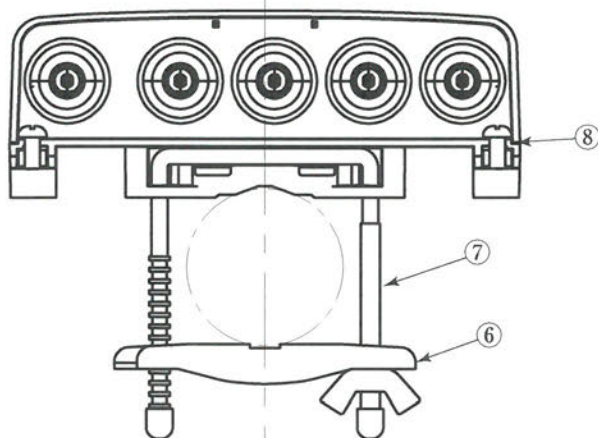


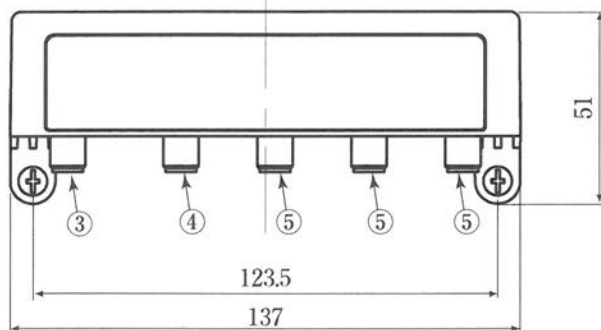

●付属品

- ・防水キャップ……………5個
- ・F-5接栓(リング付) ……5個

●規格表

項目(単位)	性能							No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケ ー ス	1	合成樹脂	——
分配損失 (dB)	8.5以下	8.0以下	8.3以下	9.8以下	11.0以下	12.0以下	14.0以下	2	フ タ	1	合成樹脂	——
端子間結合損失 (dB)	15以上	25以上	20以上	15以上	15以上	15以上	13以上	3	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入出力VSWR	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)							5	出 力 端 子	3	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
適合マスト径 (mm)	φ22~49							6	マスト押え金具	1	鋼 板	電気亜鉛めっき
使用温度範囲 (℃)	-20~+50							7	ボルト・ナット類	—	鋼 材	電気亜鉛めっき
質 量 (kg)	0.23							8	壁面取付用ネジ	2	鋼 材	電気亜鉛めっき

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)4DCS(個装箱仕様)

高シールド



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	屋外用4分配器 (入力・出力1端子間通電形) 4DCS 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 2 3 5