


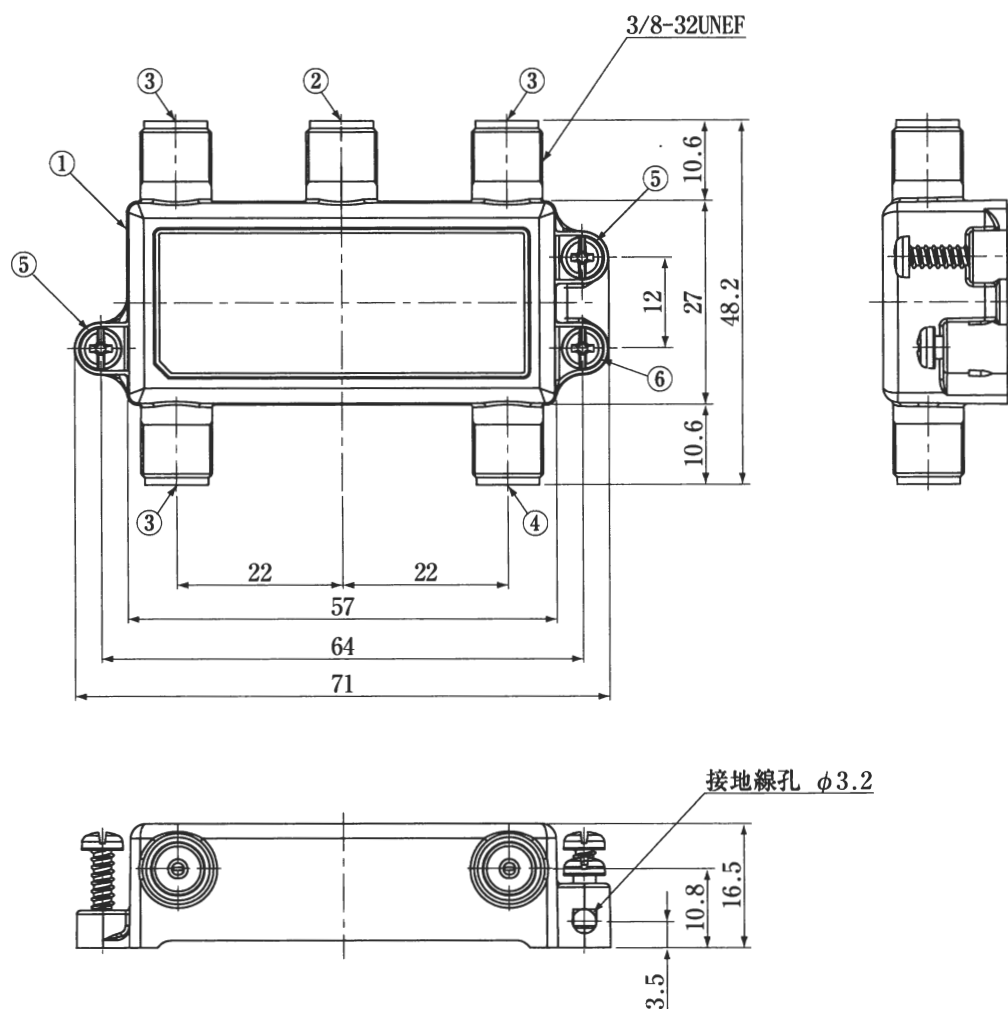

●付属品

・F-5接栓(リング付).....5個

●規格表

項 目 (単位)		性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分 配 損 失 (dB)		8.0以下	7.6以下	7.7以下	8.5以下	10.2以下	11.1以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)		20以上	23以上	20以上	17以上	15以上	15以上	3	出 力 端 子	3	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入 力	1.6以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
	出 力	2.0以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	5	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	――
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						6	アース端子ネジ	1	ステンレス	――
質 量 (g)		61										

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 4分配器 10～2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 4DE1 外観図・規格表																	
		単 位 UNIT mm																		
		尺 度 SCALE 1:1																		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	0	4	9										