
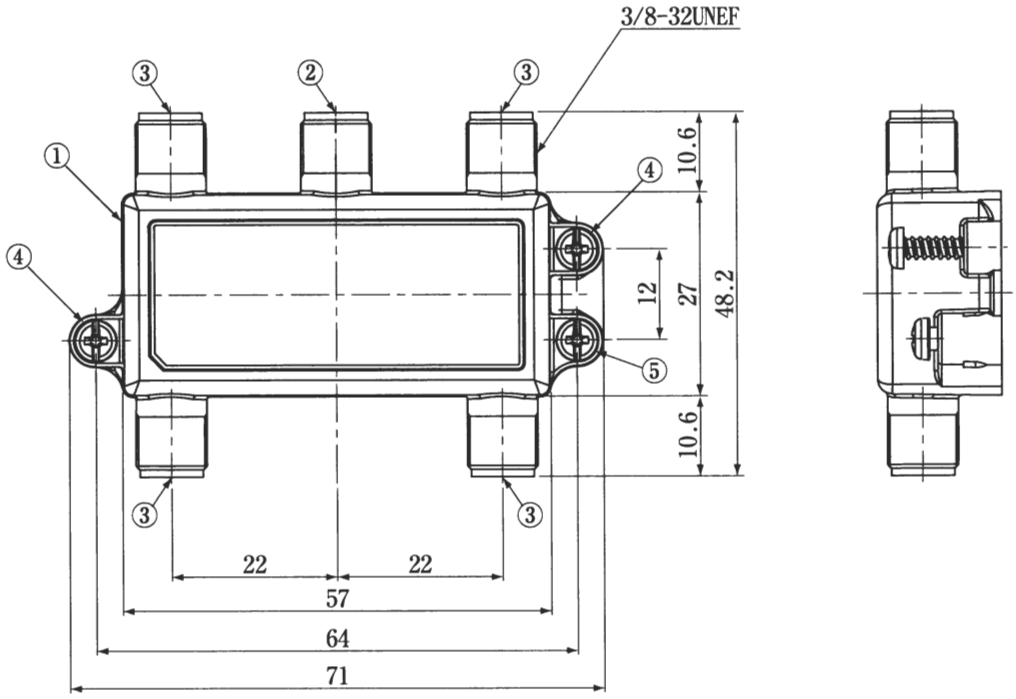


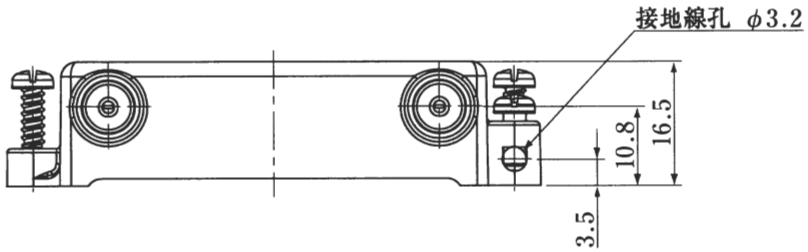

●付属品

・F-5接栓(リング付)・・・・・・・・・・・・5個

●規格表

項目(単位)		性能					
周波数帯域(MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
分配損失(dB)		8.0以下	7.6以下	7.8以下	8.8以下	10.0以下	11.5以下
端子間結合損失(dB)		20以上	23以上	20以上	17以上	15以上	15以上
VSWR	入力	1.8以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
	出力	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)		75(F形C15)					
質量(g)		63					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子(通電)	4	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	取付ネジ	2	ステンレス	———
5	アース端子ネジ	1	ステンレス	———

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE: 4分配器 10～2610MHz (全出力→入力端子間通電形)
		単位 UNIT: mm	
		尺度 SCALE: 1:1	4DEL1 外観図・規格表
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日付 DATE: . .	図番 DRW.No.: 4-39055