
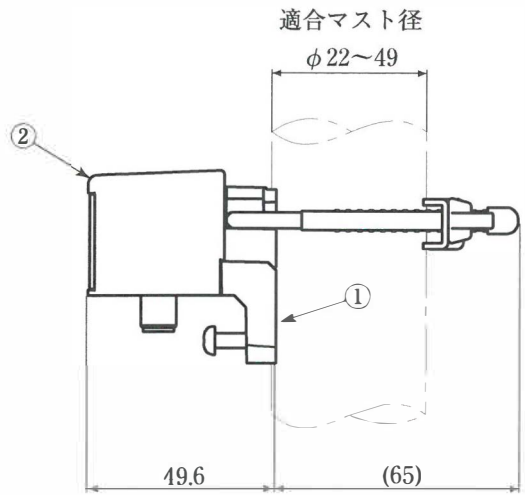


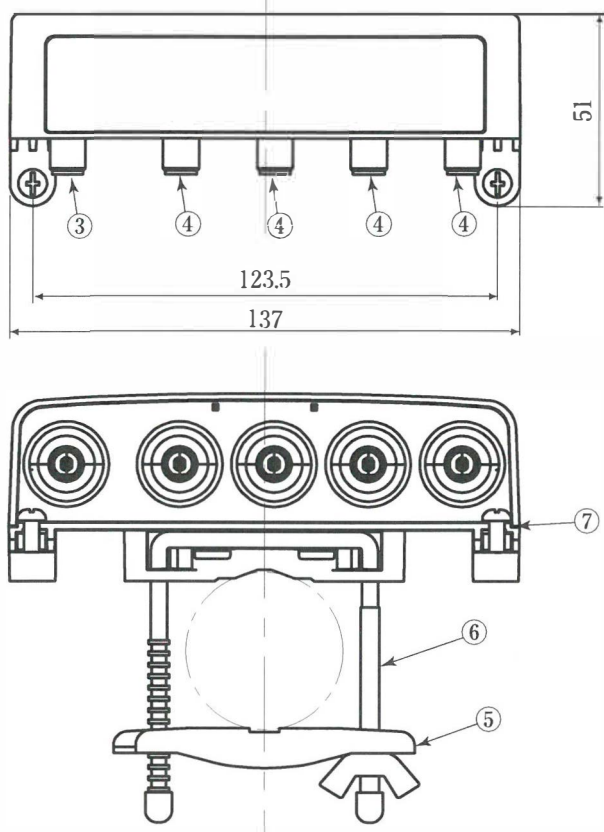

●規格表

項目(単位)	性能						
使用周波数(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)	8.5以下	8.0以下	8.3以下	9.8以下	11.0以下	12.0以下	14.0以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	25以上	20以上	15以上	15以上	15以上	13以上
入出力 VSWR	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)						
適合マスト径 (mm)	φ22~49						
使用温度範囲 (℃)	-20~+50						
質量 (kg)	0.23						

●付属品

- ・防水キャップ……………5個
- ・F-5接栓(リング付) ……5個

全出力端子→入力間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注)4DLCS(B)(プリスタ梱包仕様)
4DLCS(個装箱仕様)

高シールド



承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	屋外用4分配器 (全出力→入力端子間通電形) 4DLCS・4DLCS(B) 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW.No. 4-70236