


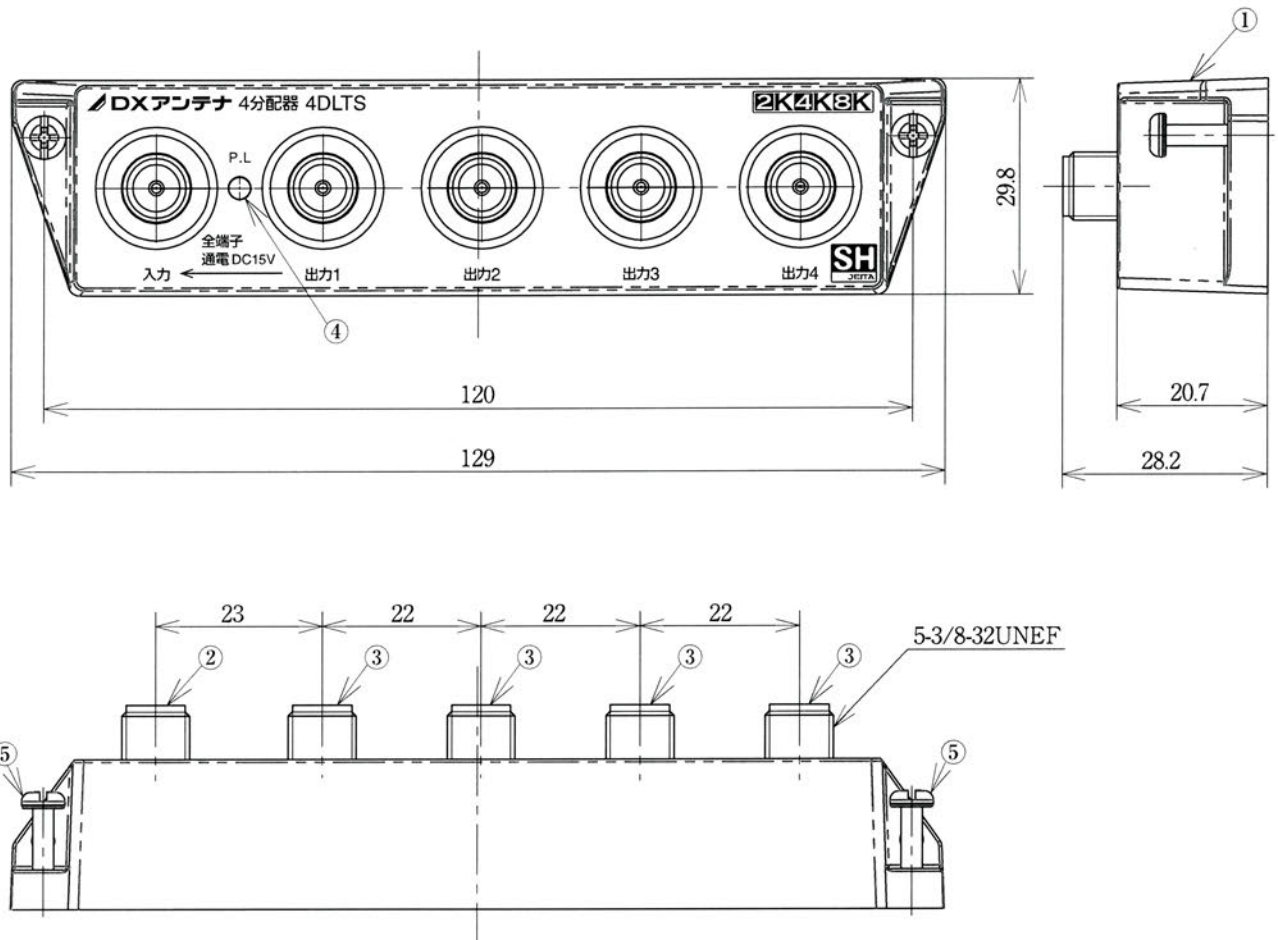

●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	8.0以下	8.0以下	8.3以下	9.8以下	11.0以下	12.0以下	13.5以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	23以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
VSWR	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
質量 (kg)	0.10							

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ケ ー ス	1	合成樹脂	(白)
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	金めっき
3	出力端子(通電)	4	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	金めっき
4	パイロットランプ	1	合成樹脂	—
5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

注) 4DLTS(B) : クリアボックス梱包仕様



承認 APPD.	検 閲 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	4分配器
			尺 度 SCALE 1:1	4DLTS
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				外観図・規格表
日 付 DATE . .		図 番 DRW.No. 4 - 7 1 0 1 7		