


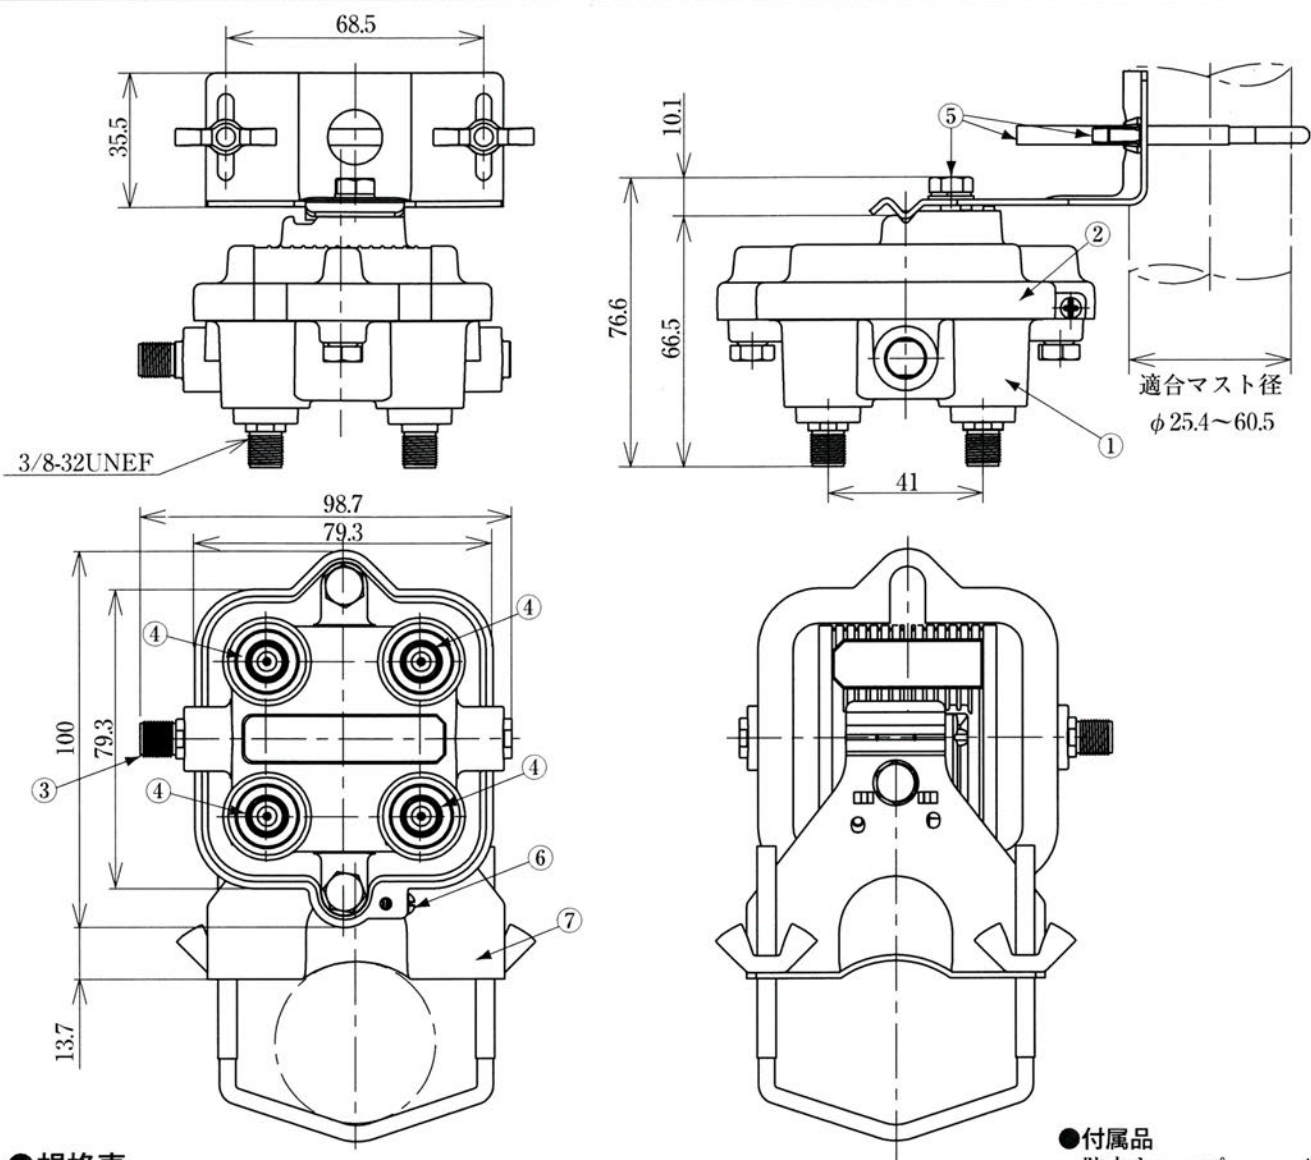

●規格表

項目(単位)	性 能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	2610~3224
分配損失 (dB)	7.8以下	7.6以下	7.9以下	8.9以下	8.9以下	10.2以下	11.2以下	13.3以下
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dB μ V/m)※	40.2以下							
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
適合マスト径 (mm)	ϕ 25.4~60.5 ステンレスバンド(市販品)使用時: ϕ 60.5~89.1							
使用温度範囲 ($^{\circ}$ C)	-20~+50							
質量 (kg)	0.28							

※ 3mの距離において

●付属品

- ・防水キャップ……………4個
- ・U形ボルト……………1個
- ・蝶ナット……………2個
- ・取付金具……………1個
- ・タッピンネジ……………2個

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	アルミダイカスト	塗装
2	フ タ	1	アルミダイカスト	塗装
3	入 力 端 子	1	黄銅、合成樹脂	内部導体金めっき
4	出 力 端 子	4	黄銅、合成樹脂	内部導体金めっき
5	ネ ジ 類	-	ステンレス	——
6	アース端子ネジ	1	ステンレス	——
7	取 付 金 具	1	ステンレス	——

高シールド

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 mm UNIT	屋外用4分配器 4DMCS 外観図・規格表
			尺 度 1:2 SCALE	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 0 3 1 0