
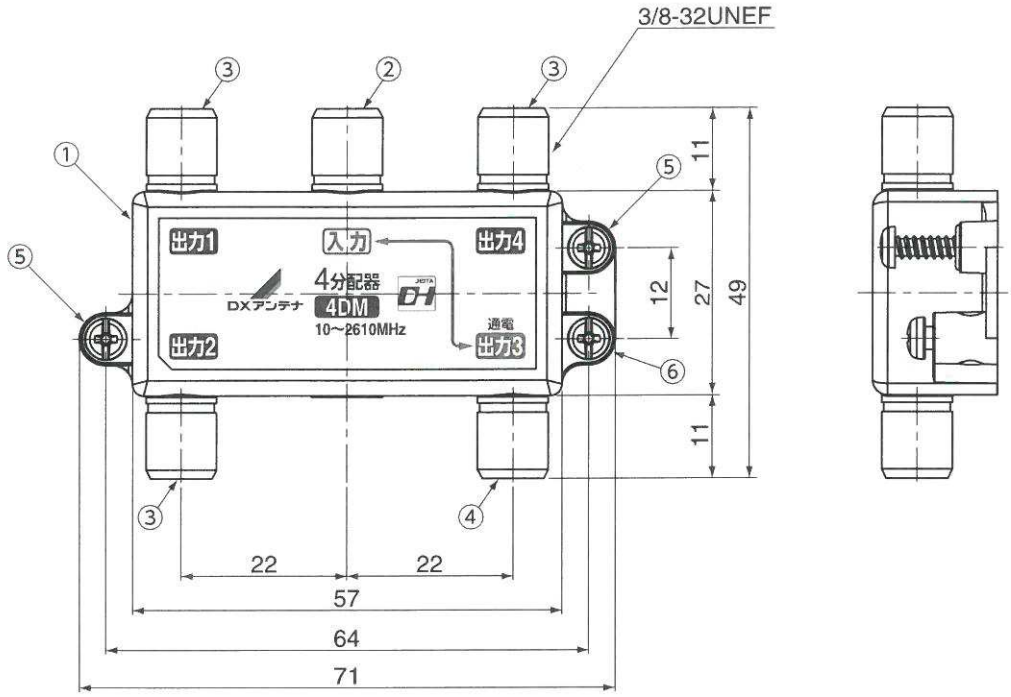


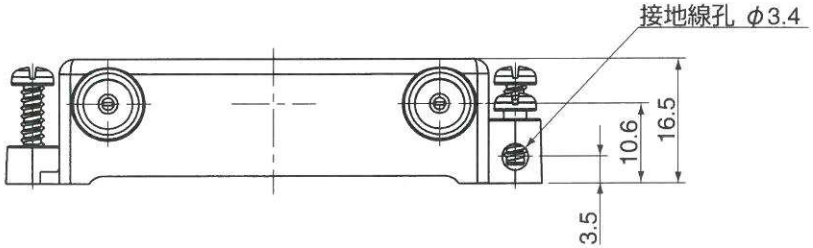

●付属品

・F-5接栓(リング付)・・・・・・・・・・・・・5個

●規格表

項目(単位)		性能					
周波数帯域 (MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
分配損失 (dB)		8.0以下	8.0以下	8.0以下	9.0以下	11.0以下	11.5以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	入力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
	出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)					
質量 (g)		58					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子	3	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)4DM　(個装箱仕様、付属品あり)
4DM(P)(ポリ袋梱包仕様、付属品なし)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	4分配器　10～2610MHz (入力・出力間1端子通電形)
			尺度 SCALE 1:1	4DM　外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRWNo. 4-3952