


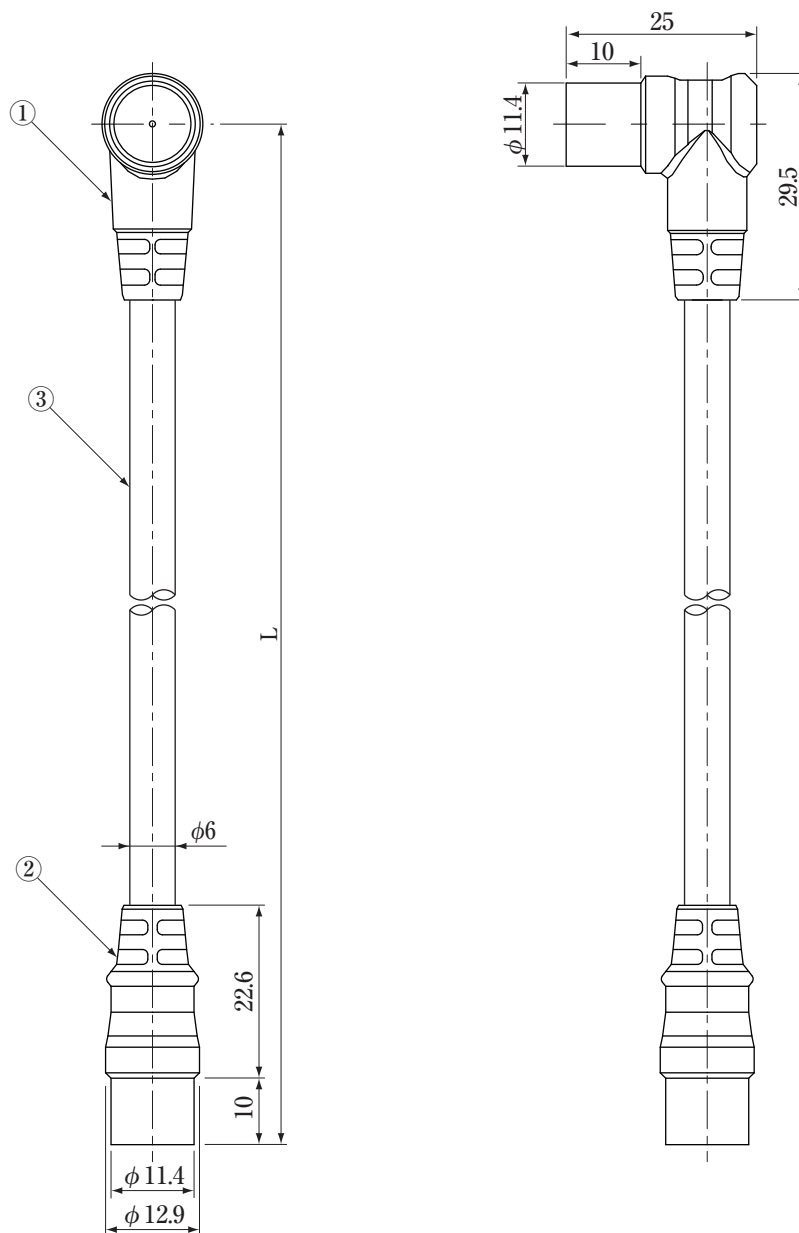

●規格表

項目 (単位)		性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周波数帯域 (MHz)	10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
	4JW7SLS(B)	1.2	1.8	2.5	4.2	4.2	4.5	264	7000 _{±200}
挿入損失 (dB以下)	4JW10SLS(B)	1.7	2.5	3.5	5.7	5.7	6.0	369	10000 _{±200}
	V S W R (以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10~+40							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形 プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
2	S 形 プラグ	1	黄銅・合成樹脂	金めっき
3	同軸ケーブル	1	(4C)	(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

高シールド

HS
JEITA

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE テレビ接続ケーブル									
				単位 UNIT mm	4JW7SLS(B), 4JW10SLS(B)									
				尺度 SCALE 1:1	外観図・規格表									
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	7	2	1	7	4		