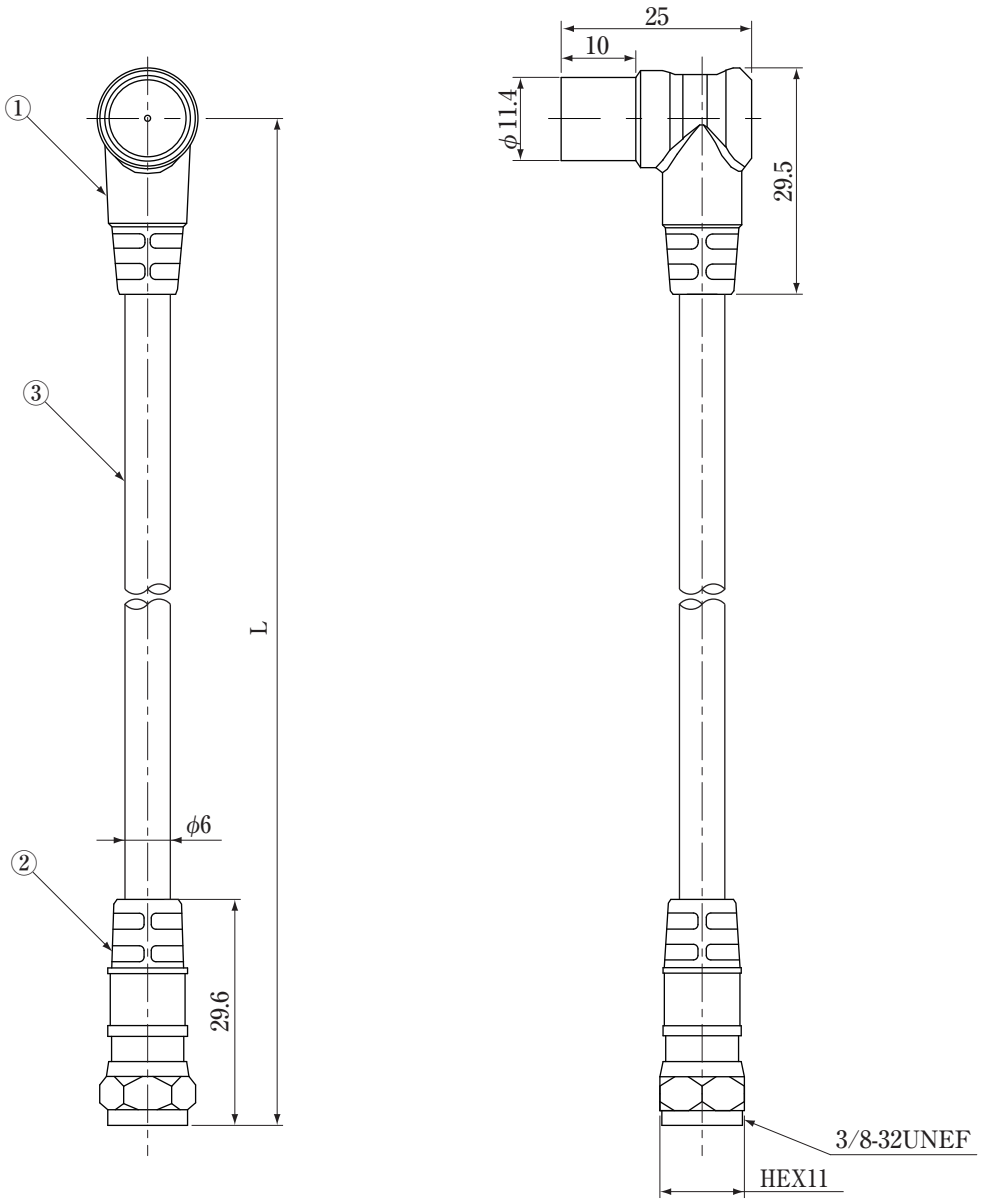


●規格表

項目 (単位)		性能						質量 (g)	ケーブル長 L (mm)
周波数帯域 (MHz)		10 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224		
挿入損失 (dB以下)	4JW1FLS(B)	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	2.0	52	1000^{+50}_{0}
	4JW2FLS(B)	0.5	0.7	1.0	1.5	1.8	2.2	87	2000^{+50}_{0}
	4JW3FLS(B)	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	123	3000^{+100}_{0}
	4JW5FLS(B)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.0	3.5	192	5000^{+100}_{0}
	4JW8FLS(B)	1.5	2.3	3.0	5.0	5.0	5.5	299	8000^{+200}_{0}
V S W R (以下)		1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5		
インピーダンス (Ω)		75							
使用温度範囲 (℃)		-10～+40							

通電容量:DC15V　0.8Aまたは、AC30V　1.0A以下

No.	部品名	員数	材質	処理
1	L 形 プ ラ グ	1	黄銅･合成樹脂	金めっき
2	F 形 プ ラ グ	1	黄銅･合成樹脂	金めっき
3	同 軸 ケ ー ブ ル	1	(4C)	(白)

高シールド -HS- JEITA

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE　テレビ接続ケーブル
			単位 UNIT mm	4JW1FLS(B), 4JW2FLS(B), 4JW3FLS(B), 4JW5FLS(B), 4JW8FLS(B)
			尺度 SCALE 1:1	外観図･規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-72129