


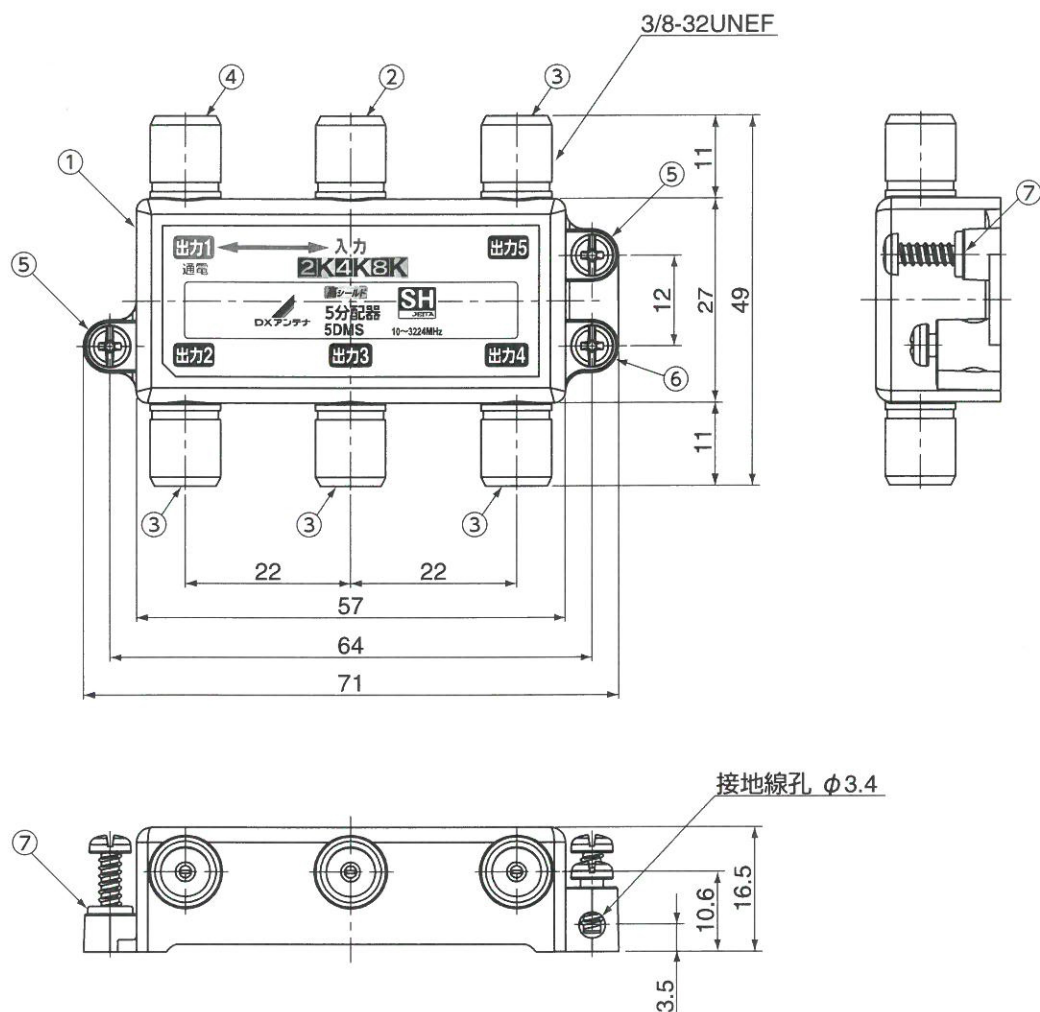

●付属品

・F-5接栓(リング付).....6個

●規格表

項目(単位)		性 能						
周波数帯域 (MHz)		10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB)		9.5以下	9.2以下	9.7以下	10.5以下	12.5以下	14.0以下	16.3以下
端子間結合損失 (dB)		15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	入 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出 力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)						
質量 (g)		60						

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅 亜鉛)
2	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出 力 端 子	4	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取 付 ネ ジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けネジホルダー	2	合成樹脂	—

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注)5DMS (個装箱仕様、付属品あり)
5DMS(P) (ポリ袋梱包仕様、付属品なし)



承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	5分配器 10~3224MHz (入力・出力間1端子通電形) 5DMS 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:1	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRAWN No.
				4 - 7 0 1 0 5