

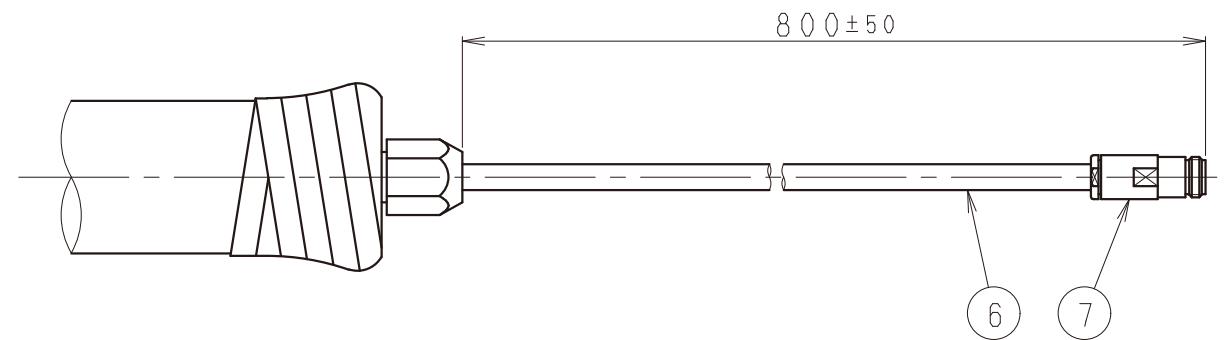
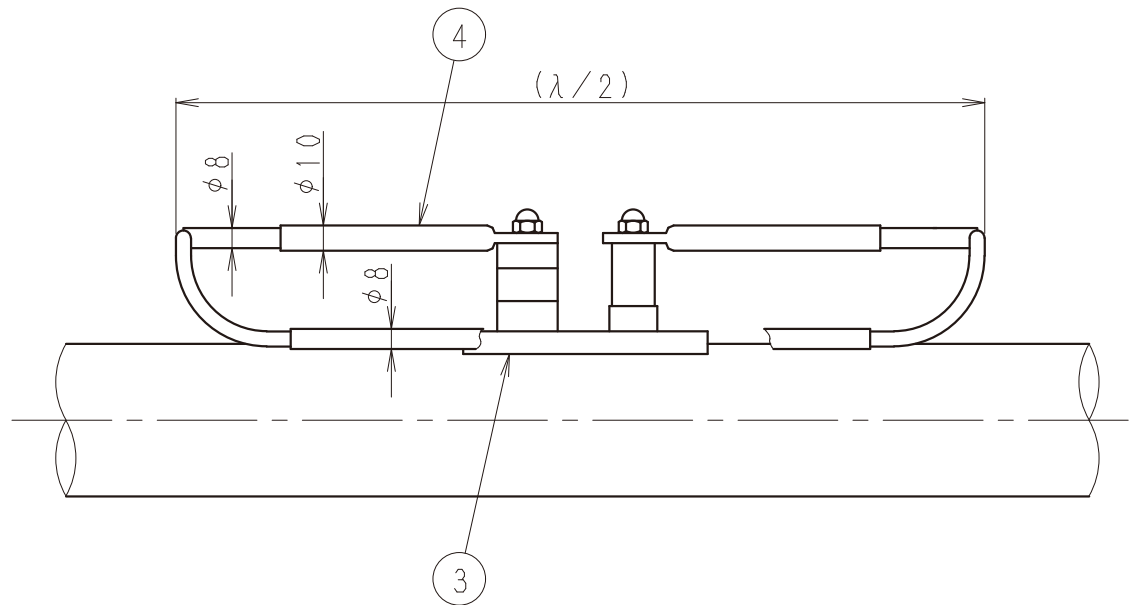
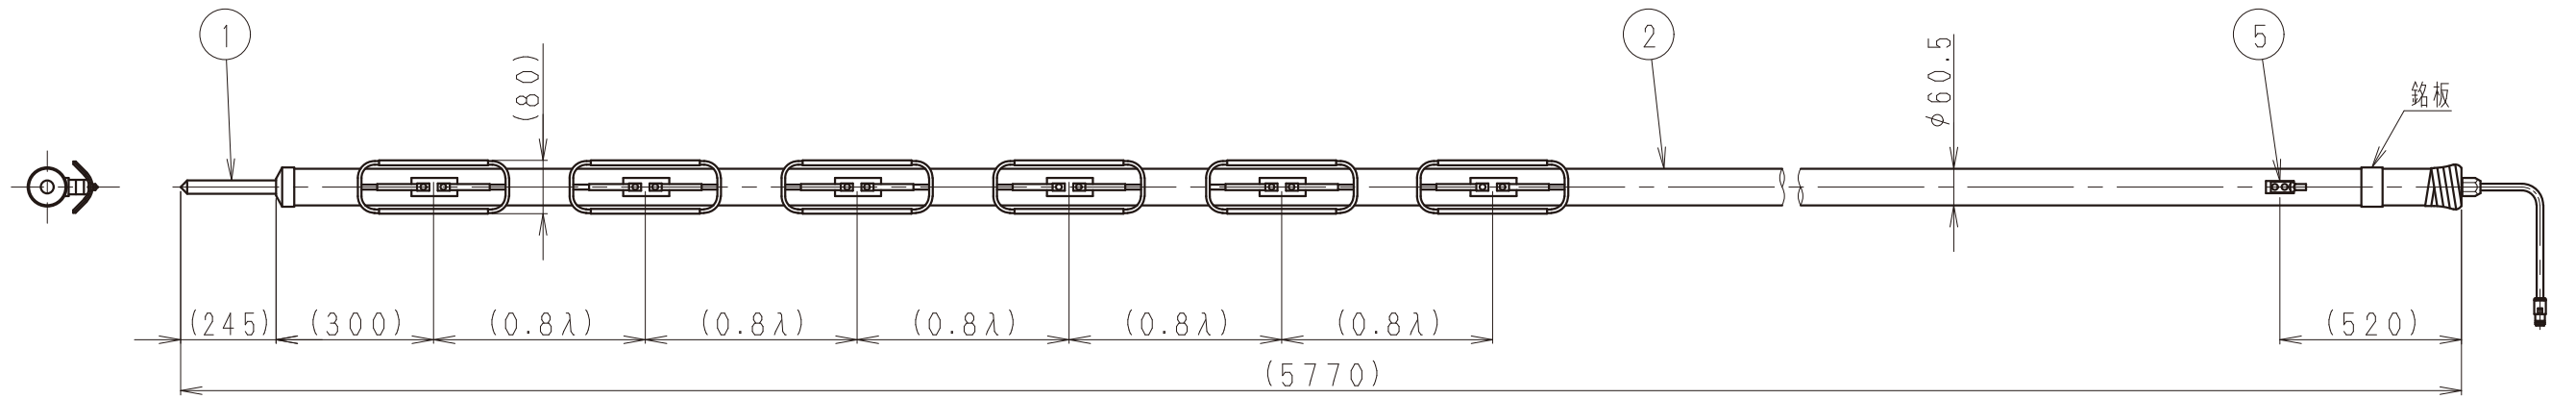




※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をしてください

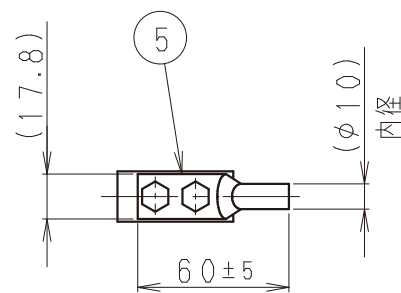

アース端子詳細図

7	N-J型接栓	1	黄銅材他・ニッケルめっき他		
6	給電ケーブル	1	8D-2V		
5	アース端子	1	銅管		
4	放射素子	6	黄銅管・ニッケルめっき		
3	ベース	6	黄銅材・ニッケルめっき		
2	支柱	1	鋼管・溶融垂鉛めっき、塗装		グレー
1	避雷針	1	銅材		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

呼び寸法 RANGE	許 容 差 COMMON TOLERANCE	の 区 分 TOLERANCE
≦ 10	±0.1	±0.4 ±
≦ 25	±0.15	±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25	±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4	±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0	±2.0 ±6.0 ±


△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNED	承 認 APPROVED	

SCALE 尺 度 free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認	DESCRIPTION 品 名 指向性6段コーリニア型アンテナ 6D A-450 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図 番 F 4 - H 4 1 - H 0 9


■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	指向性6段コーリニア型アンテナ
2	型 名	6 D A - 4 5 0
3	用 途	固定局用 垂直偏波変形カーゴイド指向性
4	使 用 周 波 数	3 3 0 ~ 4 7 0 M H z 内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 5 0 Ω
6	V S W R	1 . 2 以下
7	利 得 (標 準 値)	1 1 . 1 5 d B i
8	指 向 性 (標 準 値)	E 面半値幅：1 0 ° H 面半値幅：1 6 0 °
9	前方対後方比(標準値)	8 d B
10	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC 5 0 0 V にて 5 0 0 M Ω 以上
11	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC 1 0 0 0 V 1 分間加え異常ないこと
12	給 電 部 接 栓	N - J 型
13	質 量	約 3 5 k g
14	受 風 面 積	約 0 . 4 2 m ²
15	最 大 受 風 荷 重	6 0 m / s e c の時 約 9 2 1 N
16	耐 風 速	最大瞬間風速にて 6 0 m / s e c
備 考		避雷針付 項目 1 0 , 1 1 は組立工程中の仕様とし製品時は直流ショート

■ 周波数特性<例>

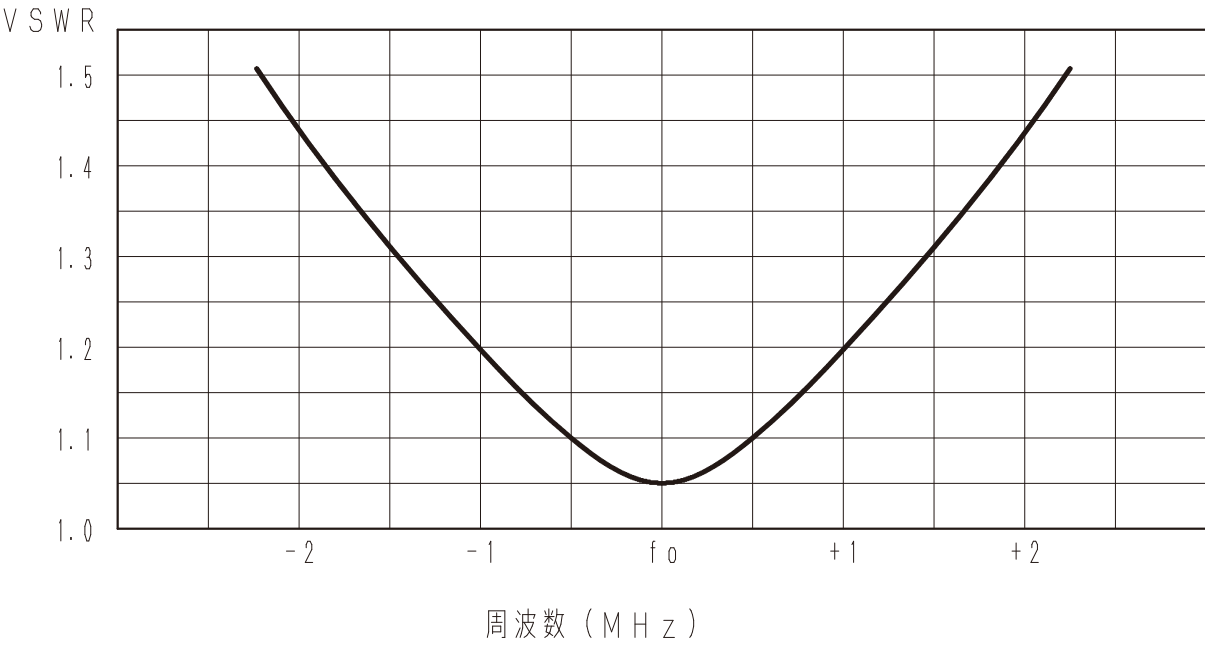

■ 指向特性<例>

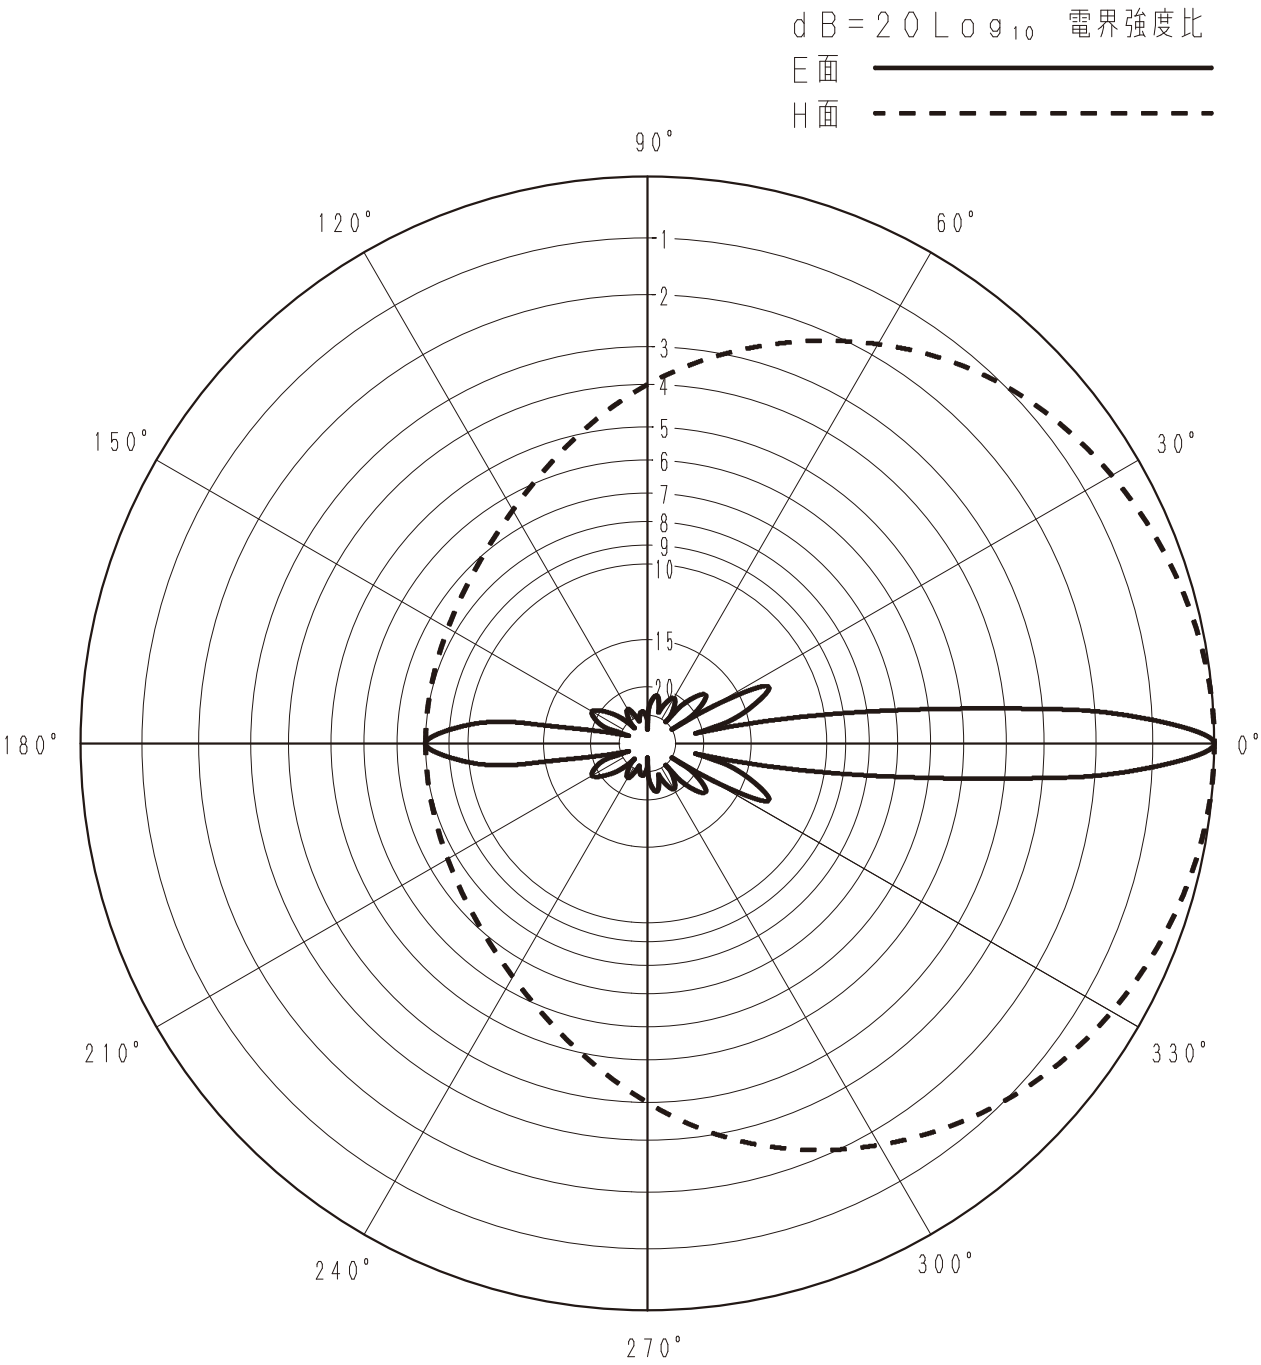

型 名			図 番
6 D A - 4 5 0			F 4 - H 4 1 - M 0 7
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社