


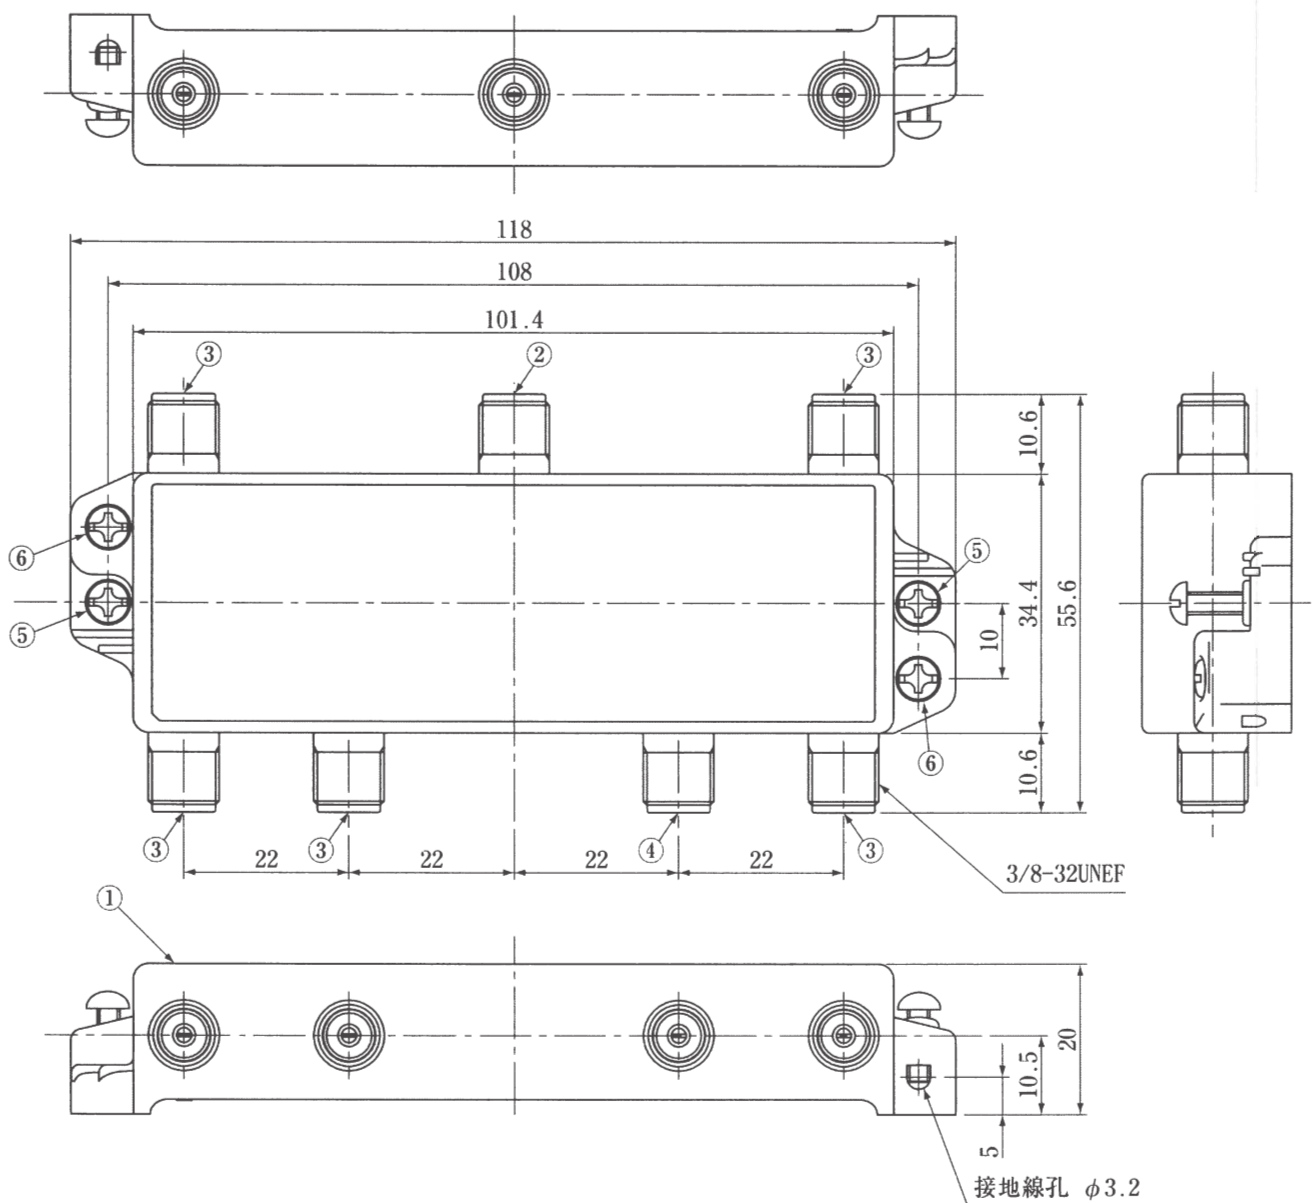

●付属品

・F5接栓(リング付).....7個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分配損失(dB)	10.3以下	9.6以下	10.2以下	11.5以下	13.5以下	15.5以下	2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失(dB)	20以上	21以上	21以上	18以上	15以上	15以上	3	出力端子	5	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入力	1.8以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
	出力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	2.0以下	2.0以下	5	取付ネジ	2	ステンレス	—
インピーダンス(Ω)	75(F形)						6	アース端子ネジ	2	ステンレス	—
質量(kg)	0.12										

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 6DA1B2(プリスタ梱包仕様)

6DA1H (パルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF6分配器 10~2610MHz (入力・出力1端子間通電形) 6DA1 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 6 7 0