


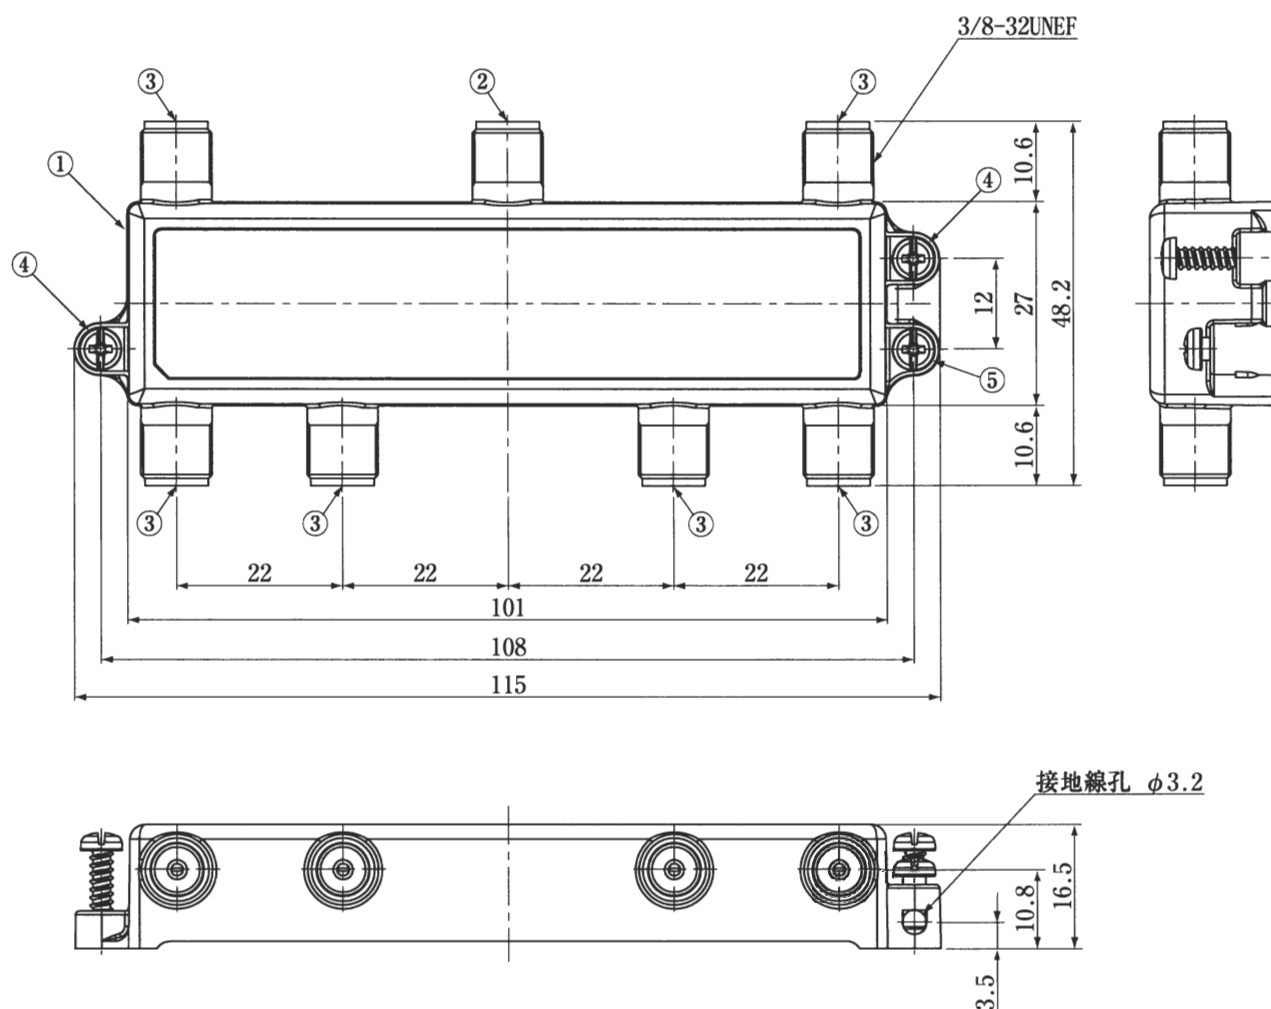

- 付属品
・F-5接栓(リング付).....7個

●規格表

項 目 (単位)		性 能						No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610	1	ケ ー ス	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
分 配 損 失 (dB)		10.5以下	10.0以下	10.3以下	11.8以下	15.0以下	16.5以下	2	入 力 端 子	1	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)		18以上	23以上	21以上	17以上	15以上	15以上	3	出力端子 (通電)	6	りん青銅、合成樹脂 亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
V S W R	入 力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	4	取 付 ネ ジ	2	ステンレス	——
	出 力	2.0以下	1.6以下	1.6以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	5	アース端子ネジ	1	ステンレス	——
インピーダンス (Ω)		75(F形C15)										
質 量 (g)		98										

全出力→入力端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE		6分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形) 6DEL1 外観図・規格表													
		単 位 UNIT													mm			
		尺 度 SCALE													1:1			
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	0	5	7								