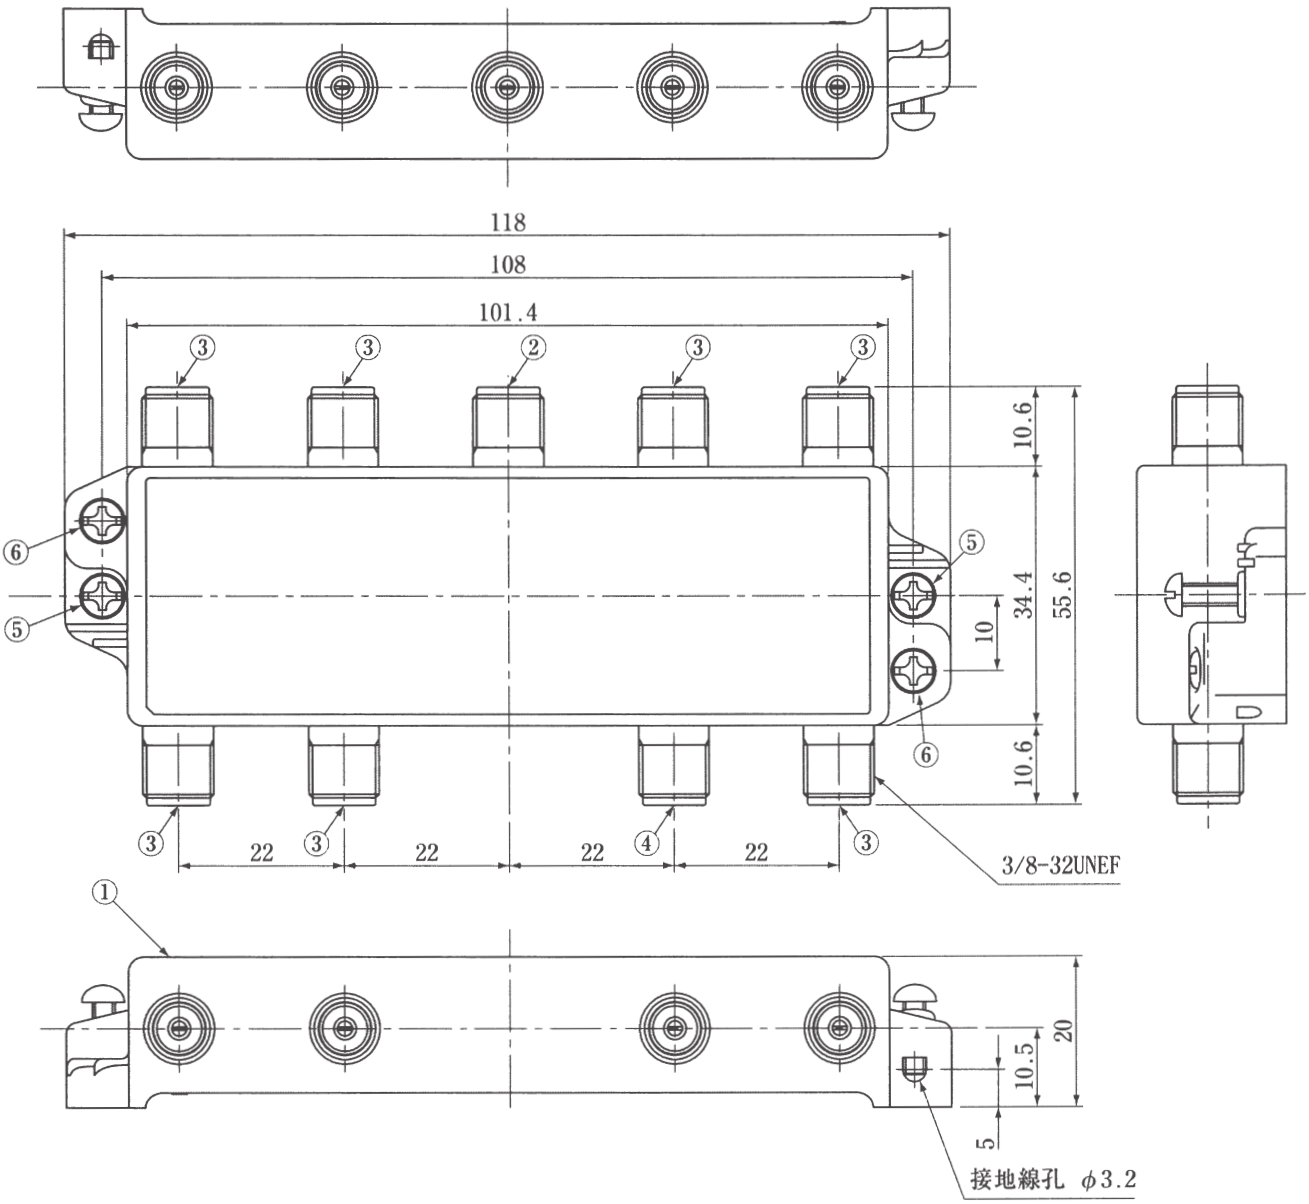


●付属品

・F5接栓(リング付)……9個

●規格表

項目(単位)		性能					
周波数帯域(MHz)		10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
分配損失(dB)		11.5以下	10.7以下	11.7以下	12.6以下	15.3以下	17.6以下
端子間結合損失(dB)		20以上	21以上	21以上	15以上	15以上	15以上
VSWR	入力	1.8以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
	出力	1.8以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス(Ω)		75(F形)					
質量(kg)		0.13					

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	入力端子	1	りん青銅、合成樹脂亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
3	出力端子	7	りん青銅、合成樹脂亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
4	出力端子(通電)	1	りん青銅、合成樹脂亜鉛ダイカスト	内部導体金めっき
5	取付ネジ	2	ステンレス	———
6	アース端子ネジ	2	ステンレス	———

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) 8DA1H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF8分配器 10～2610MHz (入力・出力1端子間通電形)
			尺度 SCALE 1:1	8DA1 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4-3867 1