


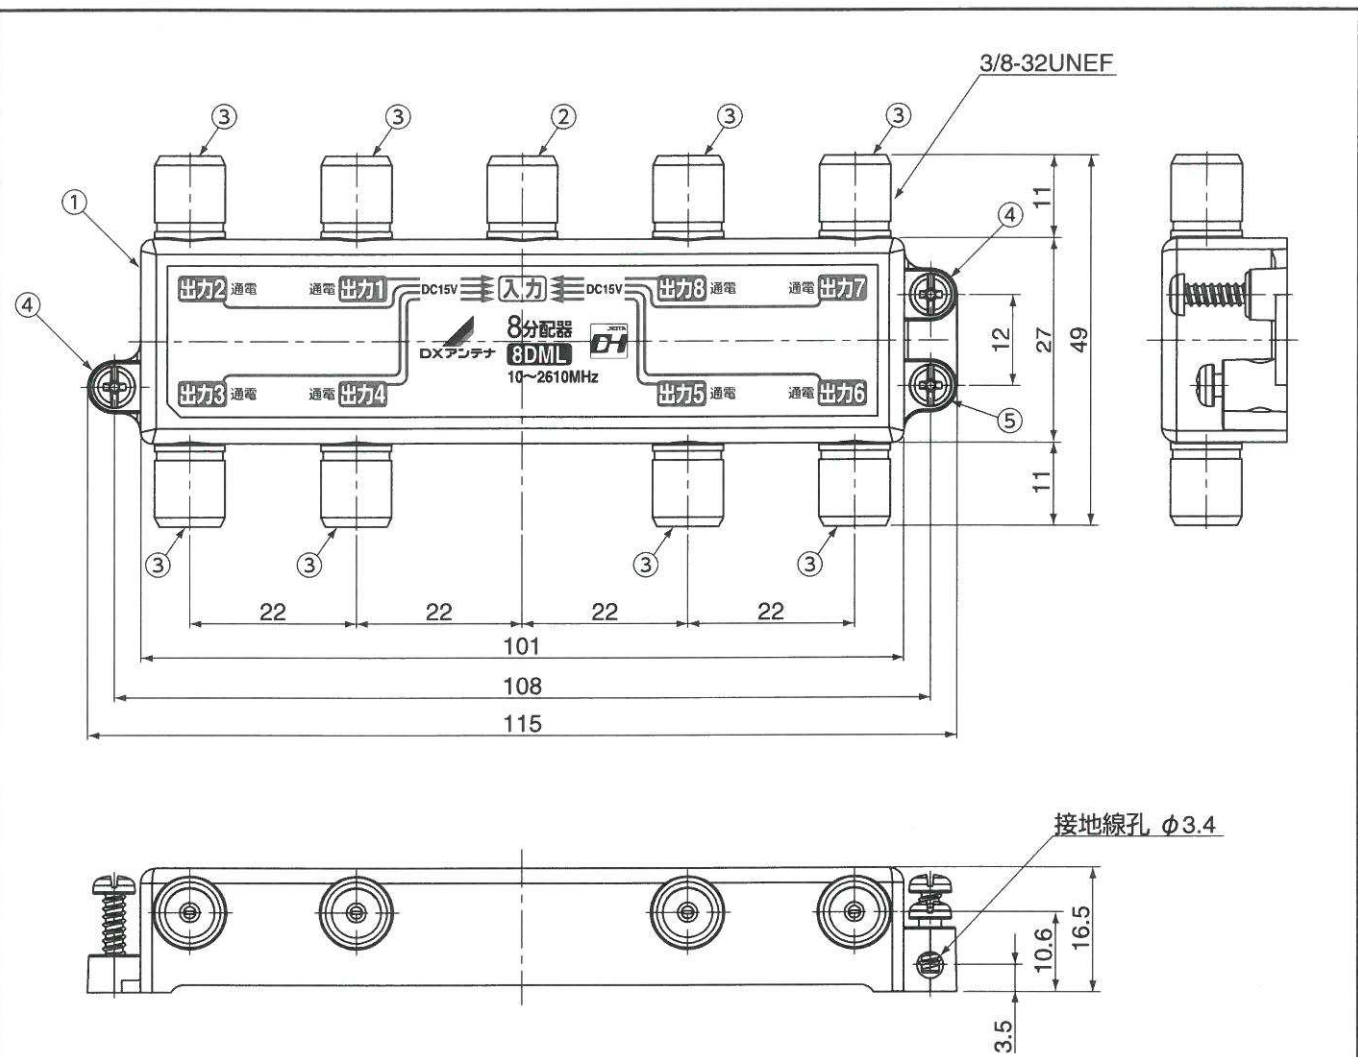

●付属品
・F-5接栓(リング付).....9個

●規格表

項目(単位)		性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域	(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
分配損失	(dB)	12.0以下	12.0以下	12.0以下	14.0以下	17.0以下	18.5以下	2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失	(dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	3	出力端子(通電)	8	亜鉛ダイカスト りん青銅,合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
V S W R	入力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	4	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
	出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス	(Ω)	75(F形C15)										
質量	(g)	99										

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)
(個装箱仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
				単位 UNIT	mm		8分配器 10~2610MHz (全出力→入力端子間通電形)													
				尺度 SCALE	1:1		8DML 外観図・規格表													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日付 DATE	. .		図番 IRWNo.	4	-	3	9	5	7	1					