


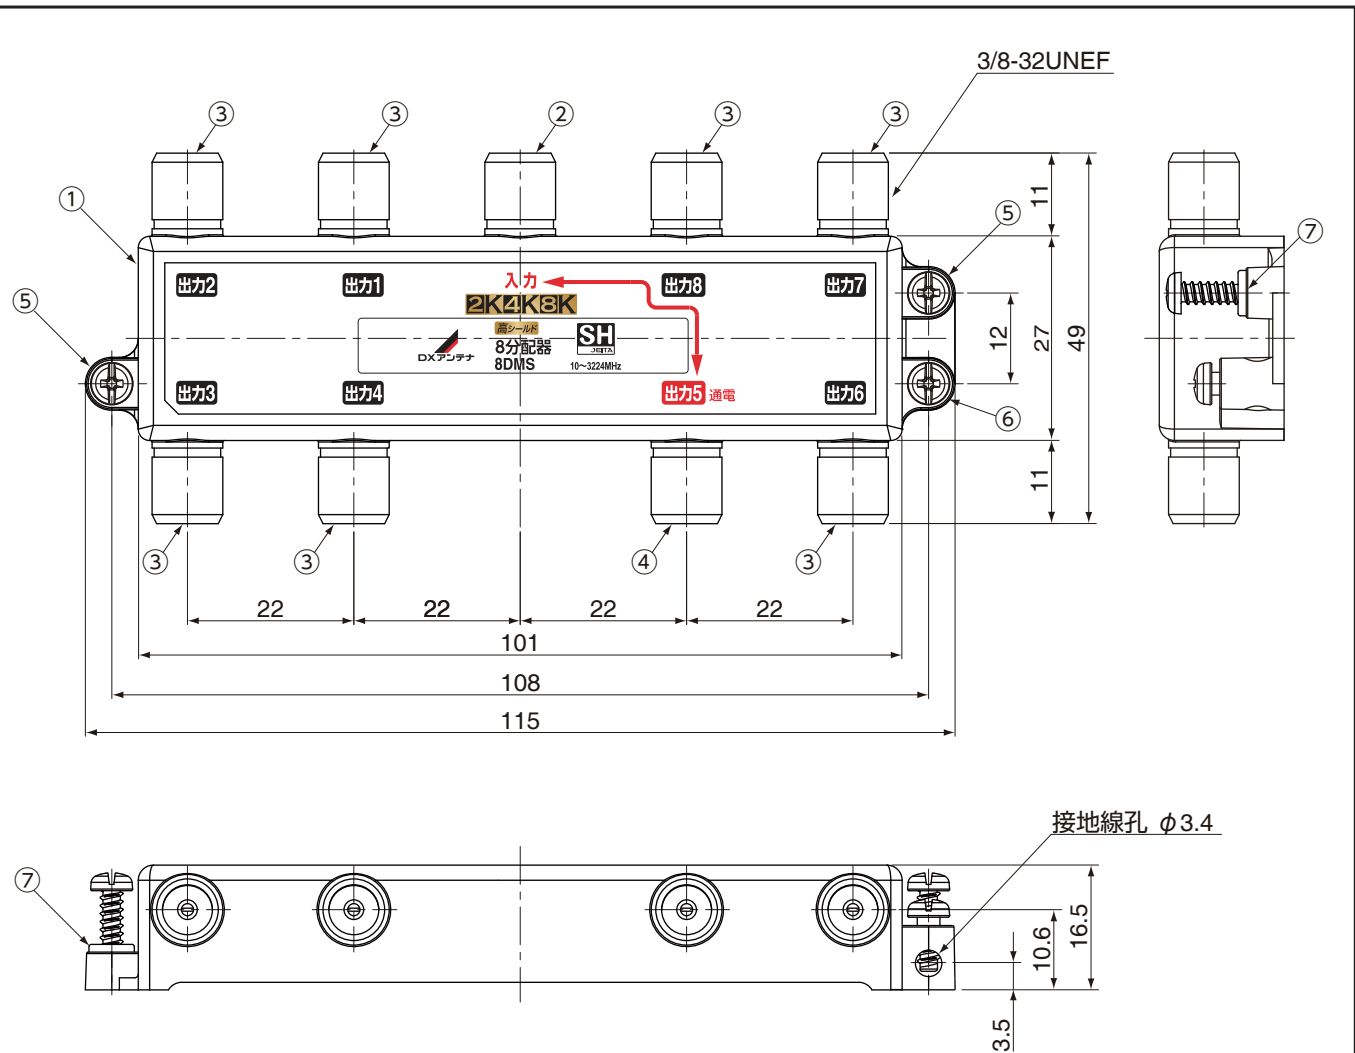

## ●規格表

| 項目(単位)       | 性能        |        |         |          |           |           |           |       |
|--------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 周波数帯域 (MHz)  | 10~76     | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |       |
| 分配損失 (dB)    | 12.0以下    | 12.0以下 | 12.5以下  | 13.5以下   | 16.2以下    | 18.0以下    | 19.3以下    |       |
| 端子間結合損失 (dB) | 15以上      | 20以上   | 18以上    | 15以上     | 15以上      | 15以上      | 15以上      |       |
| V S W R      | 入 力       | 2.0以下  | 1.8以下   | 1.8以下    | 2.0以下     | 2.0以下     | 2.3以下     | 2.5以下 |
|              | 出 力       | 2.0以下  | 1.8以下   | 1.8以下    | 2.0以下     | 2.0以下     | 2.3以下     | 2.5以下 |
| インピーダンス (Ω)  | 75(F形C15) |        |         |          |           |           |           |       |
| 質量 (g)       | 96        |        |         |          |           |           |           |       |

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

(個装箱仕様)

## ●付属品

・F-5接栓(リング付).....9個

| No. | 部品名         | 員数 | 材質                   | 処理             |
|-----|-------------|----|----------------------|----------------|
| 1   | ケース         | 1  | 亜鉛ダイカスト              | 三元合金めっき(すす銅亜鉛) |
| 2   | 入力端子        | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき    |
| 3   | 出力端子        | 7  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき    |
| 4   | 出力端子(通電)    | 1  | 亜鉛ダイカスト<br>りん青銅、合成樹脂 | 内部導体ニッケルめっき    |
| 5   | 取付ネジ        | 2  | 鉄                    | 亜鉛めっき          |
| 6   | アース端子ネジ     | 1  | 鉄                    | 亜鉛めっき          |
| 7   | 取り付けネジ(ボルト) | 2  | 合成樹脂                 | —              |



|  |                                            |              |             |                          |                                                                     |
|--|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | 承認<br>APPD.                                | 検 閲<br>CHKD. | 作成<br>DRWD. | 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE<br>8分配器 10~3224MHz<br>(入力・出力間1端子通電形)<br>8DMS<br>外観図・規格表 |
|  |                                            |              |             | 単 位<br>UNIT mm           |                                                                     |
|  |                                            |              |             | 尺 度<br>SCALE 1:1         |                                                                     |
|  | 日本DXアンテナ株式会社<br>NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd |              |             | 日 付<br>DATE . .          | 図 番<br>DRW No. 4 - 3 9 7 9 0                                        |