



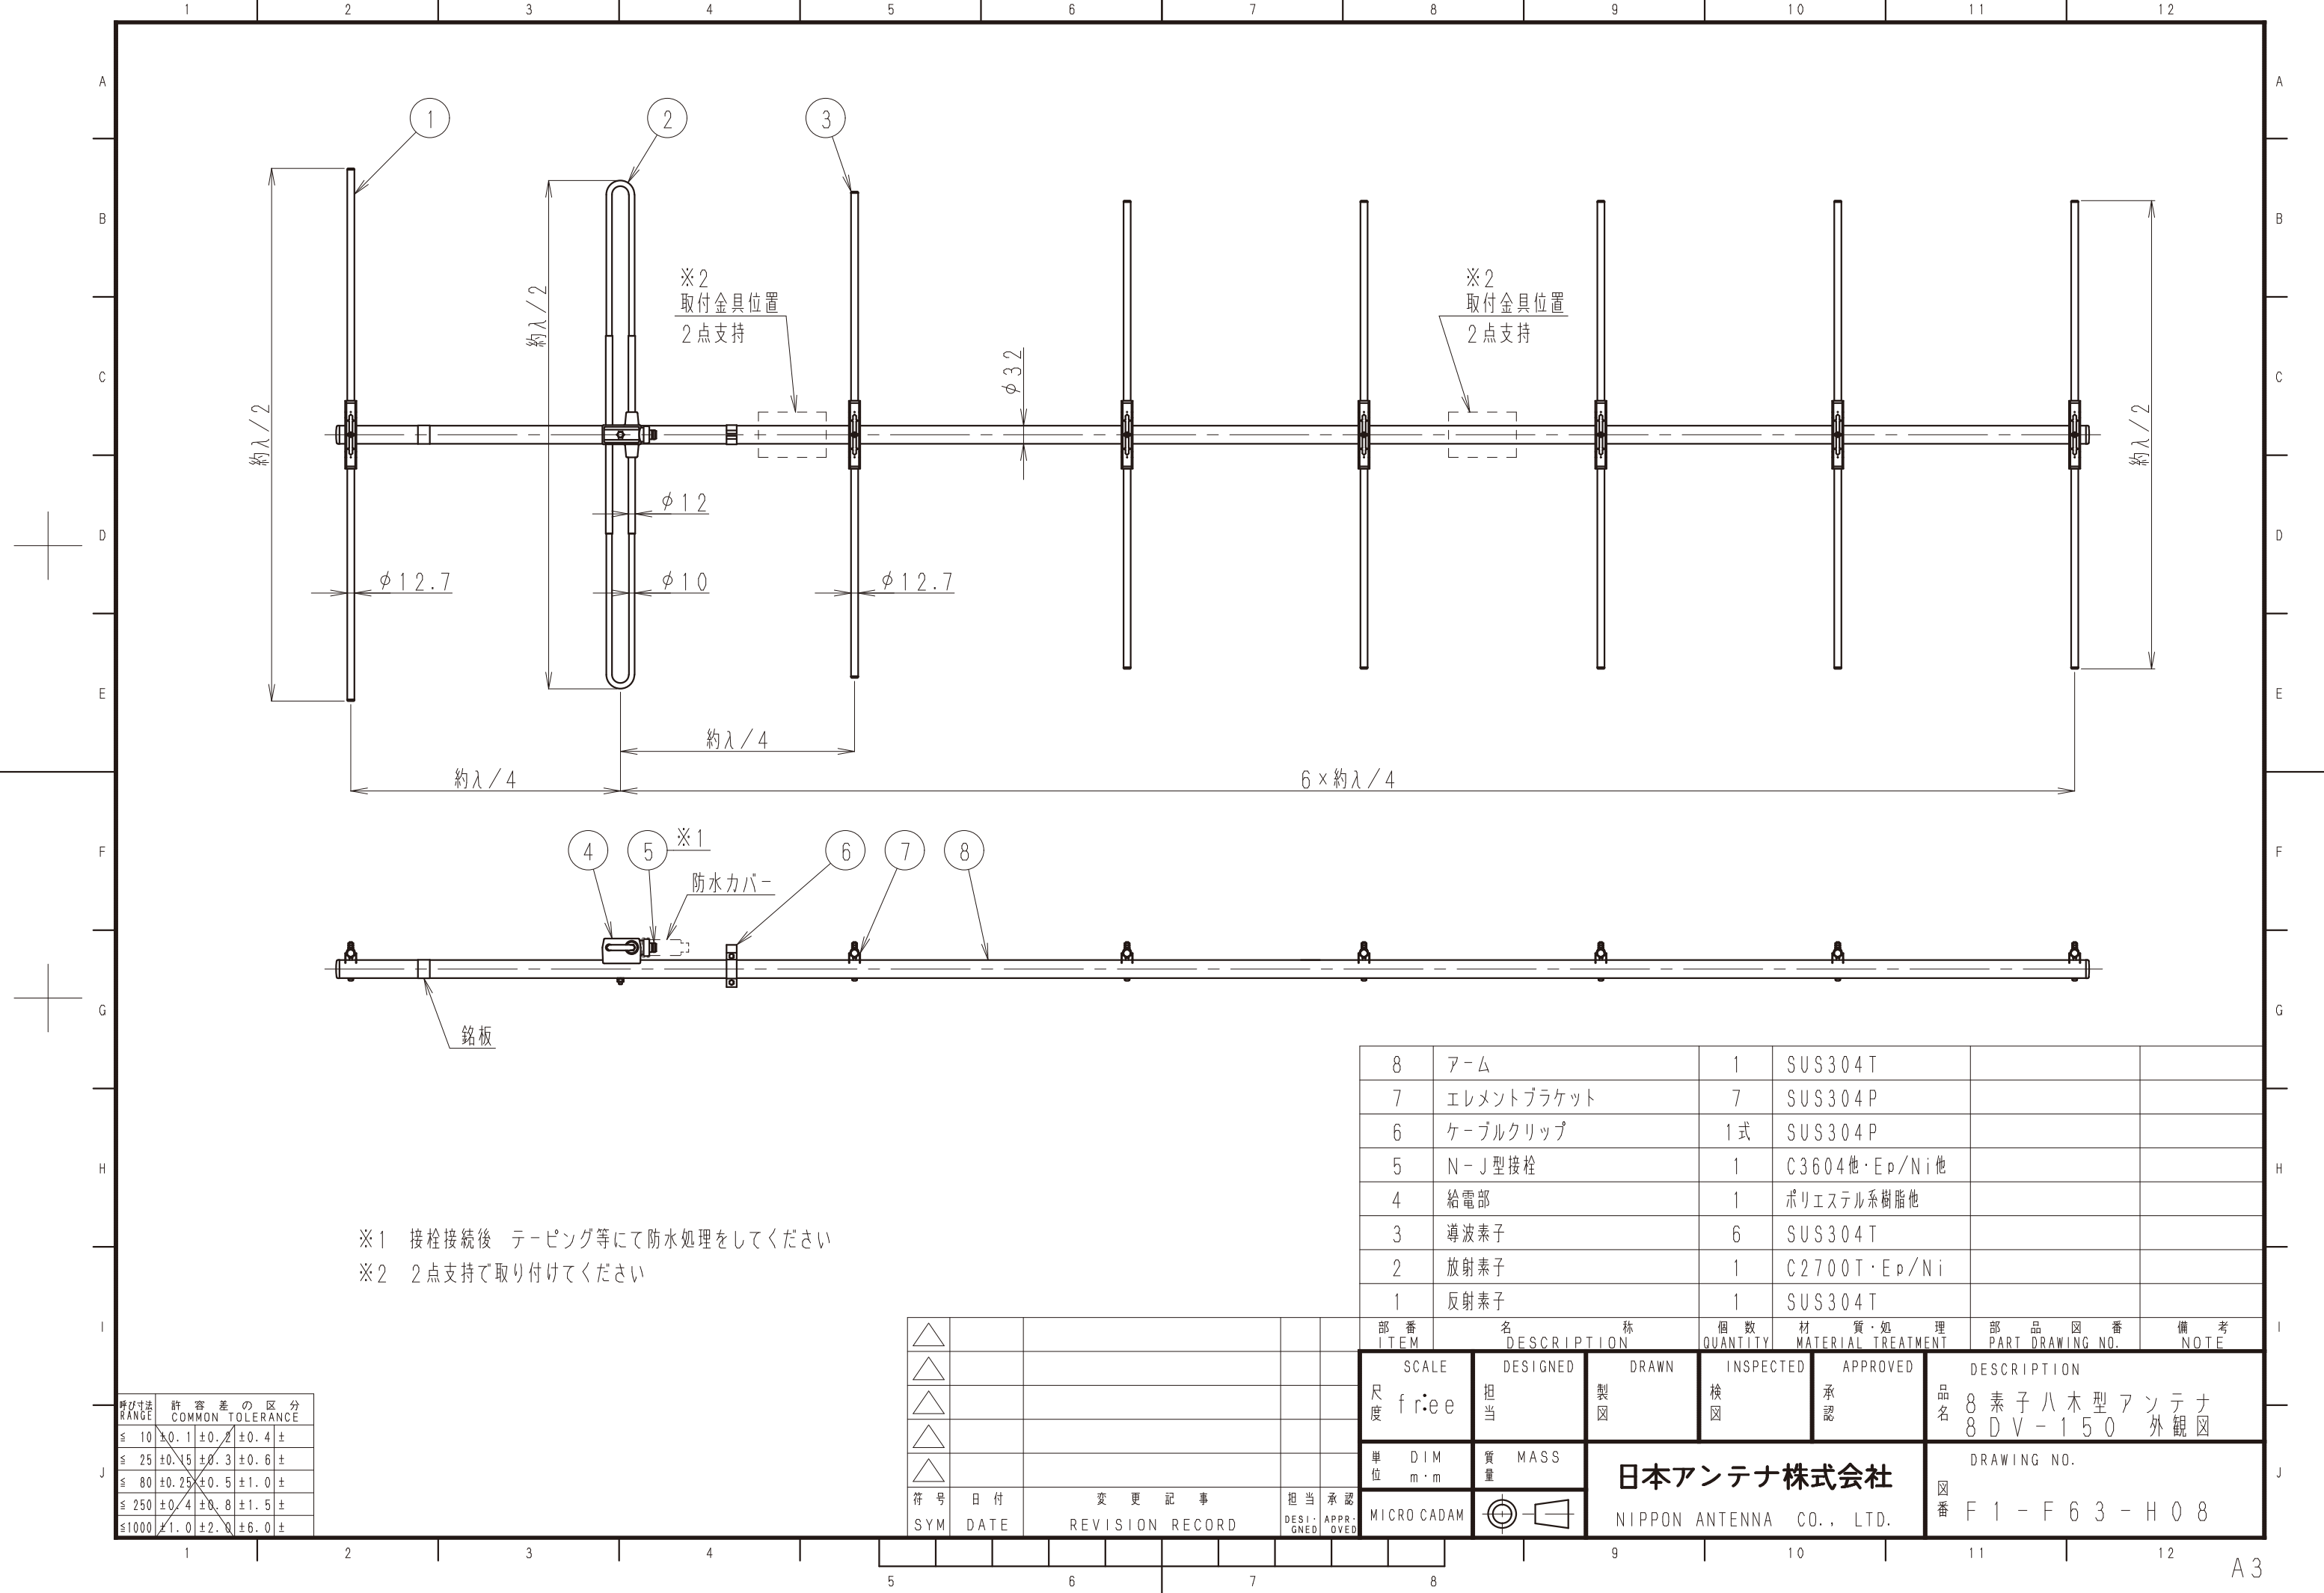


■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	8 素子八木型アンテナ
2	型 名	8DV-150
3	用 途	固定局用、垂直又は水平偏波単一指向性
4	使 用 周 波 数	140～170MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50Ω
6	V S W R	1.5 以下
7	利 得（標準値）	13.15 dBi
8	指 向 性（標準値）	E面半値幅：±19° H面半値幅：±22°
9	前方対後方比（標準値）	15 dB
10	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給 電 部 接 栓	N-J型
13	質 量	約 4.5 kg
14	受 風 面 積	約0.22m ²
15	最 大 受 風 荷 重	60m/secの時 約 482 N
16	耐 風 速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備 考 項目10，11は組立工程中の仕様とし 製品時は直流ショート 2点支持で取り付けてください		

■ 周波数特性＜例＞

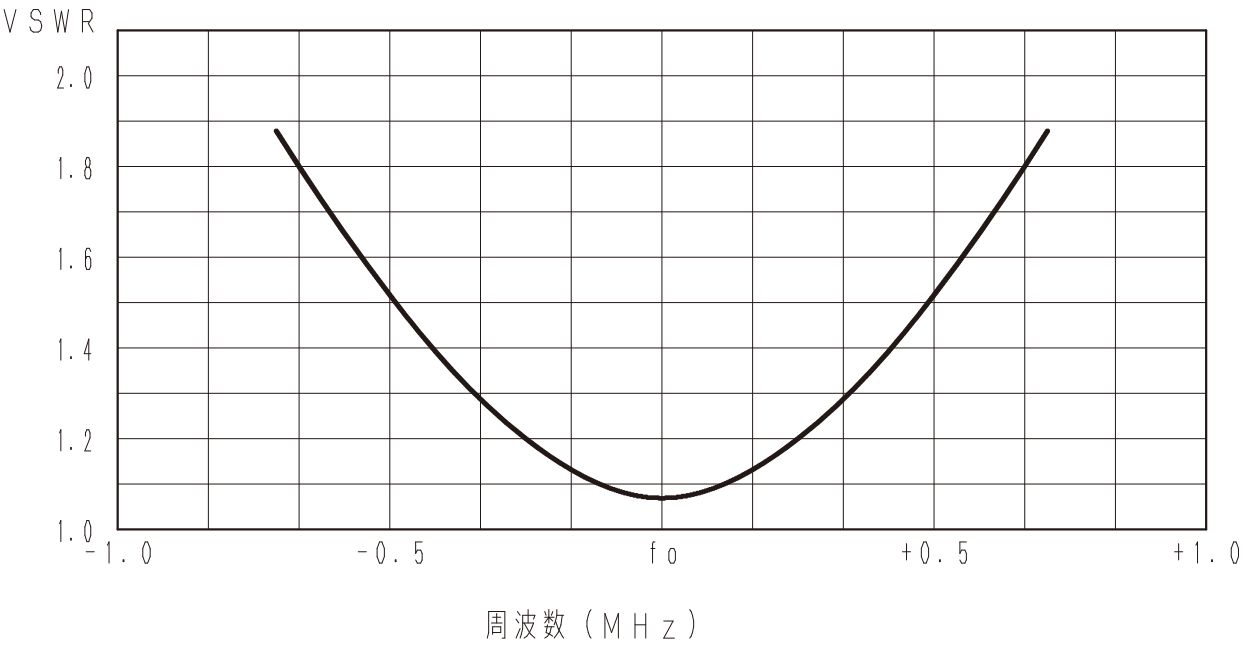

■ 指向特性＜例＞

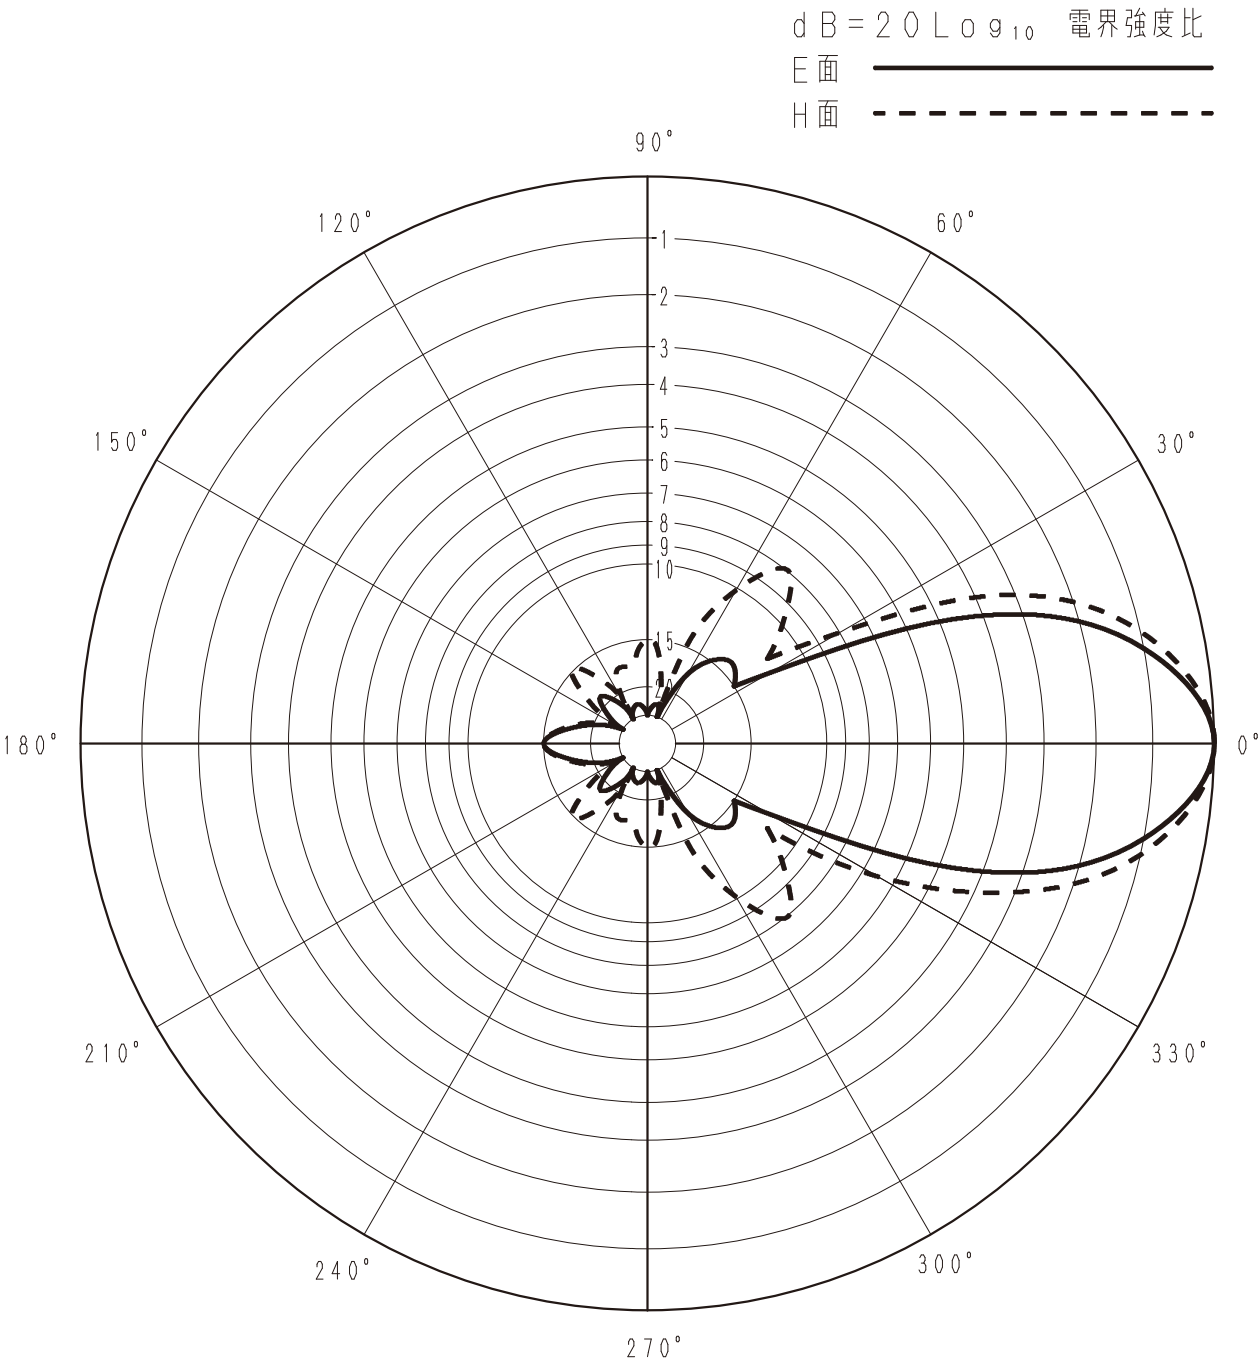

型名		図番	
8DV-150		F1-F63-M07	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社