
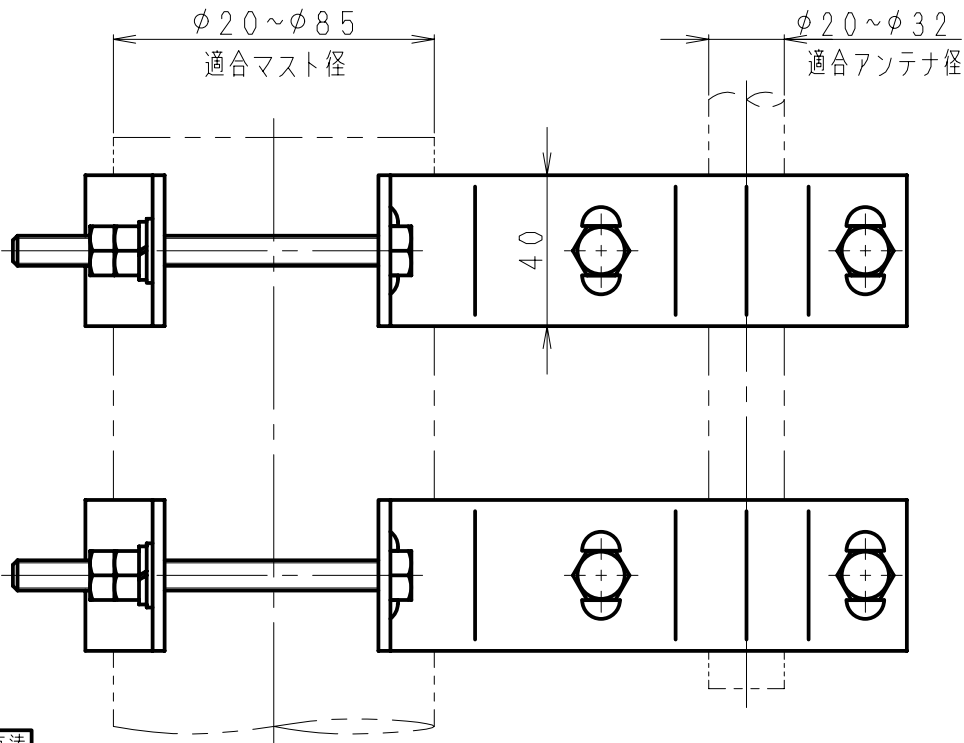


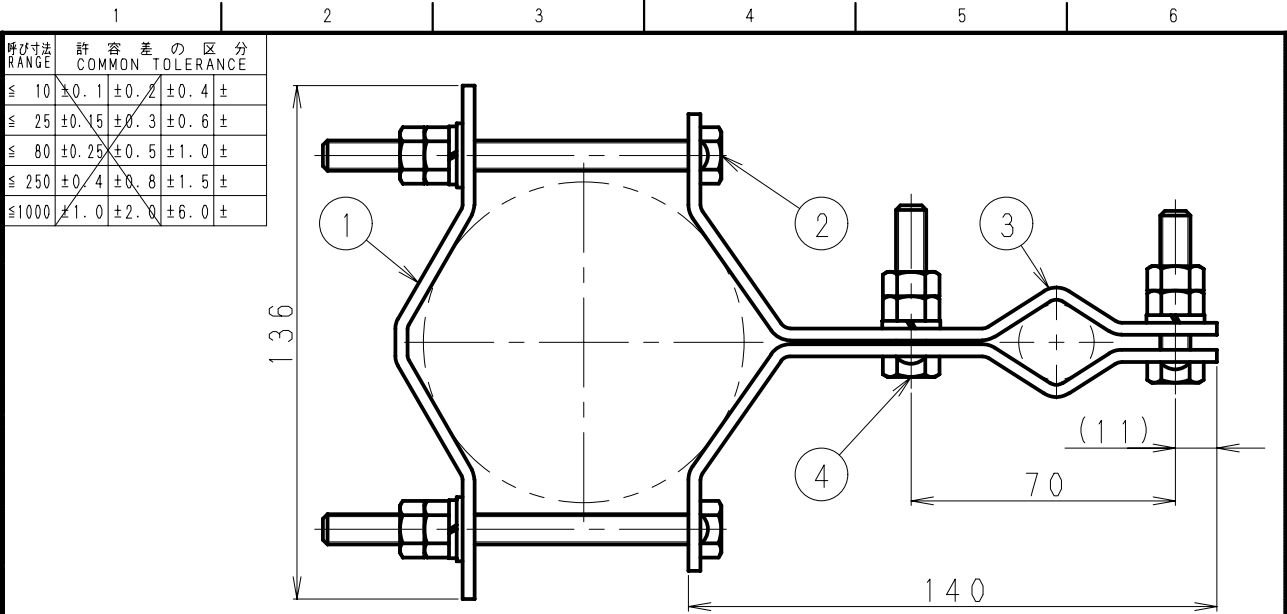

マスト径	マスト固定板使用方法
φ20~φ50	
φ45~φ85	

金具は2台で1組
1台あたりの質量 約0.7kg
最大受風面積 0.007m²

4	六角ボルトM8×40	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
3	アンテナ固定板	4	SS400・溶融亜鉛めっき		t=3.2
2	六角ボルトM8×100	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
1	マスト固定板	2	SS400・溶融亜鉛めっき		t=3.2

△						部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考						
△						ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE						
△						尺 寸	SCALE	担 当	DESIGNED	製 図	DRAWN	検 査	INSPECTED	承 認	APPROVED		
△						度	1:2	当		図		図		認			
△						単 位	DIM	m・m	質 量	MASS	品 名 DESCRIPTION						
△							MICRO CADAM				A-1型取付金具 外観図						
△						日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd								図 番 DRAWING No.		P9-Y00-H05	
符号	日 付	変 更	記 事	担 当	承認	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd								図 番 DRAWING No.		P9-Y00-H05	
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED												