
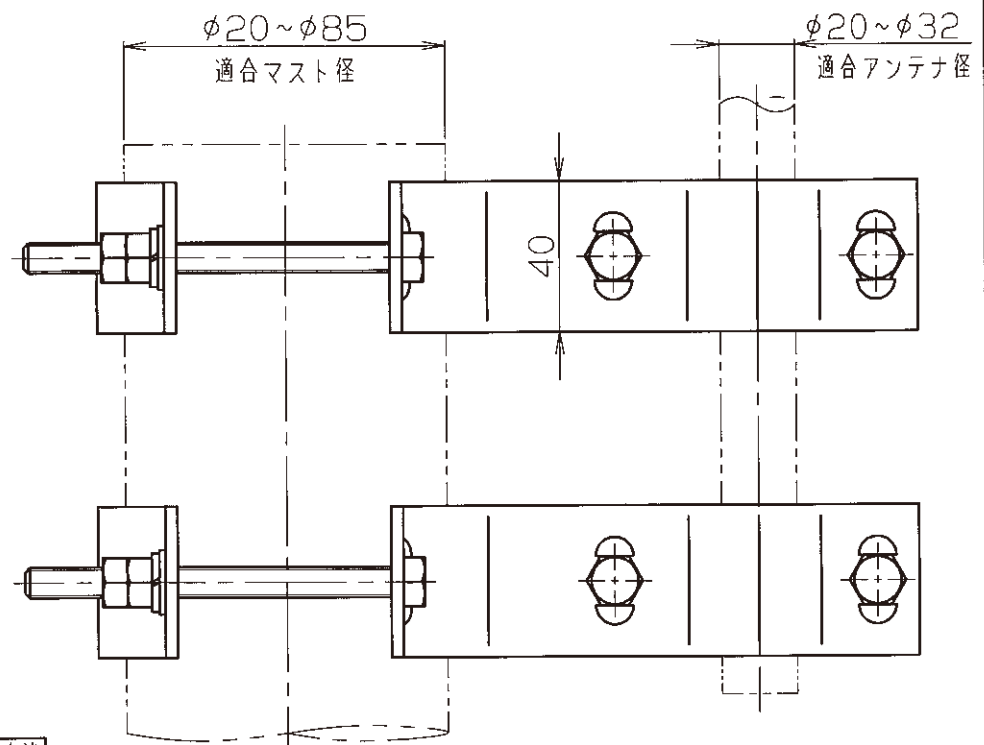


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

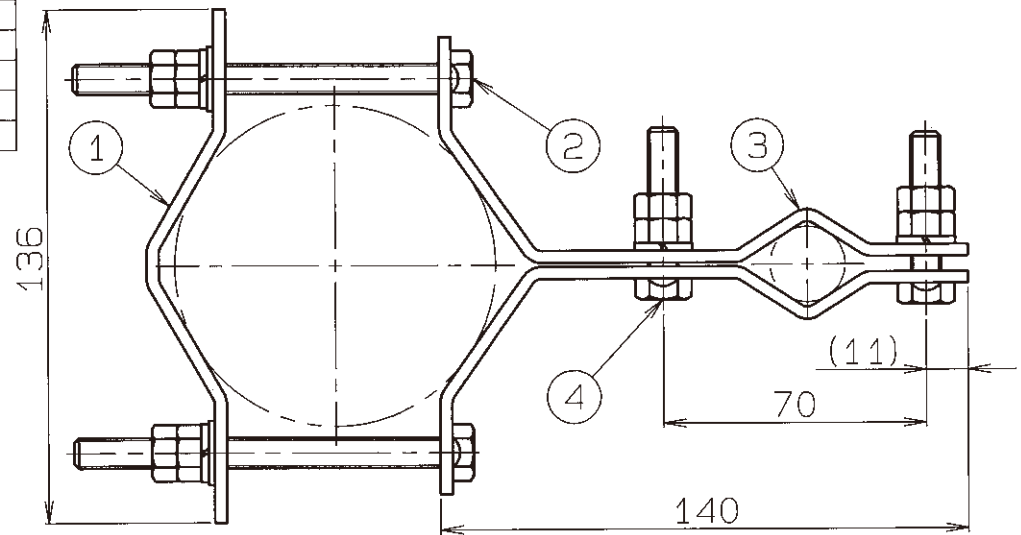

マスト径	マスト固定板使用方法
φ20~φ50	
φ45~φ85	

金具は2台で1組

1台あたりの質量	約0.7kg
最大受風面積	0.007m ²

4	六角ボルトM8×40	4	SUS		
3	アンテナ固定板	4	SUS		t=3
2	六角ボルトM8×100	4	SUS		
1	マスト固定板	2	SUS		t=3

△				部 番	名 称	数 量	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考
△				ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△				R	SCALE	包	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△				度	1:2	当	製	検	承
△							図	図	認
△				単 位	質 量	品 名			
△				DIM	m・m	MASS	DESCRIPTION		
△				MICRO	CADAM		A-1型取付金具 (SUS) 外観図		
△				日本アンテナ株式会社			DRAWING No.		
	符号	日 付	変 更 記 事	担当	承認	F M-K002-H00			
	SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIG.	APPR.	NIPPON ANTENNA CO., LTD.			