


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4	±
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6	±
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0	±
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5	±
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 5.0	±

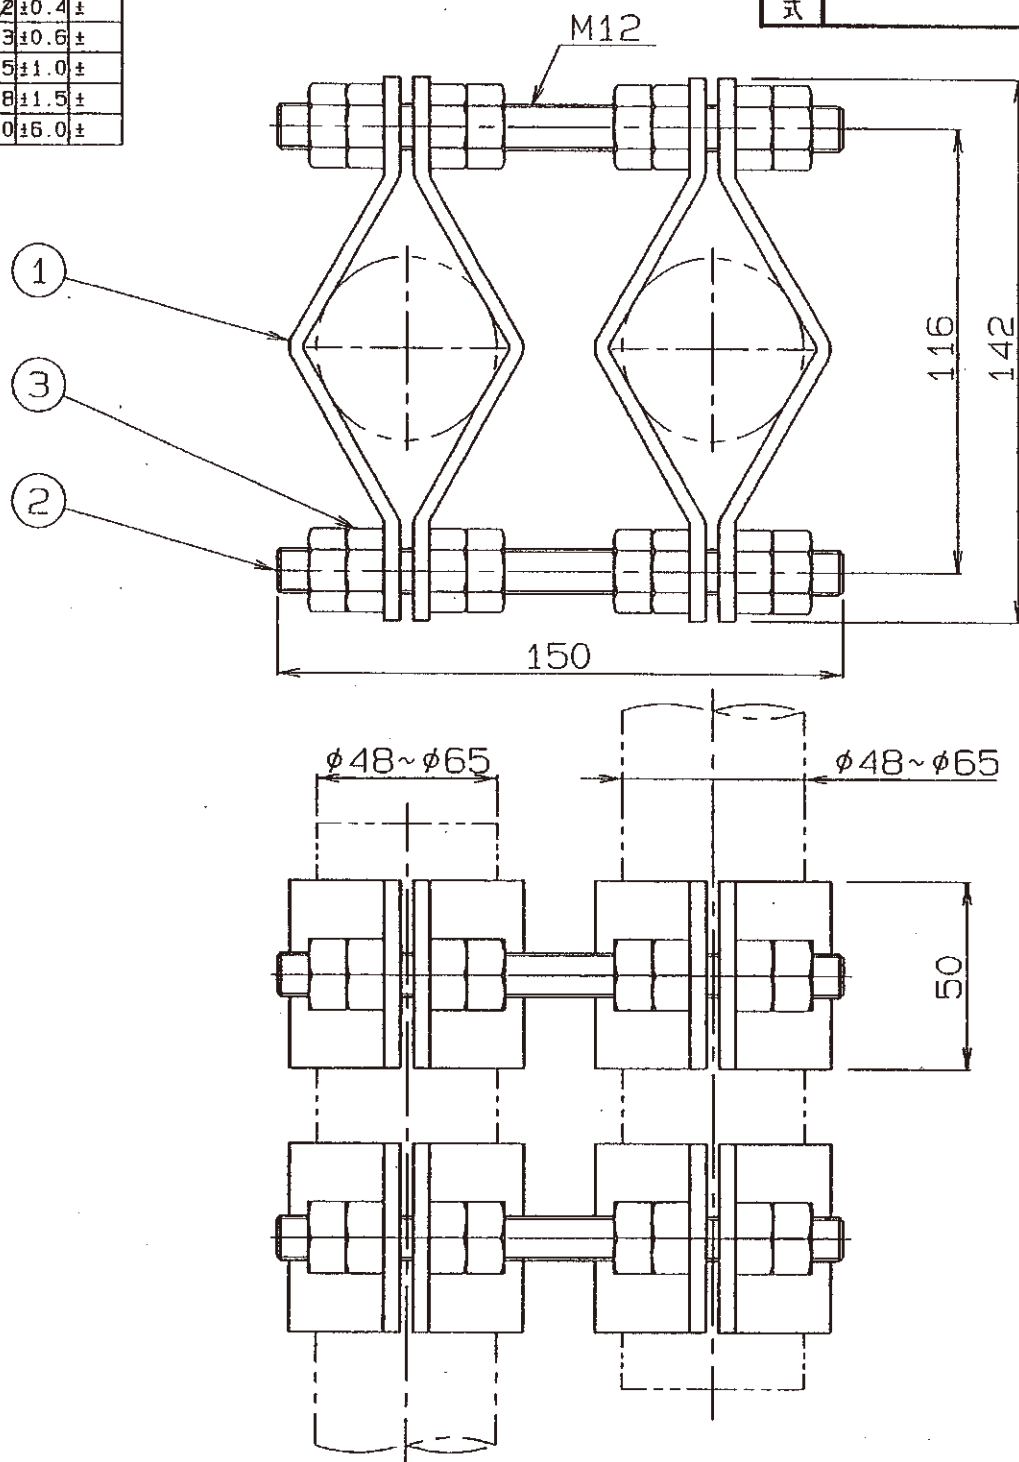

金具は2台で1組

1台あたりの重量 約1.5kg
最大受風面積 0.007m²

1台あたりの重量		約1.5kg		3	六角ナット 1個 M12	32	鋼材・溶融亜鉛めっき		11
最大受風面積		0.007m ²		2	棒ネジ	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
△				1	取付金具	8	SS400・溶融亜鉛めっき	t=4.5	
△				部番 名 称 数量		材 質・処 理		部 品 図 番	備 考
△				ITEM DESCRIPTION QUANTITY		MATERIAL TREATMENT		PART DRAWING No.	NOTE
△				SCALE R 1:2 度		DESIGNED 起 製 図		DRAWN 図	INSPECTED 図
△				APPROVED 承認					
△				単 位 DIM m・m		重 量 WEIGHT		品 名 DESCRIPTION	
△						A-2型取付金具			
△				日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.		図 番 DRAWING No. P9-Y01-H02			
△				符号 日 付 変 更 記 事 SYM DATE REVISION RECORD		担当 承認 DESIGNED APPROVED			