
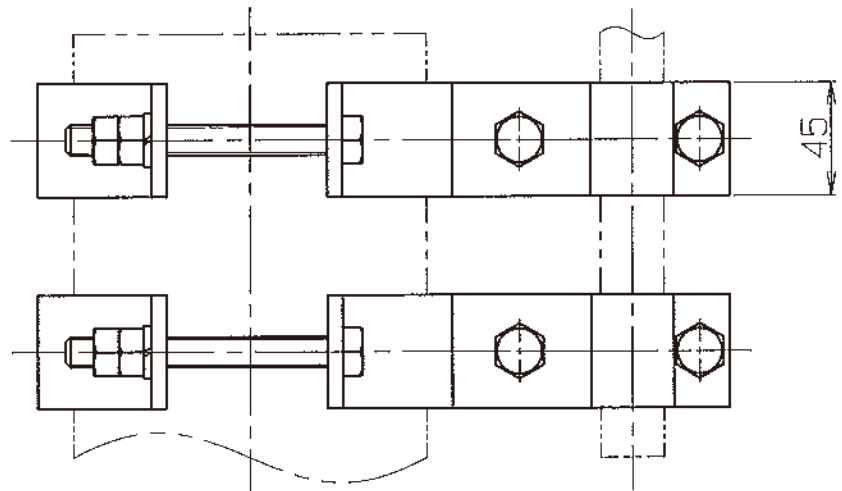


寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

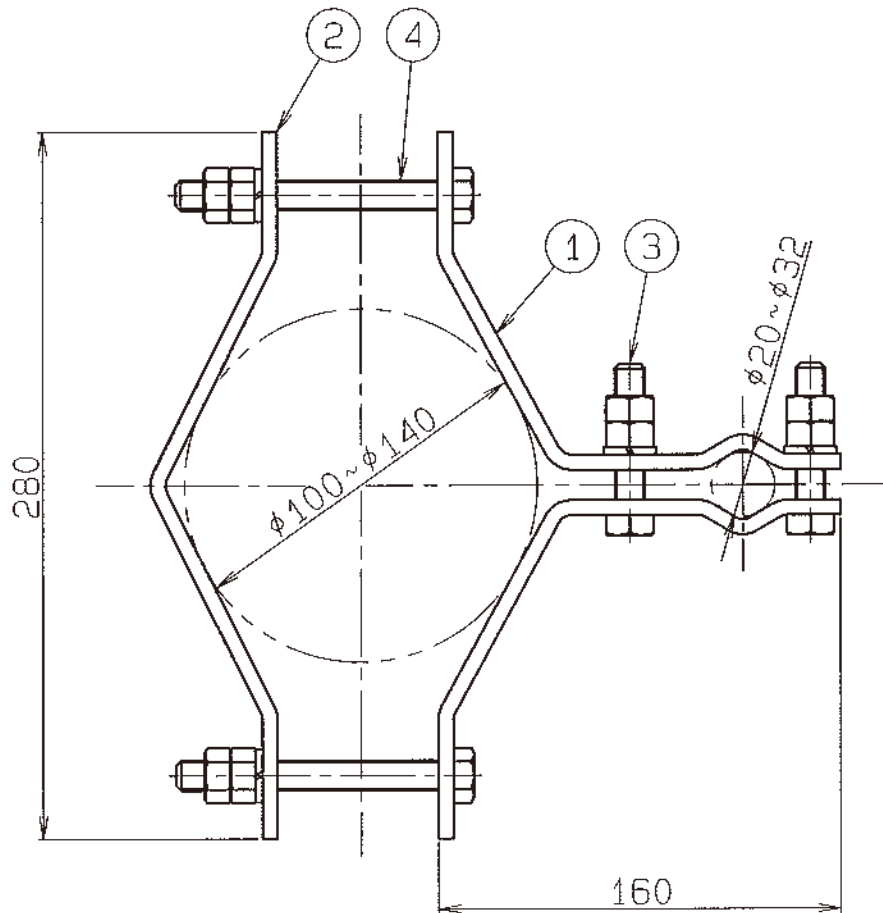

金具は2台で1組

1台あたりの質量 約2.1kg

最大受風面積 0.011m²

4	六角ボルトM12×110	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
3	六角ボルトM12×60	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		
2	マスト固定板	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		t=6
1	支持板	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		t=6

△					部 番	名 称	数 量	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考		
					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE		
△					SCALE		DESIGNED		DRAWN			
△					R 1:3		担 当		製 図			
△					単 位		質 量		品 名			
△					DIM m・m		MASS		DESCRIPTION			
△					MICRO CADAM				A-4型取付金具 外観図			
△					日本アンテナ株式会社						図 番	
	符号	日 付	変 更 記 事		担当	承認	DRAWING No.					
	SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNED	APPROVED	P9-Y03-H02					
					NIPPON ANTENNA CO., LTD.							