


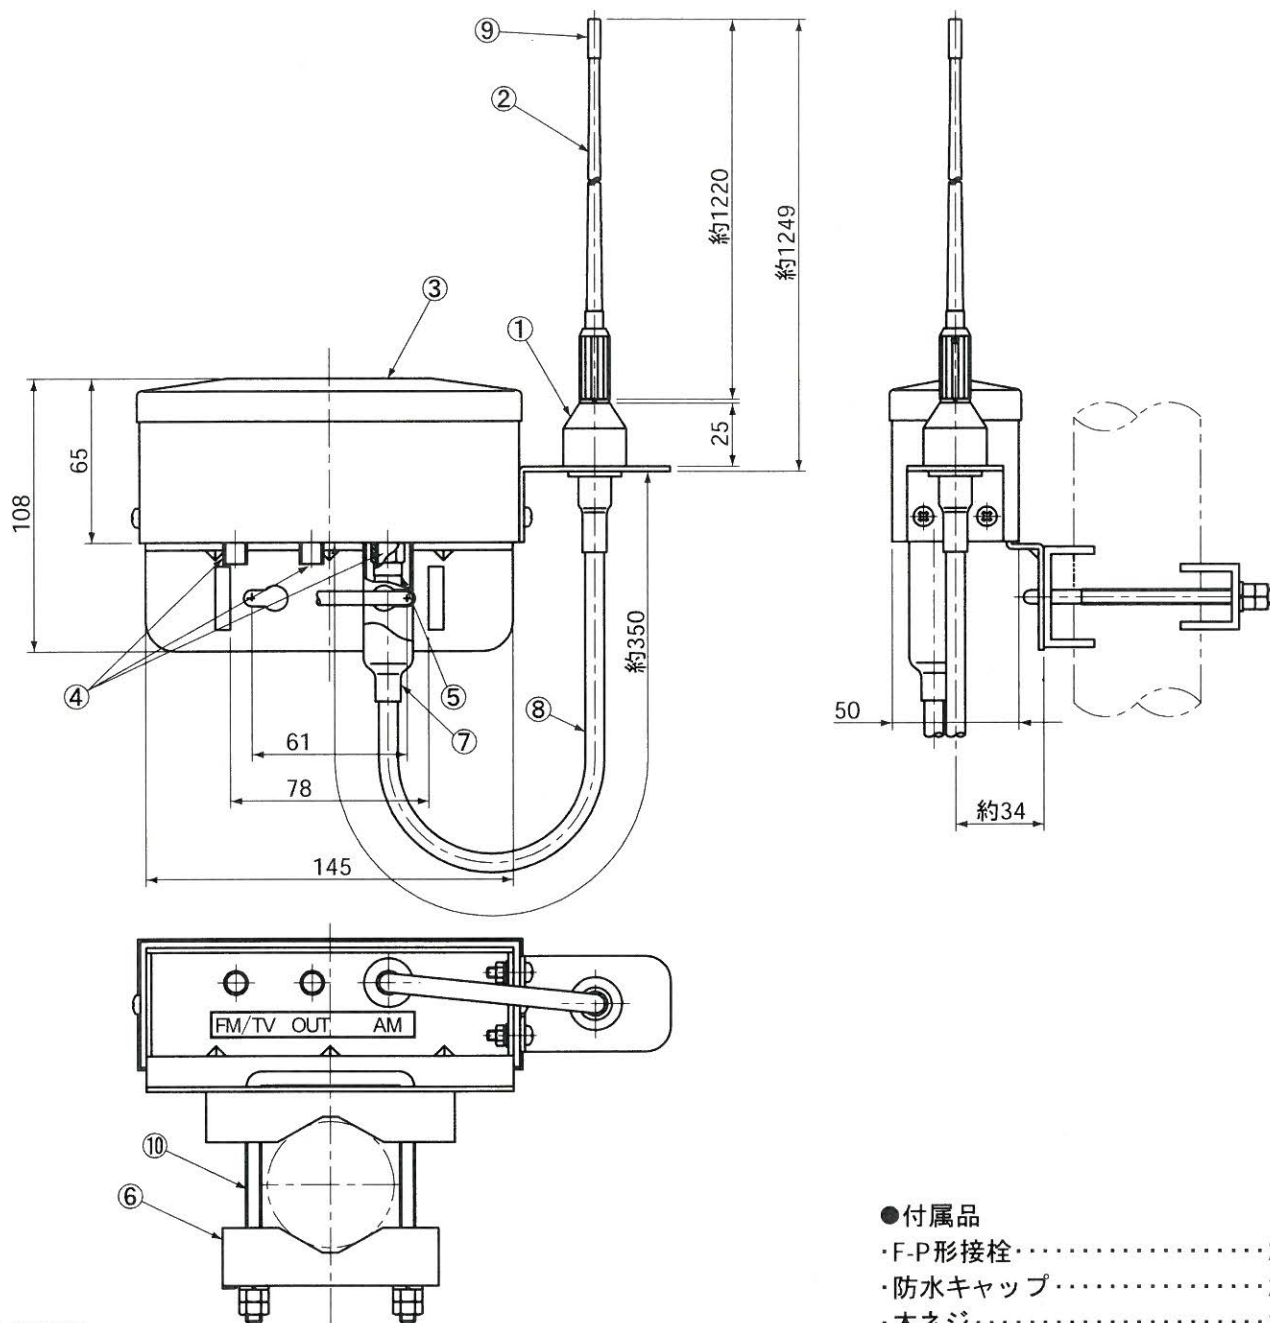

- 付属品
- ・F-P形接栓.....2個
 - ・防水キャップ.....2個
 - ・木ネジ.....2本

●規格表

項 目 (単位)	性 能
アンテナ形式	ホイップ形(混合器付)
使用周波数 (MHz)	0.52~30
混合周波数 (MHz)	76~770(FM・TV)
混合器端子インピーダンス (Ω)	75
偏 波 面	垂直偏波
混合器VSWR	AM: 1.7以下、FM・TV: 1.7以下
耐 風 速 (m/s)	60 (注1)
適合マスト径 (mm)	φ22~50
質 量 (kg)	0.8

注1) 耐風速は破壊風速です。

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	アンテナ基部	1	合成樹脂	——
2	エレメント	1	F R P	——
3	ケース	1	アルミ	塗装
4	F-J形接栓	3	黄銅	ニッケルめっき
5	F-P形接栓	1	黄銅	ニッケルめっき
6	マスト取付金具	1	アルミ	塗装
7	防水キャップ	1	合成樹脂	——
8	給電ケーブル	1	5C-2V	——
9	キャップ	1	合成樹脂	——
10	ネジ・ボルト類	—	ステンレス	——

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNI T mm	AMホイップアンテナ (FM TV混合器付)
			尺 度 SCALE 1:3	A100KM 外観図・規格表
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRWNb. 4 - 7 1 5 1 9