


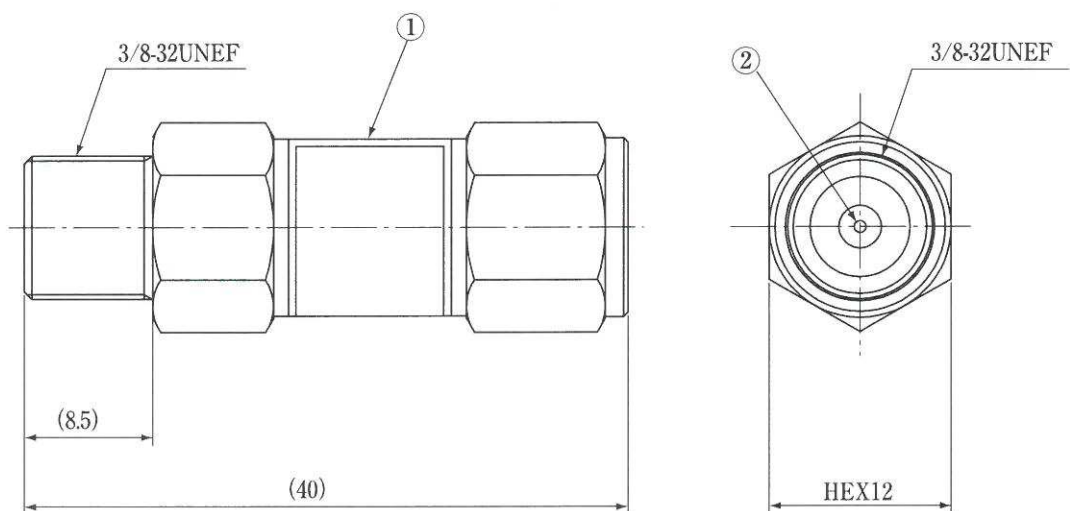

●規格表

項 目 (単位)	性 能					No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
周 波 数 帯 域 (MHz)	10~70	70~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	本 体	1	黄 銅	ニッケルめっき
減 衰 量 (dB)	10±1.0	10±1.0	10±1.0	10±1.5	10±1.5	2	中心コンタクト	1	黄 銅	金 め っ き
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75									
使用温度範囲 (°C)	-10~+60									
質 量 (g)	16									

通電容量：DC15V 0.8A以下、またはAC30V 1.0A以下

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単 位 UNIT mm	アッテネーター (10dB) AT10LCS 外観図・規格表
				尺 度 SCALE 2:1	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 IRWNb. 4 - 4 2 6 4 9