


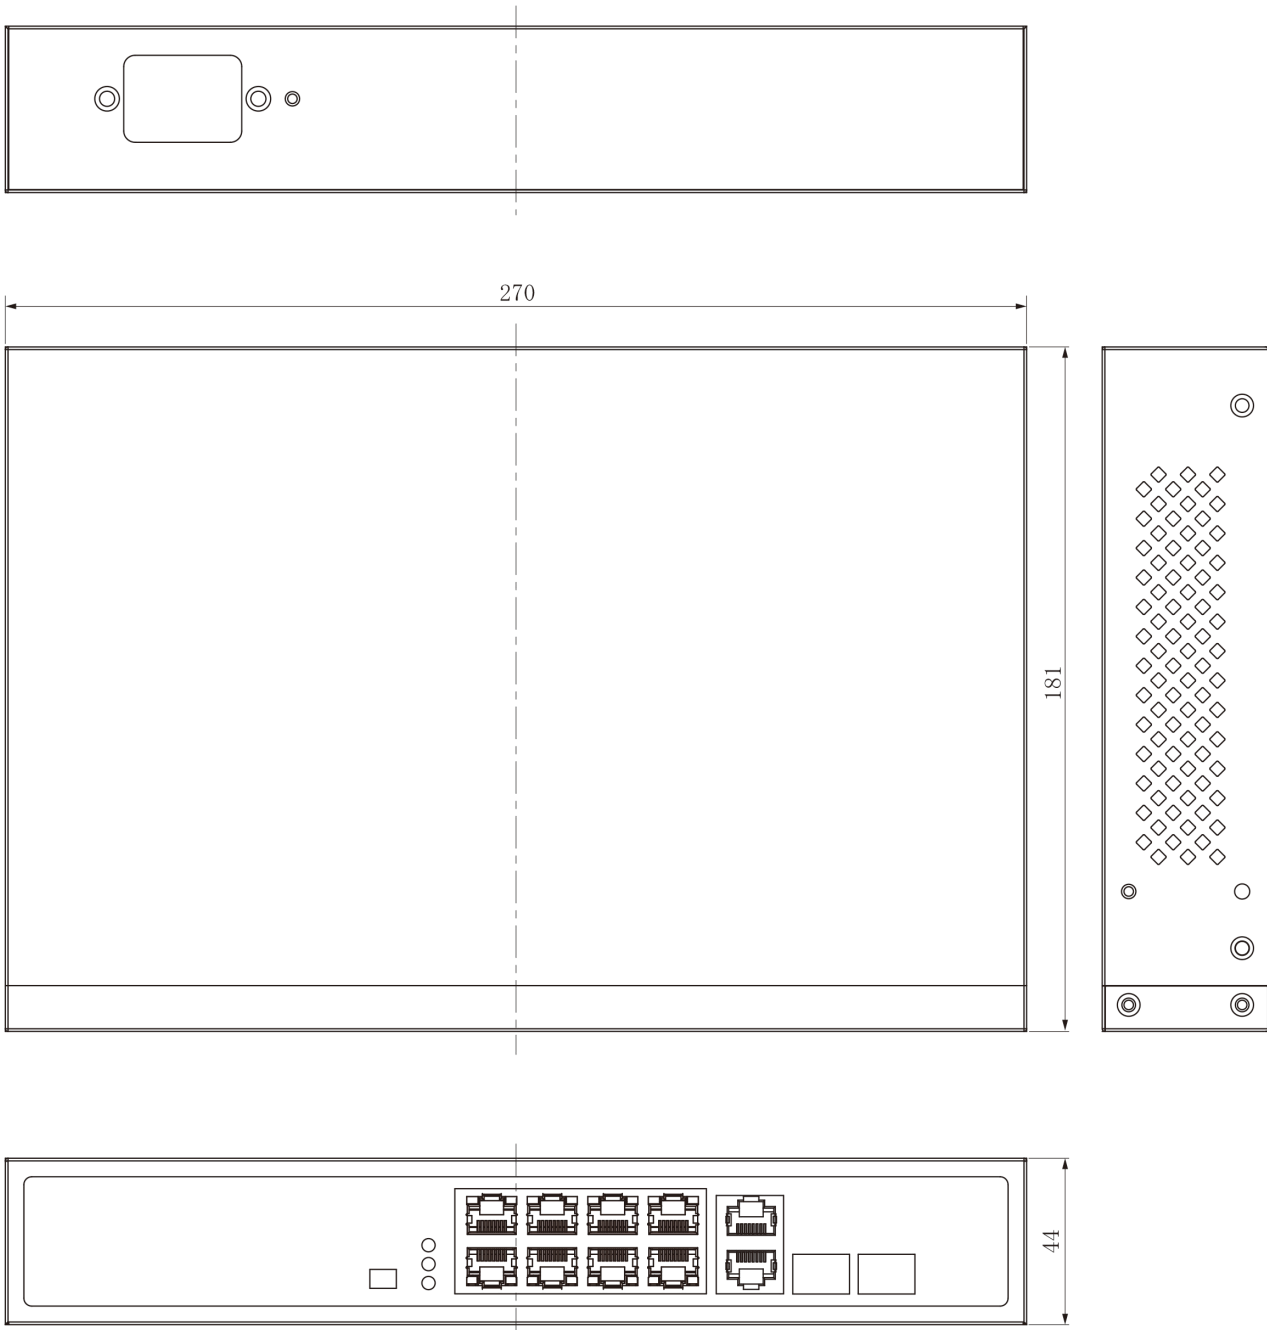

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT	アンマネージドPoEスイッチ (EXモード装備) AW-FGT-100D-120 外観図
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図番 DRW. No.
					4 - 7 2 0 2 7

規格表

ネットワーク	
10/100 Mbps RJ45 PoE	8 ポート
Gigabit RJ45/SFP コンボポート	2 ポート
EX モード PoE ポート(250m@10Mbps)*	2 ポート
イーサネット性能	
スイッチング容量	5.6Gbps
Mac テーブル	4K
ジャンプフレーム	1,536Bytes
オート MDI/MDI-X オートネゴシエーション	対応
電源	
電源入力	100VAC～240VAC
最大 PoE 出力	54VDC/ポート、最大 30W/ポート
PoE 給電可能電力合計	115W
消費電力	120W
IEEE 802.3af/at	対応
給電ピン配置	1/2(+)、3/6(-)
PoE PD 自動検出	対応
サージ保護/各 PoE ポート	6KV
AC 電源サージ保護	4KV
一般	
動作温度	0℃～50℃
保管温度	-20℃～70℃
動作湿度	10%～90%
サイズ	長さ : 270mm 幅 : 181mm 高さ : 44mm
重量	1.54kg
保証	2 年

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE									
				単位 UNIT	mm	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装 備) AW-FGT-100D-120								
				尺度 SCALE										
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	4	

認証	
EMC	CE、FCC、VCCI
安全性	LVD EN62368-1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装 備) AW-FGT-100D-120 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 4