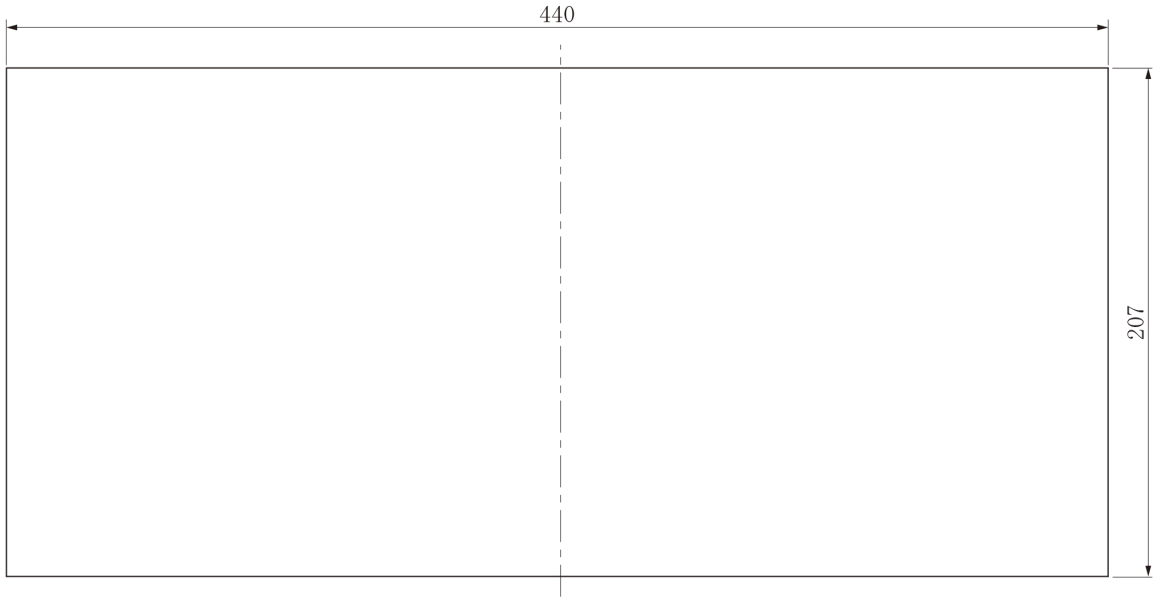


	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.		名 称 TITLE													
				単 位 UNIT	mm	アンマネージドPoEスイッチ (EXモード装備) AW-FGT-180F-250 外観図													
				尺 度 SCALE	1:3														
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE		図 番 DRW. No.	4	-	7	2	0	2	8					

規格表

ネットワーク	
10/100 Mbps RJ45 PoE	16 ポート
Gigabit RJ45/SFP コンボポート	2 ポート
EX モード PoE(250m @ 10Mbps)	8 ポート
VLAN モード	対応
イーサネット性能	
スイッチング容量	7.2Gbps
Mac テーブル	16K
ジャンボフレーム	1,536Bytes
オート MDI/MDI-X オートネゴシエーション	対応
電源	
電源入力	100VAC～240VAC 280VAC 4 時間、300VAC 1 分
最大 PoE 出力	ポート毎 54VDC PoE IEEE 802.3af (最大 15.4W) 出力 PoE+ IEEE 802.3at (最大 30W) 出力
PoE 給電可能電力合計	250W
IEEE 802.3af/at	対応
給電ピン配置	1/2(+)、3/6(-)
PoE PD 自動検出	対応
PoE サージ保護	6KV
AC サージ保護	4KV
一般	
動作温度	0℃～50℃
保管温度	-20℃～70℃
動作湿度	10%～90%、結露なきこと
サイズ	幅 : 440mm 奥行 : 207mm 高さ : 44mm

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE												
				単位 UNIT	mm	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装 備) AW-FGT-180F-250 規格表											
				尺度 SCALE													
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE		図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	5				

重量	2.93Kg
保証	2 年
認証	
EMC	CE、UKCA、FCC、VCCI、C-Tick クラス A
安全性	EN62368-1、IEC62368-1

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	アンマネージド PoE スイッチ (EX モード装 備) AW-FGT-180F-250 規格表
				尺度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 5