
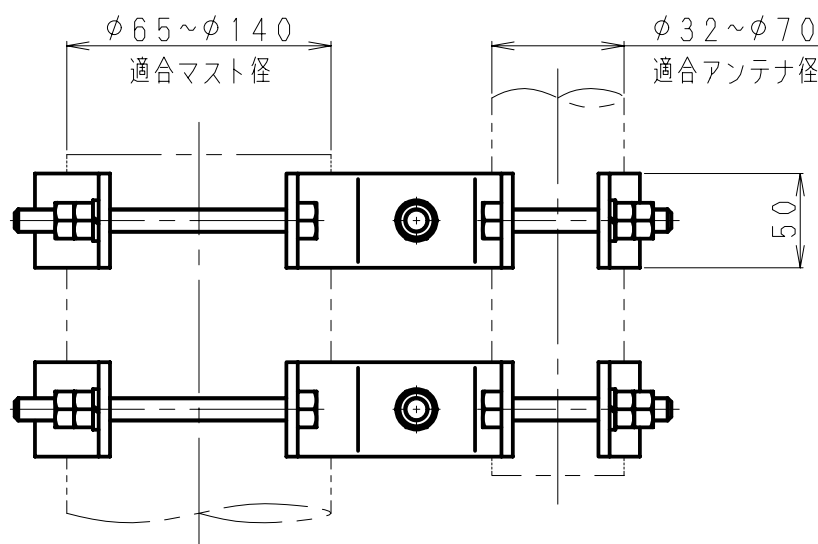




金具は2台で1組

1台あたりの質量 約2.3 kg
最大受風面積 0.011 m²

6	六角ボルト M12×150	4	鋼材 ・ 熔融亜鉛めっき		
5	マスト固定板	2	SS400 ・ 熔融亜鉛めっき		t = 6
4	六角ボルト M12×40	2	鋼材 ・ 熔融亜鉛めっき		
3	支持板	4	SS400 ・ 熔融亜鉛めっき		t = 6
2	アンテナ固定板	2	SS400 ・ 熔融亜鉛めっき		t = 6
1	六角ボルト M12×90	4	鋼材 ・ 熔融亜鉛めっき		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 ・ 処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTES

△						部 番 名 称 ITEM DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE
△						尺 寸 1 : 4	担 当 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 査 INSPECTED	承認 APPROVED
△						単 位 DIM m・mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
△						MICRO CADAM		B - 3 型 取 付 金 具 外 観 図		
△						日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			図 番 DRAWING No. P 9 - Y 1 2 - H 0 3	
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 REVISION	記 事 RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED					