
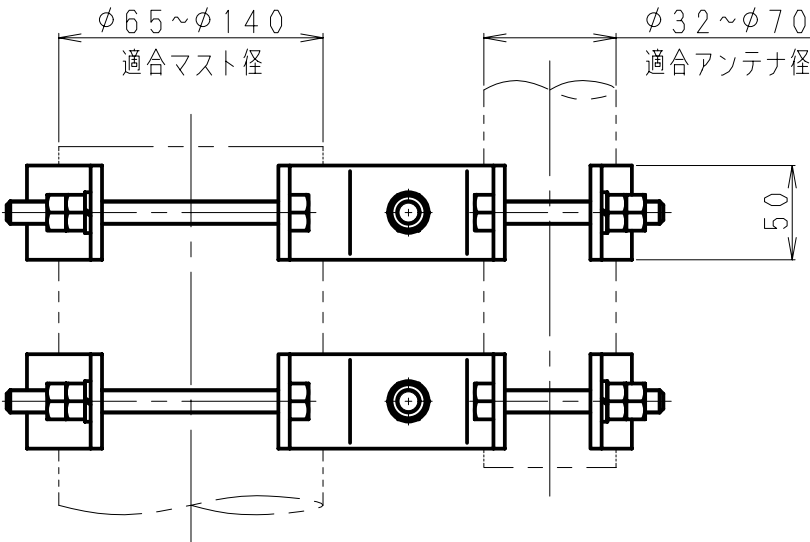


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≤1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

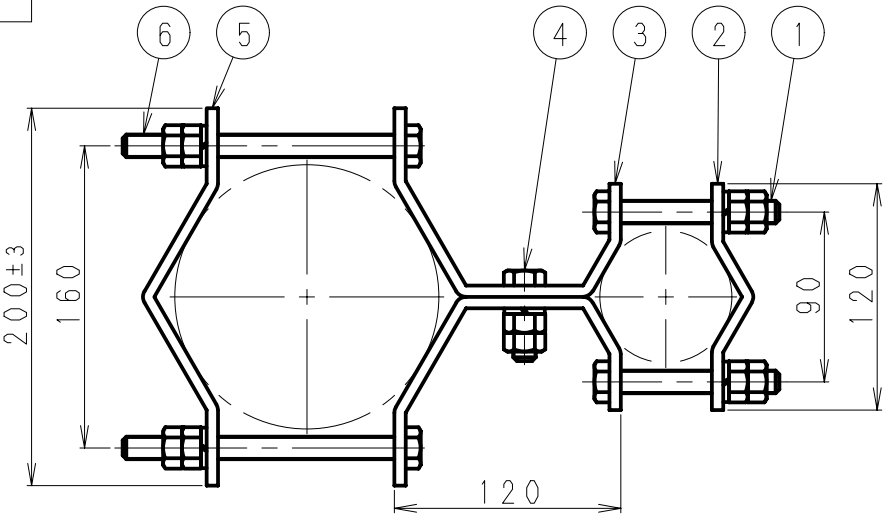

金具は2台で1組
1台あたりの質 量 約2.3kg
最大受風面積 0.011m²

6	六角ボルト M12×150	4	ステンレス		
5	マスト固定板	2	ステンレス		t = 6
4	六角ボルト M12×40	2	ステンレス		
3	支持板	4	ステンレス		t = 6
2	アンテナ固定板	2	ステンレス		t = 6
1	六角ボルト M12×90	4	ステンレス		

△					部 番 名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考		
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	
△					尺 寸	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	承 認		
△					1 : 4	担 当	製 図	検 査	承 認		
△					単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION				
△					DIM m・m	MASS	B-3型取付金具 (SUS) 外観図				
△					MICRO CADAM						
△					日本アンテナ株式会社					図 番 DRAWING No.	
符号	日 付	変 更 記 事	担 当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.					P 9 - Y 1 2 - H 0 6	
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIG- GNER	APPR- OVED							