


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0

記号	自在バンド 種類名	適用径範囲 φ□
A	3BD-HD-12	φ120~φ190
B	3BD-HD-17	φ170~φ260
C	3BD-HD-23	φ230~φ320
D	3BD-HD-30	φ300~φ410

形式	
注記:	1. 金具は2台以上でご使用下さい。 2. 品質向上の為、一部外観・寸法が変更になる場合があることをご了承下さい。

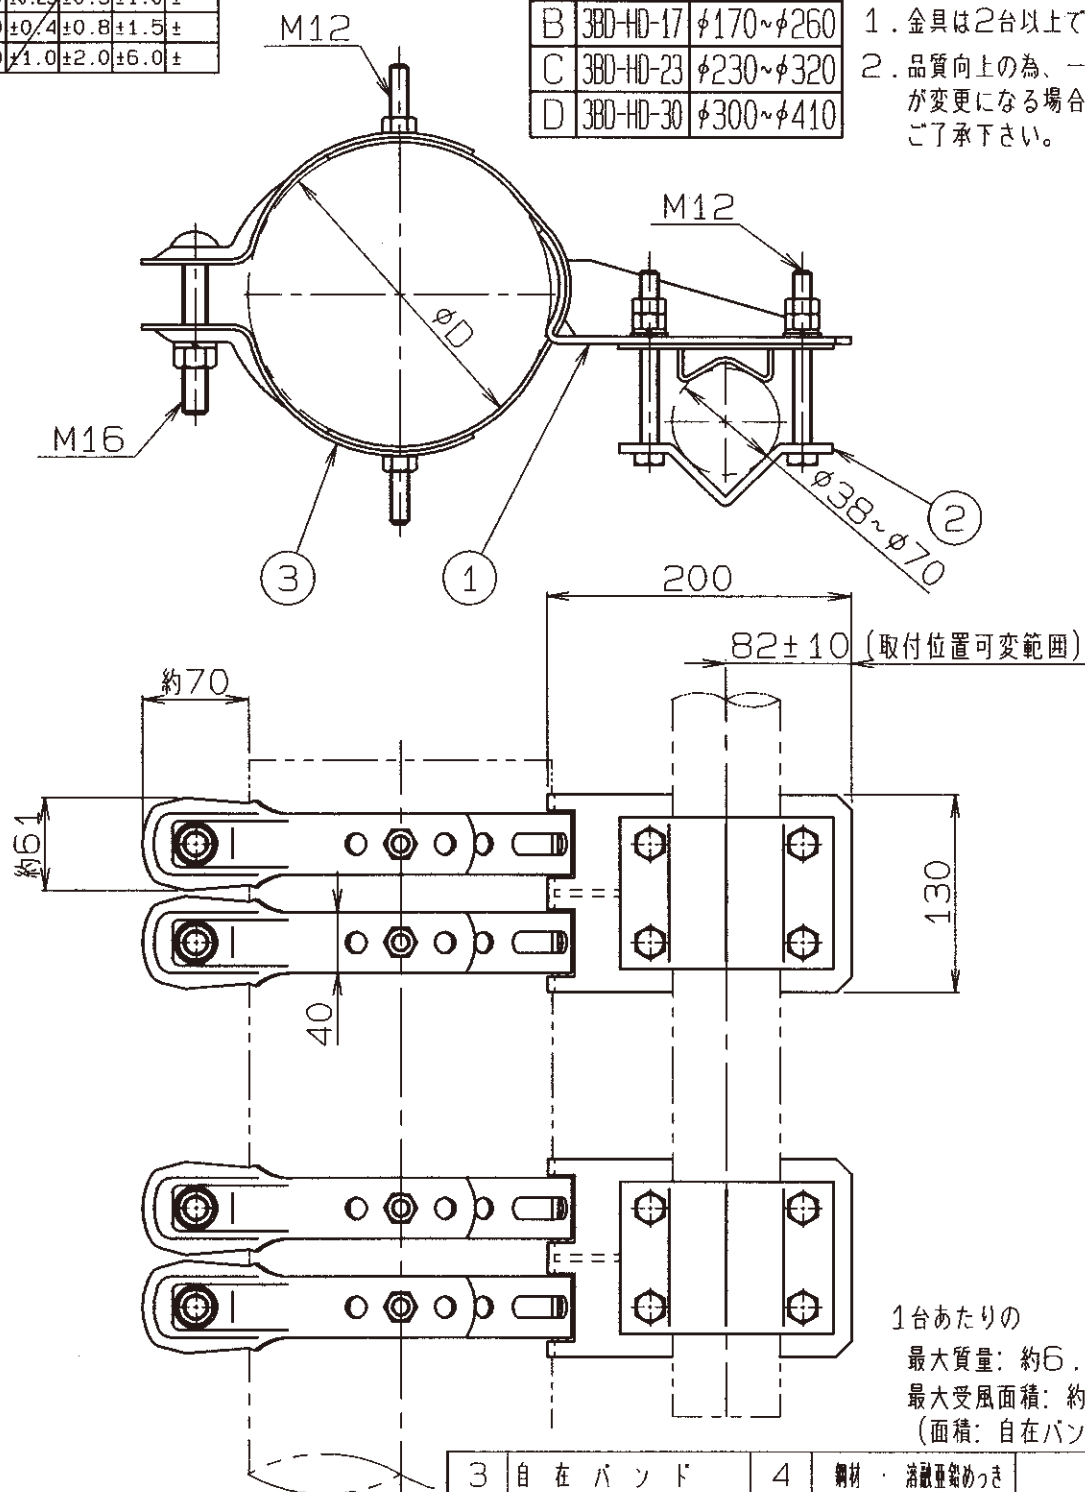

3	自在バンド	4	鋼材・液融亜鉛めっき		
2	アンテナ固定金具	2	SS400他・液融亜鉛めっき		
1	支持金具	2	SS400・液融亜鉛めっき		t=4.5

△					1	支 持 金 具	2	SS400・油圧継ぎ		t=4.5	
△					部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考	
					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED		
△					R	担	製	検	承		
△					度	1:5	当	図	図 認		
△					単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION B-8-1型取付金具				
△					DIM	m・m					MASS
△											
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			図 番 DRAWING No. FM-K104-H01			
△					符 号	日 付	変 更 記 事	担 当	承 認		
					SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED		