


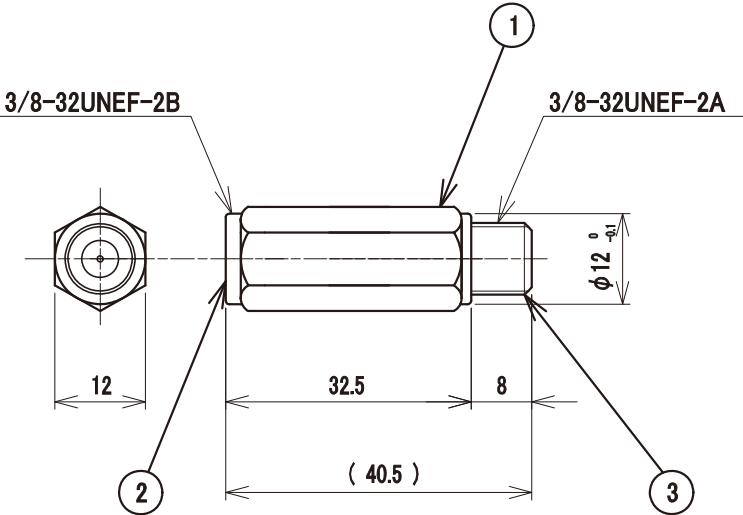

標準性能表

| 項目             | 型名 | BAT-10L3 |        |       |        |          |           |           |
|----------------|----|----------|--------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz)    |    | 5~50     | 50~60  | 70~90 | 90~770 | 770~1500 | 1500~2150 | 2150~2602 |
| 減衰量 (dB)       |    | 10±1.5   | 10±1.7 | 3.0以下 | 1.0以下  | 1.5以下    | 2.0以下     | 2.5以下     |
| 電圧定在波比 (以下)    |    | 2.0      |        |       |        |          |           |           |
| 入出力インピーダンス (Ω) |    | 75       |        |       |        |          |           |           |
| 使用温度範囲 (°C)    |    | -20~+40  |        |       |        |          |           |           |
| 周囲湿度 (%)       |    | 40~85    |        |       |        |          |           |           |
| 適正締付けトルク (N・m) |    | 2.0      |        |       |        |          |           |           |
| 質量 (g)         |    | 18       |        |       |        |          |           |           |

|                                       |                    |                 |                                        |                  |                 |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|
| 3                                     | F型端子               | 1               |                                        |                  |                 |
| 2                                     | F型接栓               | 1               |                                        |                  |                 |
| 1                                     | BAT-10L3 本体        | 1               | 黄銅                                     | ニッケルメッキ          |                 |
| 部 番<br>ITEM                           | 名 称<br>DESCRIPTION | 個 数<br>QUANTITY | 材 質<br>MATERIAL                        | 処 理<br>TREATMENT | 備 考<br>NOTE     |
| 尺 寸<br>度                              | SCALE<br>Free      | DESIGNED<br>担 当 | DRAWN<br>製 図                           | INSPECTED<br>検 査 | APPROVED<br>承 認 |
| 単 位<br>UNIT                           | mm                 | 重 量<br>WEIGHT   | 品 名<br>ブロックアッテネーター<br>BAT-10L3 外觀標準性能表 |                  |                 |
| 三 角 法<br>3RD ANGLE PROJECTION         |                    |                 | 図 番<br>DRAWING NO.<br>2P01122F13       |                  |                 |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                    |                 |                                        |                  |                 |