


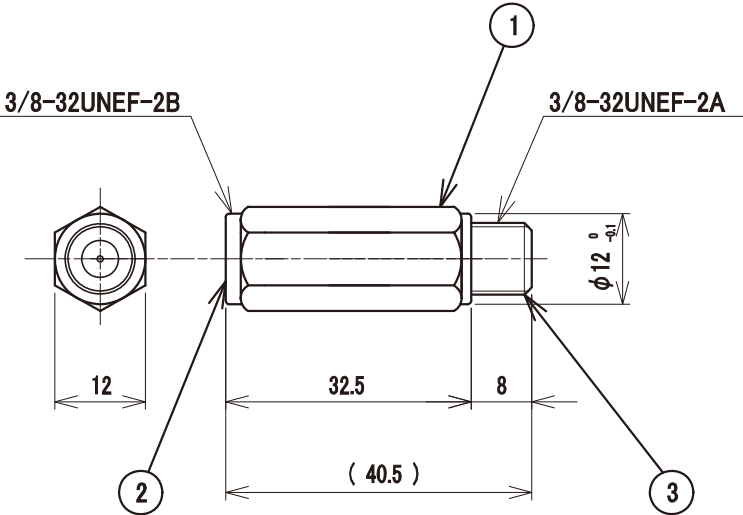

標準性能表

項目	型名	BAT-6H3						
周波数帯域 (MHz)		5~50	50~60	70~90	90~770	770~1500	1500~2150	2150~2602
減衰量 (dB)		1.8以下	3.0以下	6±1.5	6±1.0	6±1.5	6±1.5	6±2.0
電圧定在波比 (以下)		2.0						
入出カインピーダンス (Ω)		75						
使用温度範囲 (℃)		-20~+40						
周囲湿度 (%)		40~85						
適正締付けトルク (N・m)		2.0						
質量 (g)		18						

3	F型端子	1			
2	F型接栓	1			
1	BAT-6H3 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 図	承 認
単 位	UNIT	重 量	品 名		
	mm	WEIGHT			
三 角 法			DESCRIPTION		
3RD ANGLE PROJECTION			ブロックアッテネーター		
日本アンテナ株式会社			品 名		
			BAT-6H3 外観標準性能表		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番		
			DRAWING NO.		
			2P01116F13		