


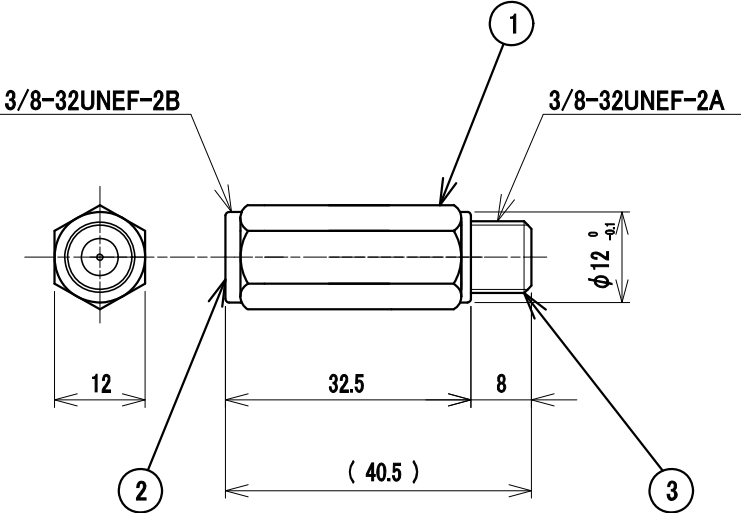

標準性能表

| 項目             | 型名 | BAT-6L3 |       |       |        |          |           |           |
|----------------|----|---------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz)    |    | 5~50    | 50~60 | 70~90 | 90~770 | 770~1500 | 1500~2150 | 2150~2602 |
| 減衰量 (dB)       |    | 6±1.0   | 6±1.5 | 2.5以下 | 1.0以下  | 1.5以下    | 2.0以下     | 2.5以下     |
| 電圧定在波比 (以下)    |    | 2.0     |       |       |        |          |           |           |
| 入出力インピーダンス (Ω) |    | 75      |       |       |        |          |           |           |
| 使用温度範囲 (℃)     |    | -20~+40 |       |       |        |          |           |           |
| 周囲湿度 (%)       |    | 40~85   |       |       |        |          |           |           |
| 適正締付けトルク (N・m) |    | 2.0     |       |       |        |          |           |           |
| 質量 (g)         |    | 18      |       |       |        |          |           |           |

|                                       |                   |                  |                                                     |                     |                |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 3                                     | F型端子              | 1                |                                                     |                     |                |
| 2                                     | F型接栓              | 1                |                                                     |                     |                |
| 1                                     | BAT-6L3 本体        | 1                | 黄銅                                                  | ニッケルメッキ             |                |
| 部番<br>ITEM                            | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QUANTITY   | 材質<br>MATERIAL                                      | 処理<br>TREATMENT     | 備考<br>NOTE     |
| 尺<br>度                                | SCALE<br>Free     | 担<br>当           | 製<br>図                                              | INSPECTED<br>検<br>図 | APPROVED<br>承認 |
| 単<br>位<br>UNIT                        | mm                | 重<br>量<br>WEIGHT | 品名<br>DESCRIPTION<br>ブロックアッテネーター<br>BAT-6L3 外觀標準性能表 |                     |                |
| 三<br>角<br>法<br>3RD ANGLE PROJECTION   |                   |                  | 図番<br>DRAWING NO.<br>2P01121F13                     |                     |                |
| 日本アンテナ株式会社<br>NIPPON ANTENNA CO.,LTD. |                   |                  |                                                     |                     |                |