


RoHS対応

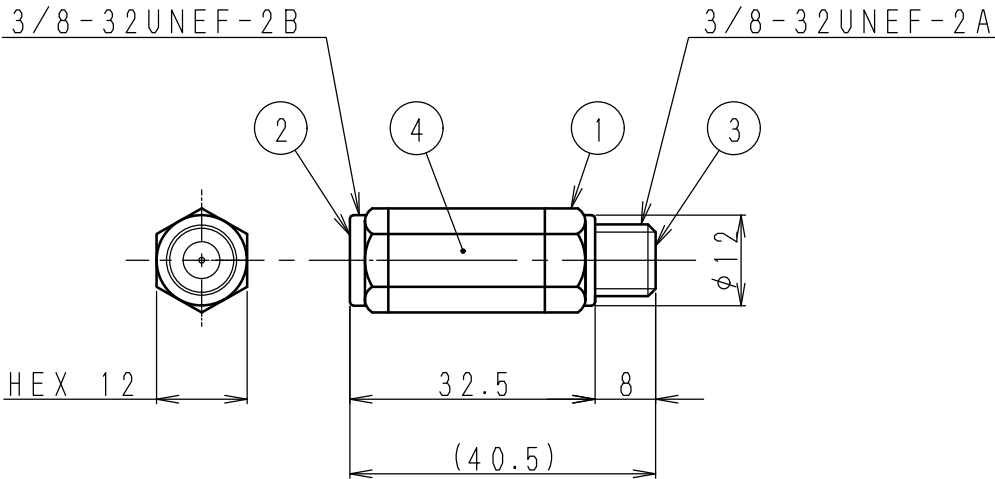

標準性能表

項目	型名	BAT6BSLPE		
周波数帯域 (MHz)	10~2071	2339~2490	2708~3224	
挿入損失 (dB以下)	3.0	—	3.0	
減衰量 (dB)	—	5~8	—	
電圧定在波比 (以下)	2.5	—	2.5	
漏洩電界強度※ (dBμV/m以下)	34			
インピーダンス (Ω)	75			
使用温度範囲 (℃)	-20~+40			
質量 (g)	20			

入力（出力）端子と出力（入力）端子間 電流通過
最大DC15V・0.5A
※ 当社測定系における3m法での値

4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力（入力）端子	1			F型（メス）
2	入力（出力）端子	1			F型（オス）
1	BAT6BSLPE本体	1	黄銅	ニッケルめっき	
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	担 当	製 図 図	検 査 図	APPROVED 承認
単 位 UNIT	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION BS左旋用ブロックアッテネーター BAT6BSLPE 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2 1 8 3 5 3 0 F 1 0		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					