




正面

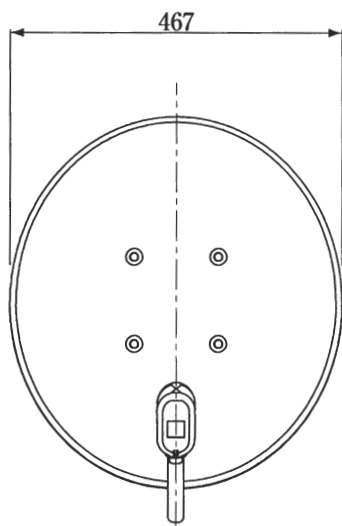

側面

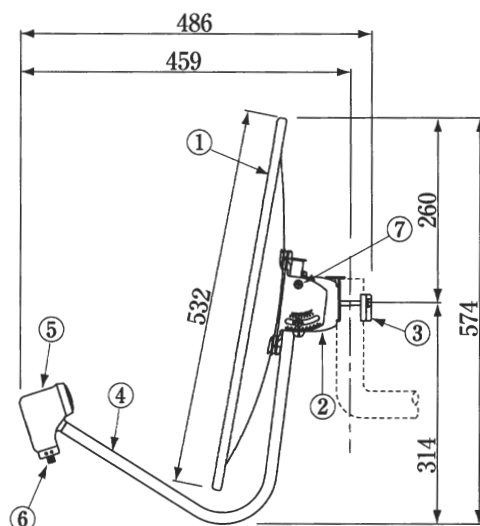


後面

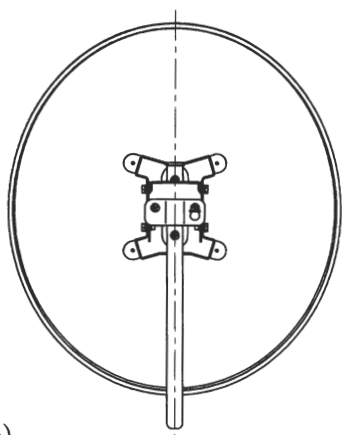

(単位:mm)

寸法はアンテナ仰角40°
ポール径φ31.8の場合
の最外形寸法です。

ベランダ取付金具

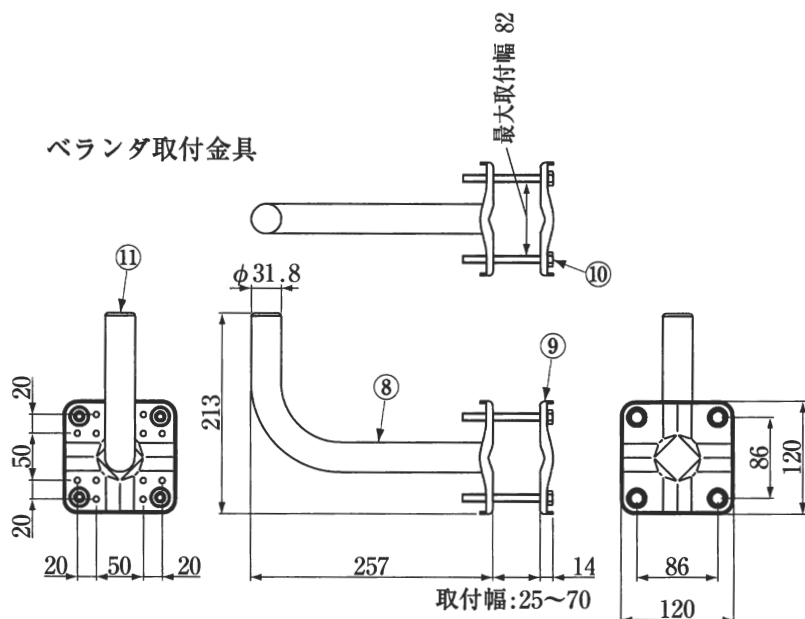

●セット構成部品

- ・45形BS・110度CSアンテナ……………1台
- ・ベランダ・壁面取付金具……………1台
- ・方向調整用レベルインジケータ……………1台
- ・接栓付同軸ケーブル(15m)……………1巻
- ・防水キャップ付同軸ケーブル(1m)……………1本

●付属品

- ・自己融着テープ(25cm)……………1巻
- ・ビニルテープ(5m)……………1巻
- ・ステップ……………5個
- ・スパナ……………1本
- ・固定バンド……………2本
- ・取扱説明書……………1部
- ・クイックマニュアル……………1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	45 形 反 射 鏡	1	アルミ合金	塗 装 (白)
2	マ ウ ン ト 本 体	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき
3	ポ ー ル 押 え 金 具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき
4	コ ン バ ー タ ー アーム	1	アルミ管	塗 装 (白)
5	コ ン バ ー タ ー	1	アルミダイカスト・合成樹脂	(白)
6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき
7	アンテナ部ネジ類	—	ステンレス	—
8	ベランダ取付金具	1	鋼 材	溶融亜鉛めっき
9	ベランダ取付押え金具	1	鋼 材	溶融亜鉛めっき
10	ベランダ取付金具ボルト	4	鋼 材	セラミック処理
11	キ ャ ッ プ	1	合成樹脂	—

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 45形BS・110度CSアンテナセット (BSデジタルハイビジョン・110度CSデジタル放送対応) BC452APCK 外観図															
		単 位 UNIT mm																
		尺 度 SCALE																
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd		日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4	-	3	9	1	8	8								

規 格 表

項 目(単位)	性 能		備 考
	B S	C S	
ア ン テ ナ 形 式	オフセットパラボラ		
ア ン テ ナ 径 (cm)	45		
受 信 周 波 数 (GHz)	11.71～12.75		
受 信 偏 波	右旋円偏波		
ア ン テ ナ 利 得 (dB)	33.8	34.1	標準 注1)
開 口 効 率 (%)	75		標準 注1)
ビ ー ム 幅 (°)	3.9以下		
G / T(dB/K)	14.7	15.0	標準 注1)
耐 風 速 (m/s)	20(※1)、40(※2)、60(※3)		注2)
受 風 面 積 (㎡)	0.2		
風 圧 荷 重 (N)	630		60m/s時
仰 角 調 整 範 囲 (°)	23～68		
方 位 角 調 整 範 囲 (°)	± 90		注3)
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032～2072		
コンバーター局部発振周波数 (GHz)	10.678		
コ ン バ ー タ ー 利 得 (dB)	48～60		
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45		標準 注1)
コンバーター局発位相雑音 (dBc/Hz)	- 52以下 (1kHzオフ)、- 65標準 (1kHzオフ) - 70以下 (5kHzオフ)、- 85標準 (5kHzオフ) - 80以下 (10kHzオフ)、- 95標準 (10kHzオフ)		
コンバーター出力V SWR	2.5以下		
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75 (F 形)		
コンバーター電源電圧 (V)	13.2～16.5		注4)
コンバーター消費電力 (W)	1.5以下		D C 15 V 入力時
使 用 温 度 範 囲 (℃)	- 30～+ 50		
質 量 (kg)	1.6 (3.5)		注5)
注1) アンテナ利得、開口効率、コンバーター雑音指数、G / T は標準値です。 注2) ※1 受信可能風速:アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。 ※2 復元可能風速:アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。 ※3 破壊風速 :アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。 注3) 方位角調整範囲はセットのベランダ取付金具に取り付けた場合の角度です。 注4) コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。 注5) アンテナ単体の質量です。()内はベランダ取付金具と接栓付同軸ケーブルを含んだ質量です。 注6) J E I T A デジタルハイビジョン受信マーク登録商品です。			

		三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 45形BS・110度CSアンテナセット (BSデジタルハイビジョン・110度CSデジタル放送対応) BC452APCK 規格表
		単 位 UNIT mm	
		尺 度 SCALE	
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd	日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 2 4 3 3