




正面

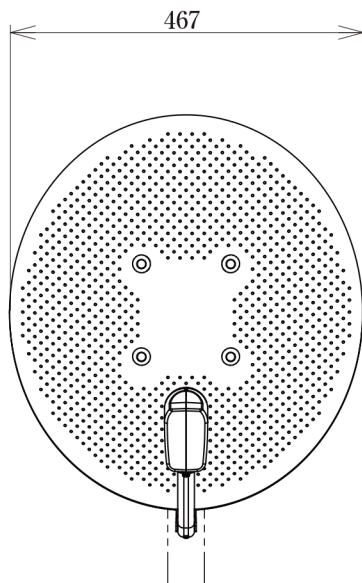


側面

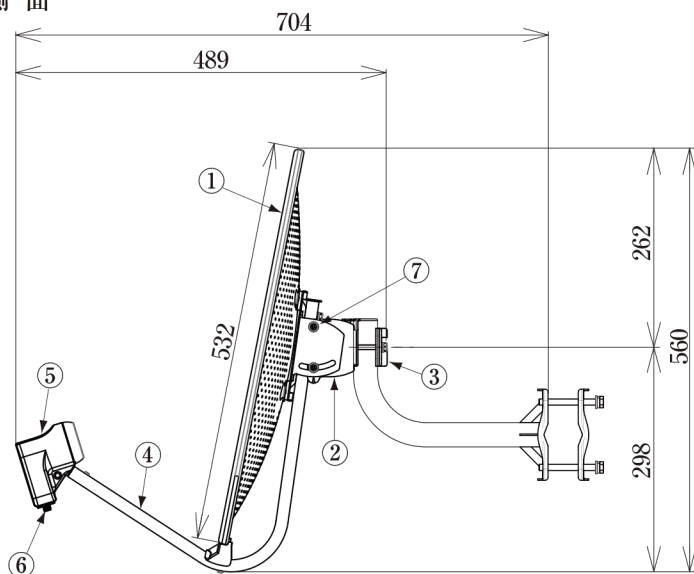

後面

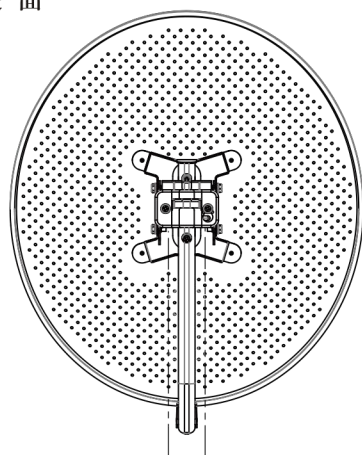ベランダ取付金具
(質量:1.3kg)

最大取付幅 76

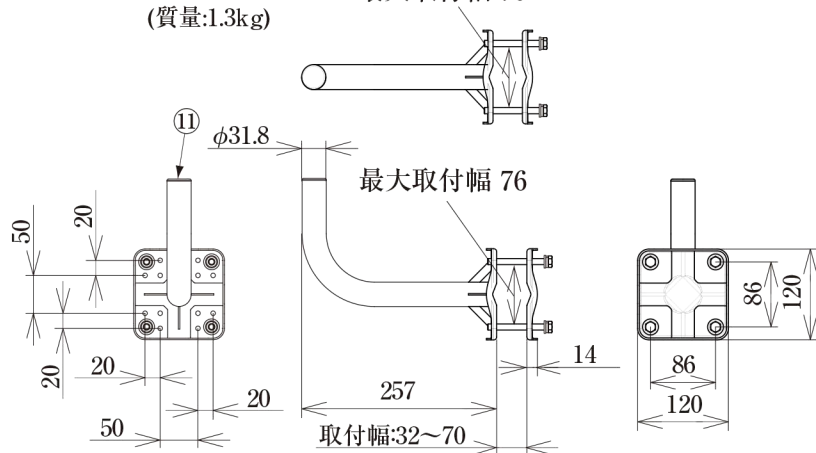

(単位:mm)

※外形寸法はアンテナ仰角40°、
セットのベランダ・壁面取付金具(ポール径φ31.8)
取付時の最外形寸法です。

●セット構成部品

- ・45形BS・110度CSアンテナ1台
- ・ベランダ取付金具.....1台
- ・接栓付同軸ケーブル(15m)1巻

●付属品

- ・ステップル5個
- ・スパナ1本
- ・固定バンド2本
- ・防水キャップ1個
- ・取扱説明書1部
- ・クイックマニュアル1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	4 5 形 反 射 鏡	1	アルミ合金	塗 装(白)
2	マ ウ ン ト 本 体	1	銅 板	溶融亜鉛メッキ(HDZT49)
3	ポ ー ル 押 え 金 具	1	銅 板	溶融亜鉛メッキ(HDZT49)
4	コ ン バ ー タ ー アーム	1	ア ル ミ 管	塗 装(白)
5	コ ン バ ー タ ー	1	アルミダイキャスト/合成樹脂	—
6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイキャスト	ニッケルメッキ
7	ア ン テ ナ 部 ネジ類	—	ステンレス	—
8	ベランダ取付金具	1	銅 材	溶融亜鉛メッキ(HDZT49)
9	ベランダ取付押え金具	1	銅 材	溶融亜鉛メッキ(HDZT49)
10	ベランダ取付金具ボルト	4	銅 材	セラミック処理
11	先 端 キ ャ ッ プ	1	合 成 樹 脂	青 色

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	45形BS・110度CSアンテナセット(耐風速仕様) BC453SGK 外観図
			尺 度 SCALE 1:10	
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW.No. 4 - 7 1 7 2 1

規 格 表

項 目(単位)	性 能		備 考
ア ン テ ナ 形 式	オフセットパラボラ		
ア ン テ ナ 径 (cm)	45		
受 信 周 波 数 (GHz)	11.71～12.75	11.73～12.73	
受 信 偏 波	右旋円偏波	左旋円偏波	
ア ン テ ナ 利 得 (dB)	33.9	34.3	標準値
開 口 効 率 (%)	75		標準値
指 向 特 性	JEITA CP-5130A Aカーブに適合		
交 差 偏 波 特 性	JEITA CP-5130A Bカーブに適合		
ビ ー ム 幅 (°)	3.9以下		
G / T (dB/K)	14.8	15.2	標準値
耐 風 速 (m/s)	50(※1)、60(※2)、70(※3)		注1)
受 風 面 積 (㎡)	0.19		
風 圧 荷 重 (N)	778		70m/s時
仰 角 調 整 範 囲 (°)	23～68(マスト中間取付時23～56)		
方 位 角 調 整 範 囲 (°)	0～360		
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ31.8～49		
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032～2072	2224～3224	
コンバーター局部発振周波数 (GHz)	10.678	9.505	
コ ン バ ー タ ー 利 得 (dB)	53	53	標準値
コ ン バ ー タ ー 雑 音 指 数 (dB)	0.45		標準値
コンバーター局発位相雑音 (dBc/Hz)	-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)		
コンバーター出力VSWR	2.5以下		
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
コ ン バ ー タ ー 電 源 電 圧 (V)	DC13.2～16.5		注2)
コ ン バ ー タ ー 消 費 電 力 (W)	2.4以下		DC15V入力時
使 用 温 度 範 囲 (℃)	-30～+50		
質 量 (kg)	1.7 (3.7)		注3)

注1) ※1 受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電氣的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。

※2 復元可能風速：アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電氣的性能を満足する最大風速。

※3 破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

注2)コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

注3)アンテナ単体の質量です。()内はペランダ取付金具と接栓付同軸ケーブル等、付属品を含んだ質量です。

注4)JEITAスーパーハイビジョン受信マーク登録商品です。



	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE	
				単 位 UNIT mm	45形BS・110度CSアンテナセット(耐風速仕様) BC453SGK 規格表	
				尺 度 SCALE		
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd				日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No.	4 - 4 3 1 7 0