




正面

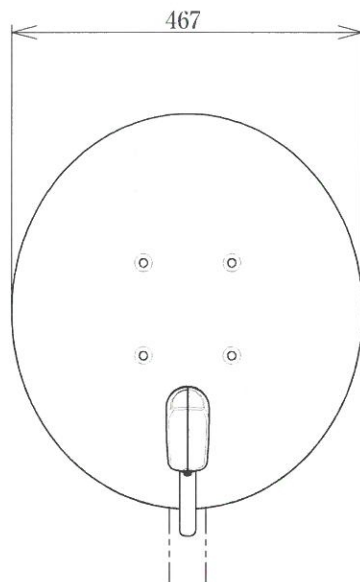

側面

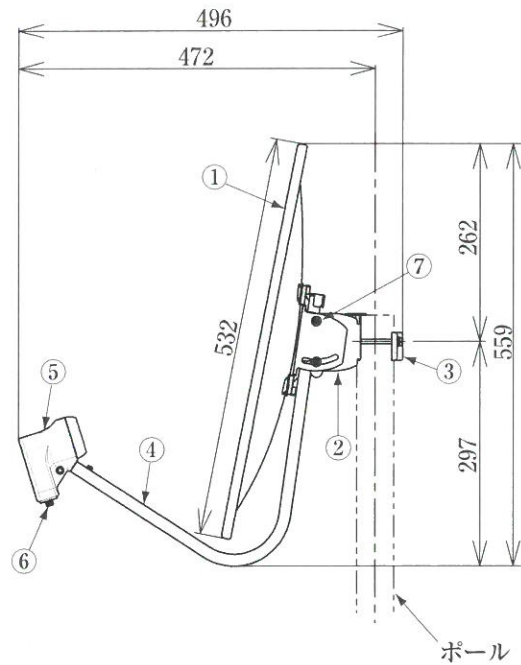

後面

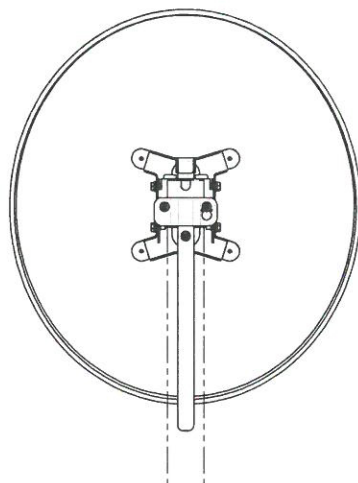

(単位:mm)

寸法は、アンテナ仰角40°、ポール径φ48.6mm
の場合の最外形寸法です。

●付属品

- ・F形接栓(F-5).....1個
- ・防水キャップ.....1個
- ・固定バンド.....1本
- ・取扱説明書.....1部
- ・クイックマニュアル.....1部

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	45 形 反 射 鏡	1	アルミ合金	塗装(白)
2	マ ウ ン ト 本 体	1	亜鉛処理銅板	塗装(白)
3	ポ ー ル 押 え 金 具	1	亜鉛処理銅板	塗装(白)
4	コ ン バ ー タ ア ー ム	1	アルミ管	塗装(白)
5	コ ン バ ー タ ー	1	アルミダイカスト・合成樹脂	—
6	出 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
7	ネ ジ 類	—	銅 材	セラミック処理

承認 APPD.	検 国 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE										
			単 位 UNIT mm	45形BS・110度CSアンテナ BC45AS										
			尺 度 SCALE 1:10		外観図									
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	7	0	1	2	8			

規格表

項目(単位)	性能		備考
アンテナ形式	オフセットパラボラ		
アンテナ径 (cm)	45		
受信周波数 (GHz)	11.71~12.75	11.73~12.73	
受信偏波	右旋円偏波	左旋円偏波	
アンテナ利得 (dB)	33.9	34.3	標準値 注1)
開口効率 (%)	75		標準値 注1)
指向特性	JEITA CPX-5130 Aカーブに適合		
交差偏波特性	JEITA CPX-5130 Bカーブに適合		
ビーム幅 (°)	3.9以下		
G / T (dB/K)	14.8	15.2	標準値 注1)
耐風速 (m/s)	20(※1)、50(※2)、60(※3)		注2)
受風面積 (㎡)	0.2		
風圧荷重 (N)	602		60m/s時
仰角調整範囲 (°)	23~68(マスト中間取付時23~56)		
方位角調整範囲 (°)	0~360		
適合マスト径 (mm)	φ 25~49		
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032~2072	2224~3224	
コンバーター局発振周波数 (GHz)	10.678	9.505	
コンバーター利得 (dB)	53	53	標準値 注1)
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45		標準値 注1)
コンバーター局発位相雑音 (dBc/Hz)	-55以下(1kHzオフセット) -73以下(5kHzオフセット) -83以下(10kHzオフセット)		
コンバーター出力VSWR	2.5以下		
コンバーター出力インピーダンス (Ω)	75(F形)		
コンバーター電源電圧 (V)	DC13.2~16.5		注3)
コンバーター消費電力 (W)	2.4以下		DC15V入力時
使用温度範囲 (°C)	-30~+50		
質量 (kg)	1.4		

注1)アンテナ利得、開口効率、G/T、コンバーター利得、コンバーター雑音指数は標準値です。

注2) ※1 受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電氣的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。

※2 復元可能風速：アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電氣的性能を満足する最大風速。

※3 破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

注3)コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE										
				単位 UNIT mm	45形BS・110度CSアンテナ BC45AS										
				尺度 SCALE											
日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd					日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	4	2	6	8	9		

規格表