
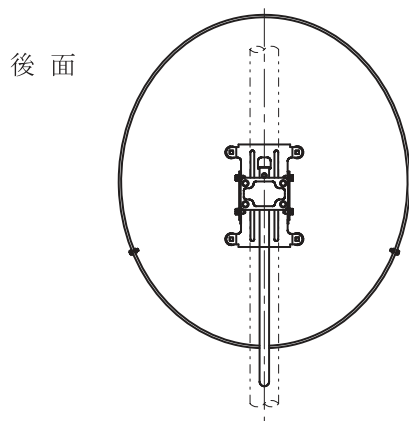
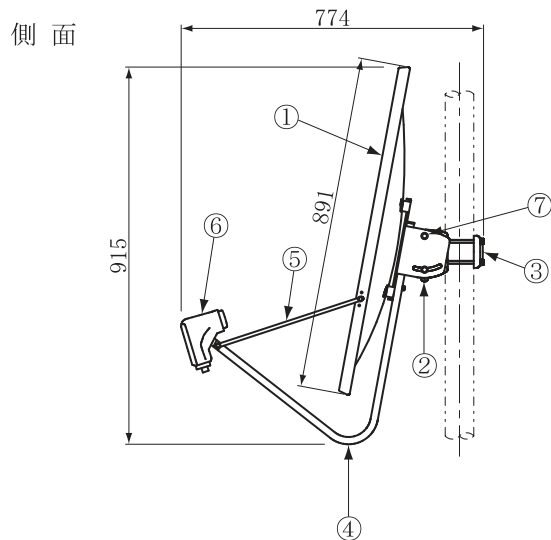


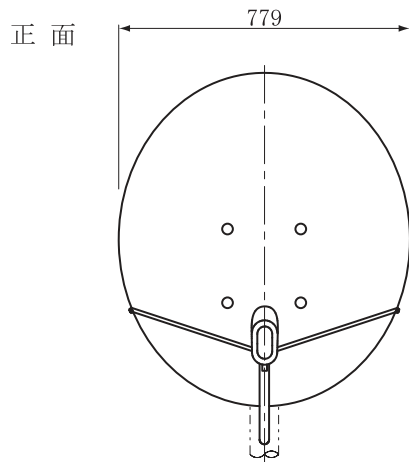

(単位:mm)

寸法はアンテナ仰角40°
ボール径φ76.3の場合
の最外形寸法です。

●付属品

- ・固定バンド・・・・・・・・・・1本
- ・F形接栓(リング付)・・・・・・・・1個
- ・防水キャップ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項 目(単位)		性 能	
		BS	CS
受 信 周 波 数 (GHz)		11.71～12.75	
コンバータ出力周波数 (MHz)		1032～2072	
受 信 偏 波		右旋円偏波	
利 得 (dB)	アンテナ部	37.8	38.4
	コンバータ部	48～60	48～60
コンバータ雑音指数 (dB)		0.45 注1)	
G / T (dB/K)		18.7 注1)	19.3 注1)
コンバータ局発位相雑音 (dBc/Hz)		-65 (1kHzオフセット) -90 (5kHzオフセット) -100 (10kHzオフセット) 注1)	
コンバータ電 源 (V)		DC13.2～16.5(ケーブル重畳) 注2)	
コンバータ消費電力 (W)		1.65以下(DC15V入力時)	
コンバータ出力インピーダンス (Ω)		75(F形)	
耐 風 速 (m/s)		20(*1), 40(*2), 60(*3) 注3)	
適 合 ボ ー ル 径 (mm)		48.6～90.0	
仰 角 調 整 範 囲 (°)	ポール中間取付	23～51	
	ポール先端取付	23～67	
方 位 角 調 整 範 囲 (°)		0～360	
質 量 (kg)		6.0	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	7 5 形 反 射 鏡	1	アルミ合金	塗 装
2	マ ウ ン ト 本 体	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき
3	ボ ー ル 押 え 金 具	1	鋼 板	溶融亜鉛めっき
4	コ ン バ ー タ ア ー ム	1	ア ル ミ 管	塗 装
5	サ イ ド ア ー ム	2	ステンレス管	――
6	コ ン バ ー タ	1	アルミダイカスト・合成樹脂	――
7	ネ ジ 類	―	ステンレス	――

注1) 利得(アンテナ部)、コンバータ雑音指数、G/T、コンバータ局発位相雑音は標準値です。

注2) コンバータ電源の規格は、コンバータ出力端子に必要な電源電圧です。

注3) *1 受信可能風速:アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。

*2 復元可能風速:アンテナに風圧が加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。

*3 破 壊 風 速 :アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE 75形BS・110度CSアンテナ (BSデジタルハイビジョン・110度CSデジタル放送対応) BC751 外観図・規格表	
				単 位 UNIT mm		
				尺 度 SCALE		
	日本DXアンテナ株式会社 NIPPON DX ANTENNA Co., Ltd			日 付 DATE . .	図 番 DRW. No.	4 - 3 7 5 8 2