


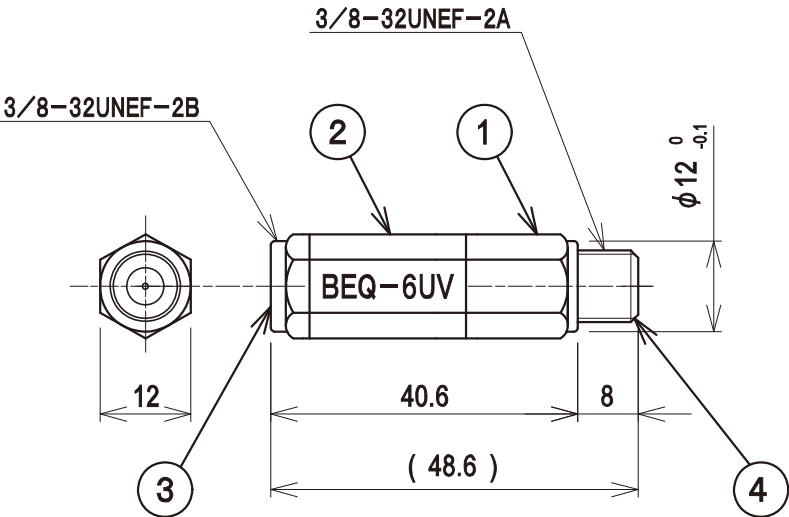

標準性能表

項目	型名	BEQ-6UV
周波数帯域 (MHz)	10-55	70-770
通過帯域減衰量 (dB)	2以下	0.8±0.5 (770MHz)
イコライザ特性	—	770MHzに対し 70MHzにて-6dB
使用温度範囲 (℃)	-20~+40	
入出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比 (以下)	1.8	

4	F型端子	1			
3	F型接栓	1			
2	銘板	1	合成樹脂		
1	BEQ-6UV 本体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承認
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION BEQ-6UV 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図名 DRAWING NO. 2P34028F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 号		