


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≤ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5
≤ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±1.0	±1.5	±2.0
≤ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5
≤ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0
≤ 1000	±1.0	±2.0	±3.0	±4.0	±5.0	±6.0

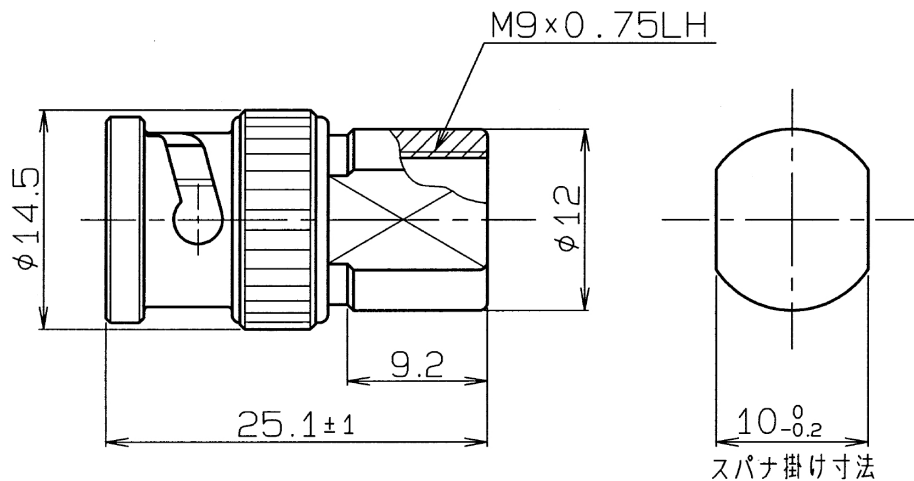

BNC・P-TA → アタッチメントコネクタにねじ込み

耐電圧 AC1500V、1分間
絶縁抵抗 DC 500V、1000MΩ以上
公称インピーダンス 50Ω

△					部 番 名 称	材 質	黄銅・他 ニッケルめっき	部 品 図 番	備 考
△					ITEM DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE 2:1	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					度	担 当	製 図	検 図	承 認
△					単 位 DIM m・m	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
△					MICRO CADAM	図 像	アタッチメントコネクタ対応 BNC・P-TA 外観図		
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				図 番
符号	日 付	変 更 記 事	担 当	承認	DRAWING No.				
SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNER	APPROVED	P9-I01-H10				