



■ アンテナ標準仕様

仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	ア ン テ ナ 型 式	ブラウン型アンテナ
2	型 名	BR-060
3	用 途	固定局用、垂直偏波
4	使 用 周 波 数	54 ~ 75 MHz 内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて 1.5 以下
7	利 得	ダイポール比 : 0 dB 絶対利得 : 2.15 dB
8	指 向 性 (平 均 値)	E面半値幅 : ±35° H面無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時、AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓 座	N-J 型
12	質 量	約 11 kg
13	最 大 受 風 荷 重	約 50 kg (60m/secの時)



■ 周波数特性 (例)

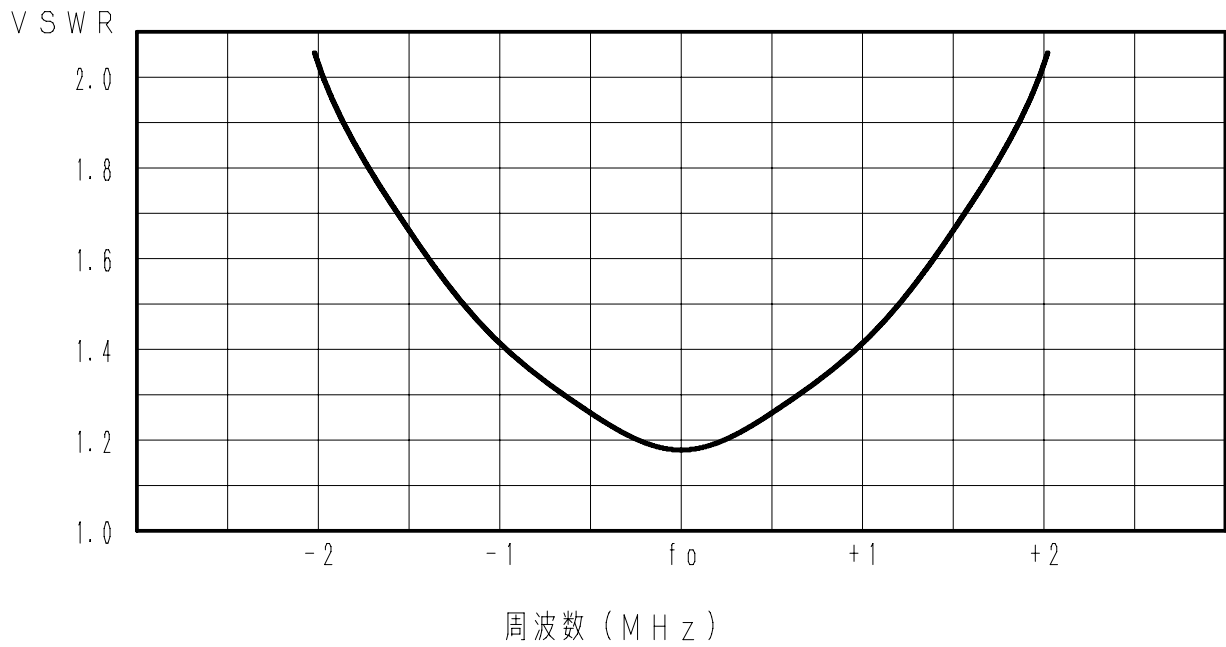

■ 指向特性 (例)

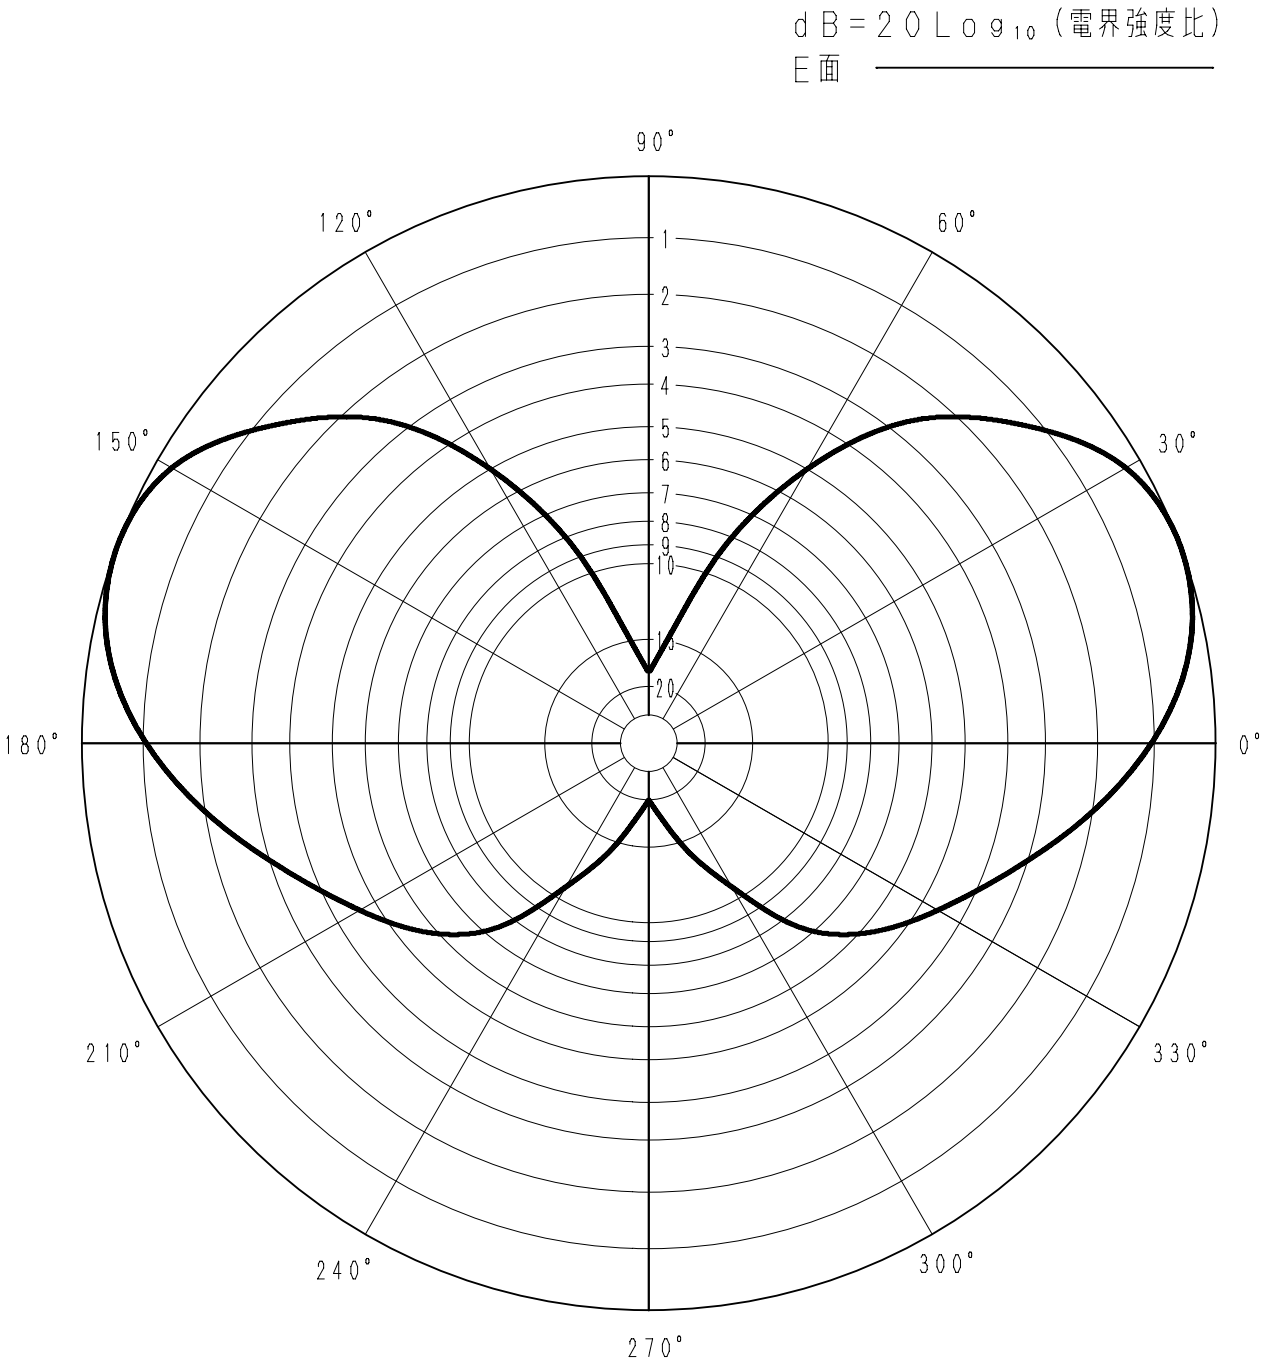

型名		図番	
BR-060		FO-B00-M01	
担当	検図	承認	日本アンテナ株式会社

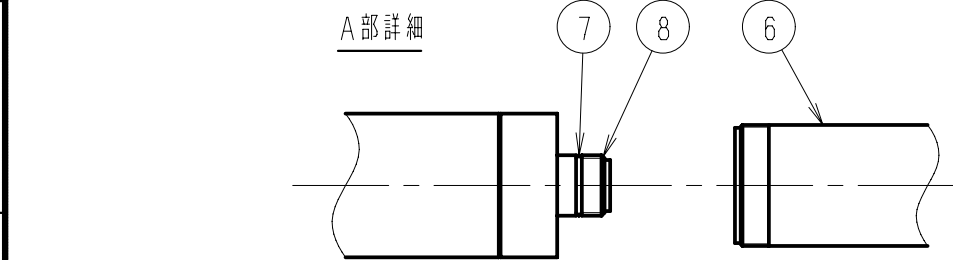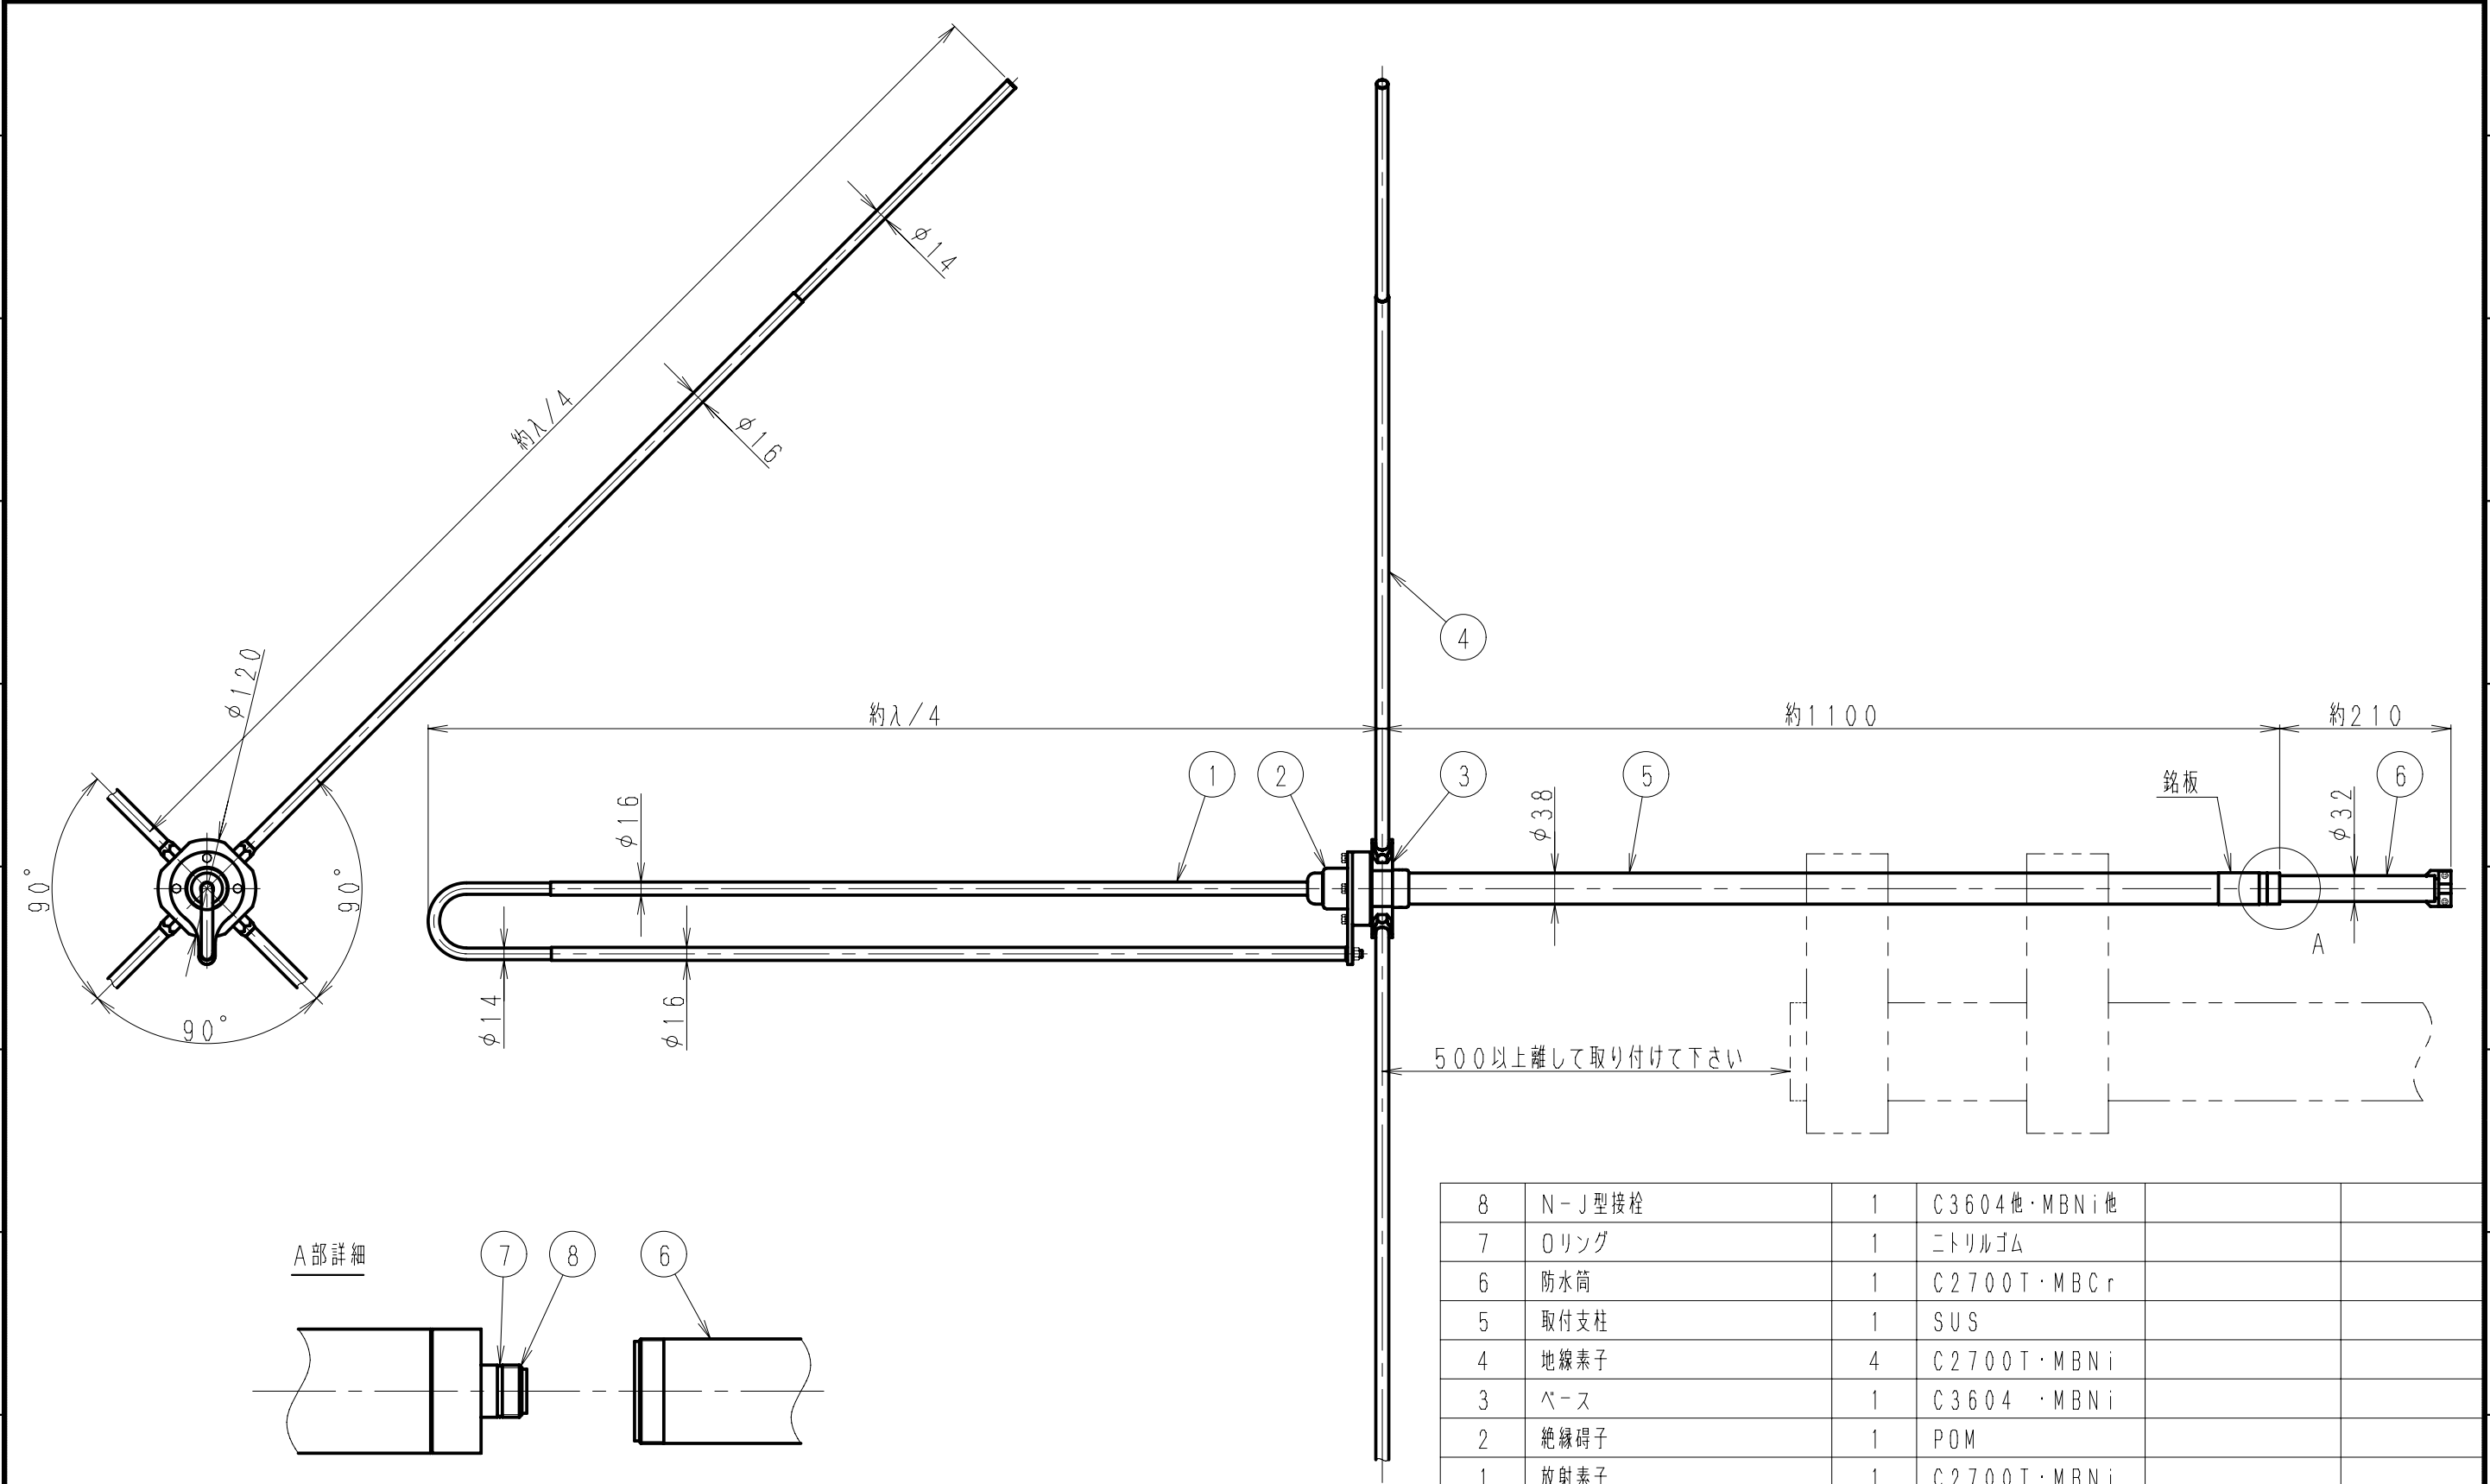

※ 接栓接続後 テーピング等にて防水処理をして下さい

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦ 1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

△				
△				
△				
△				
△				
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD		担当承認 DESIGNER APPROVED

8	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
7	Oリング	1	ニトリルゴム		
6	防水筒	1	C2700T・MBCr		
5	取付支柱	1	SUS		
4	地線素子	4	C2700T・MBNi		
3	ベース	1	C3604・MBNi		
2	絶縁碍子	1	POM		
1	放射素子	1	C2700T・MBNi		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE

SCALE 尺度 free	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認	DESCRIPTION 品名 ブラウン型アンテナ BR-060 外観図	
単位 DIM mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F0-B00-H05	
MICRO CADAM						