


呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

注
図の如く設置後 各ターンバックル
両側のステーワイヤに 針金をから
ませて ステーワイヤ外れ防止策を
講じておく と なお安全です

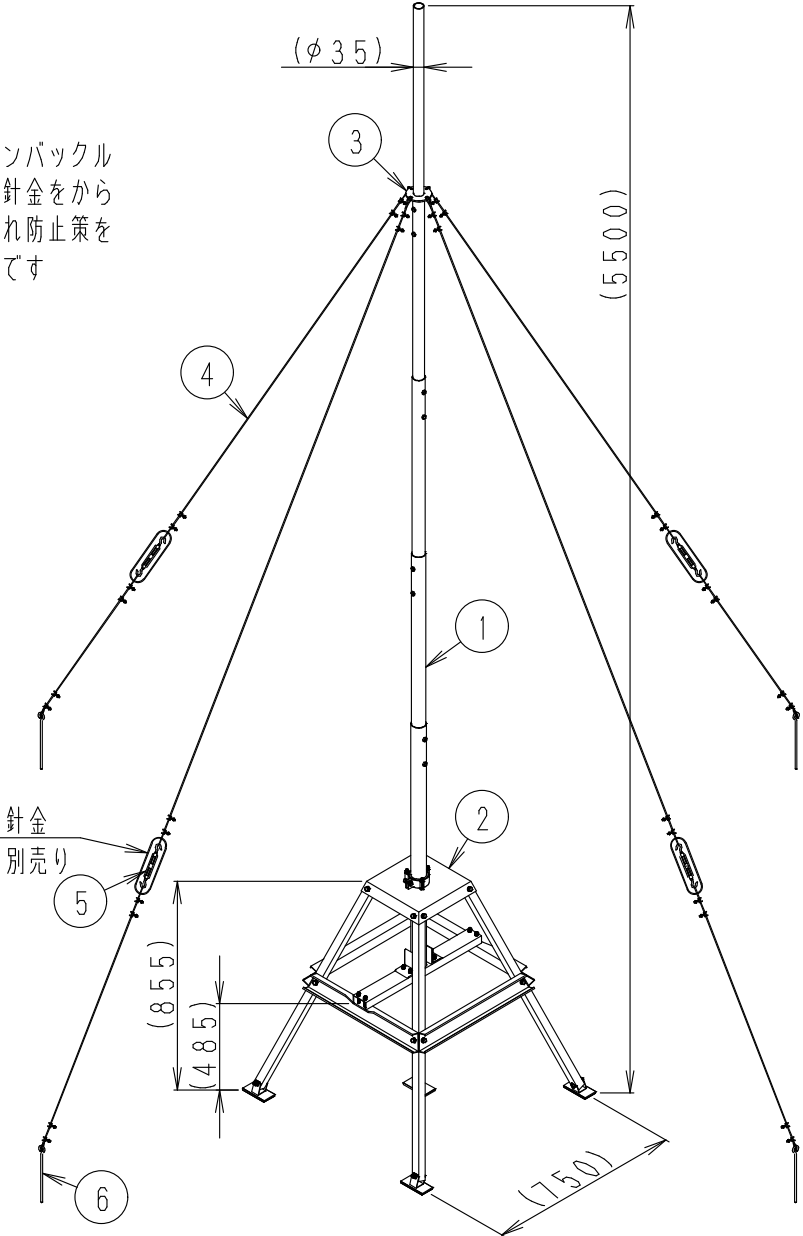

受風面積：約0.351m²
重量：約11.0kg

6	ヒートン	4	鋼材・亜鉛めっき		
5	ターンバックル	4	鋼材・亜鉛めっき		
4	ステーワイヤ φ3	(40m)	炭素鋼線・亜鉛めっき		切断して ご使用ください
3	丸ツバ φ35用	1	アルミニウム板		
2	ベース	1	アルミニウム・アルマイト処理		BS-83S
1	アンテナポール	1	アルミニウム管・アルマイト処理		AP-5

△					部 番 名 称 個 数 材 質・処 理 部 品 図 番 備 考 ITEM DESCRIPTION QUANTITY MATERIAL TREATMENT PART DRAWING No. NOTE
△					SCALE DESIGNED DRAWN INSPECTED APPROVED R f r e e 担 製 検 承 度 当 図 図 認
△					単 位 質 量 品 名 DIM m・m MASS DESCRIPTION MICRO CADAM 名 B S A - 8 3 K I T
△					日本アンテナ株式会社 図 番 NIPPON ANTENNA CO., LTD. P 9 - B 4 4 - H 0 1
符号 SYM	日 付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD	担 当 DESIGNER	承認 APPROVED	