
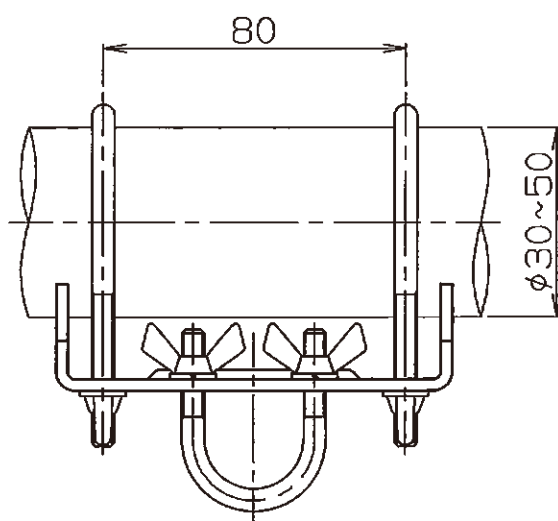
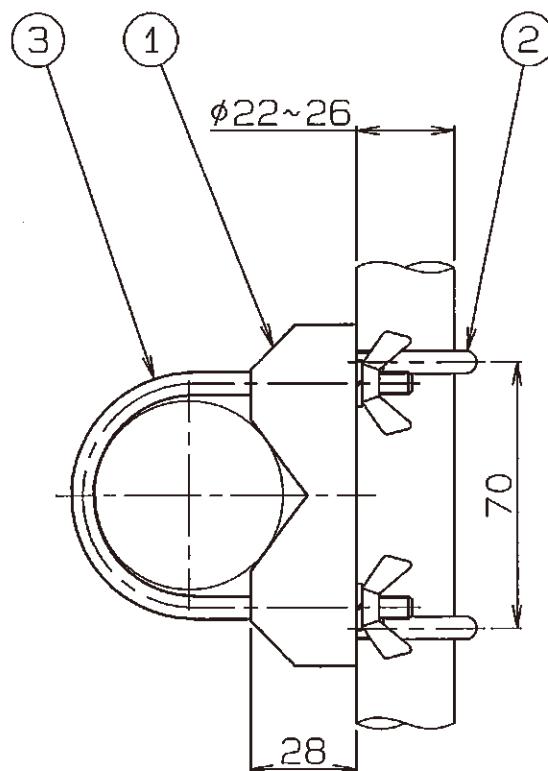


許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
± 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4
± 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6
± 60	± 0.25	± 0.5	± 1.0
± 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5
± 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0

形式

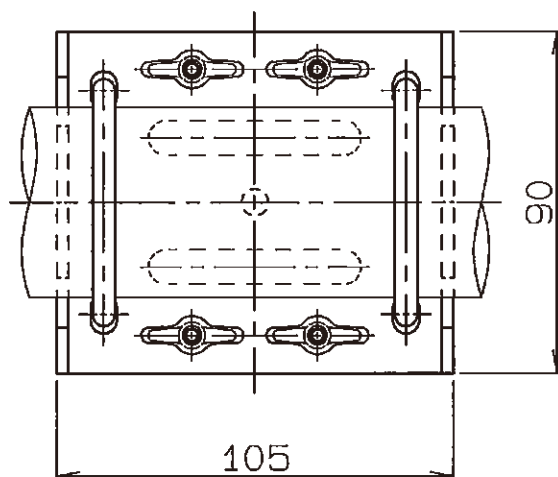

質量 約0.5kg

3	M6-φ50冊 Uボルト	2	SUS304		
2	M6-φ22冊 Uボルト	2	SUS304		
1	支持板	1	SS400・HDZ		t=3

△					部 番	名 称	粗 数	材 質、処 理	部 品 図 番	備 考
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE
△					SCALE		DESIGNED		DRAWN	
△					1:2		製 図		INSPECTED	
△					度		図		承 認	
△					単 位		質 量		品 名	
△					DIM m・m		MASS		DESCRIPTION	
△					MICRO CADAM				C-10型取付金具	
△					日本アンテナ株式会社		図 番		DRAWING No.	
符号	日 付	変 更 記 事		担当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		P9-Y29-H02		
SYM	DATE	REVISION RECORD		DESIGNED	APPROVED					