


許容公差 TOLERANCE	許容公差の区分 COMMON TOLERANCE
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

形式

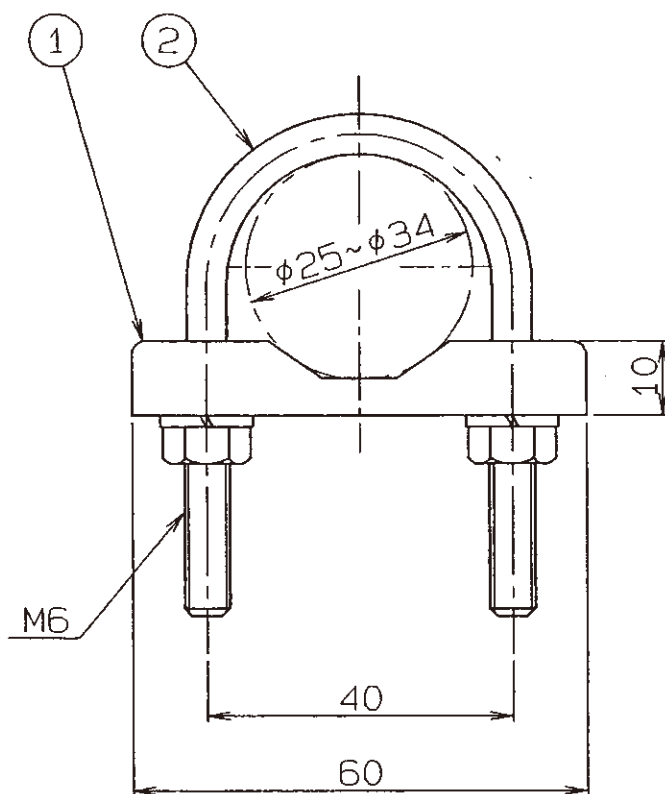

重量 約0.07kg
最大受風面積 約0.002m²

最大受風面積 約0.502㎡					2	Uボルト	1	SUS304P		
△					1	コの字金具	1	SUS304P		t=1.5
△					部番	名	体	個数	材	質・如
△					ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT
△						SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					R	1:1	担	製	検	承
△					度		当	図	図	認
△					単位	重量	品 DESCRIPTION			
△					DIM	m・m	WEIGHT	名 C-23型取付金具		
△									図 DRAWING No.	
△					日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.				番 P9-Q02-H01	
符号	日付	変更	記事	担当	承認					
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNED	APPROVED					

XXXX