


呼び寸法 RANGE	許 容 差 の 区 分 COMMON TOLERANCE			
≦ 10	± 0.1	± 0.2	± 0.4	±
≦ 25	± 0.15	± 0.3	± 0.6	±
≦ 80	± 0.25	± 0.5	± 1.0	±
≦ 250	± 0.4	± 0.8	± 1.5	±
≦ 1000	± 1.0	± 2.0	± 6.0	±

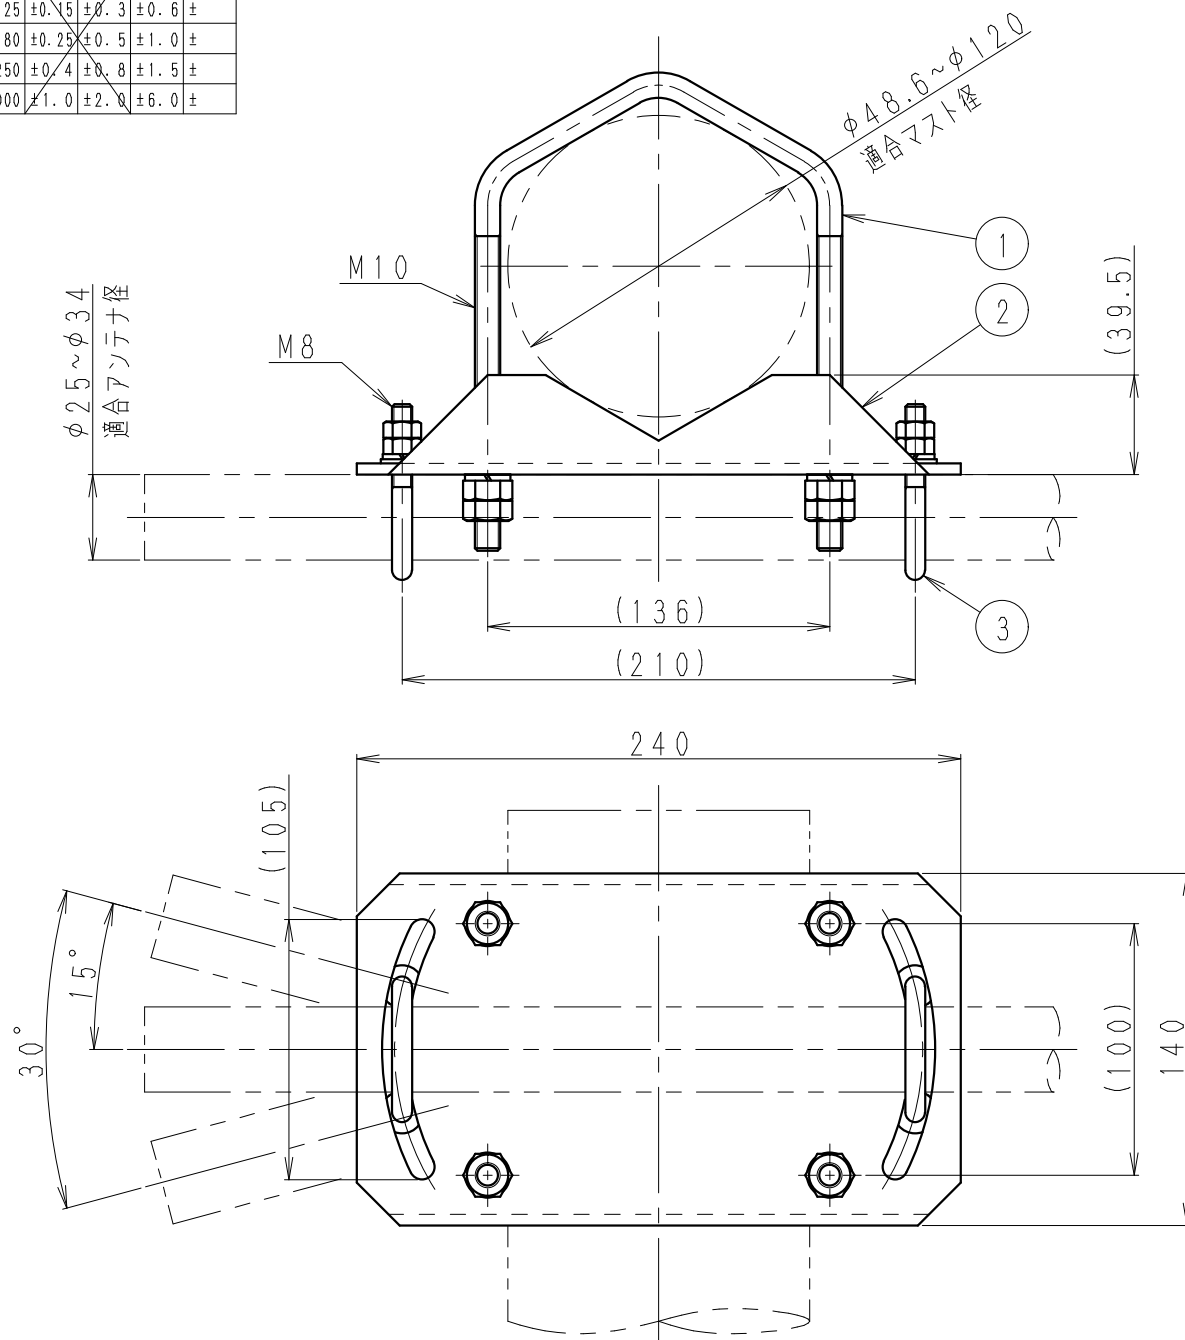

※ アンテナ可変角度 $\pm 15^{\circ}$

質量	約 2.1 kg
最大受風面積	0.034 m ²

3	アンテナ固定用Uボルト	2	ステンレス		M8
2	支持板	1	SS400・溶融亜鉛めっき		t=4.5
1	マスト固定用Uボルト	2	鋼材・溶融亜鉛めっき		M10
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING No.	備 考 NOTE

△					部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考	
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	
△					尺	SCALE	担	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					度	1:3	当		製	検	承
△									図	図	認
△					単 位	質 量	品 DESCRIPTION				
△					DIM	m・m	MASS	名 C-28-1A型取付金具 外観図			
△					MICRO CADAM						
△					日本アンテナ株式会社			図 DRAWING No.			
	符号	日 付	変 更 記 事	担当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		番 FM-K204-H04			
	SYM	DATE	REVISION RECORD	DESIGNED	APPROVED						