




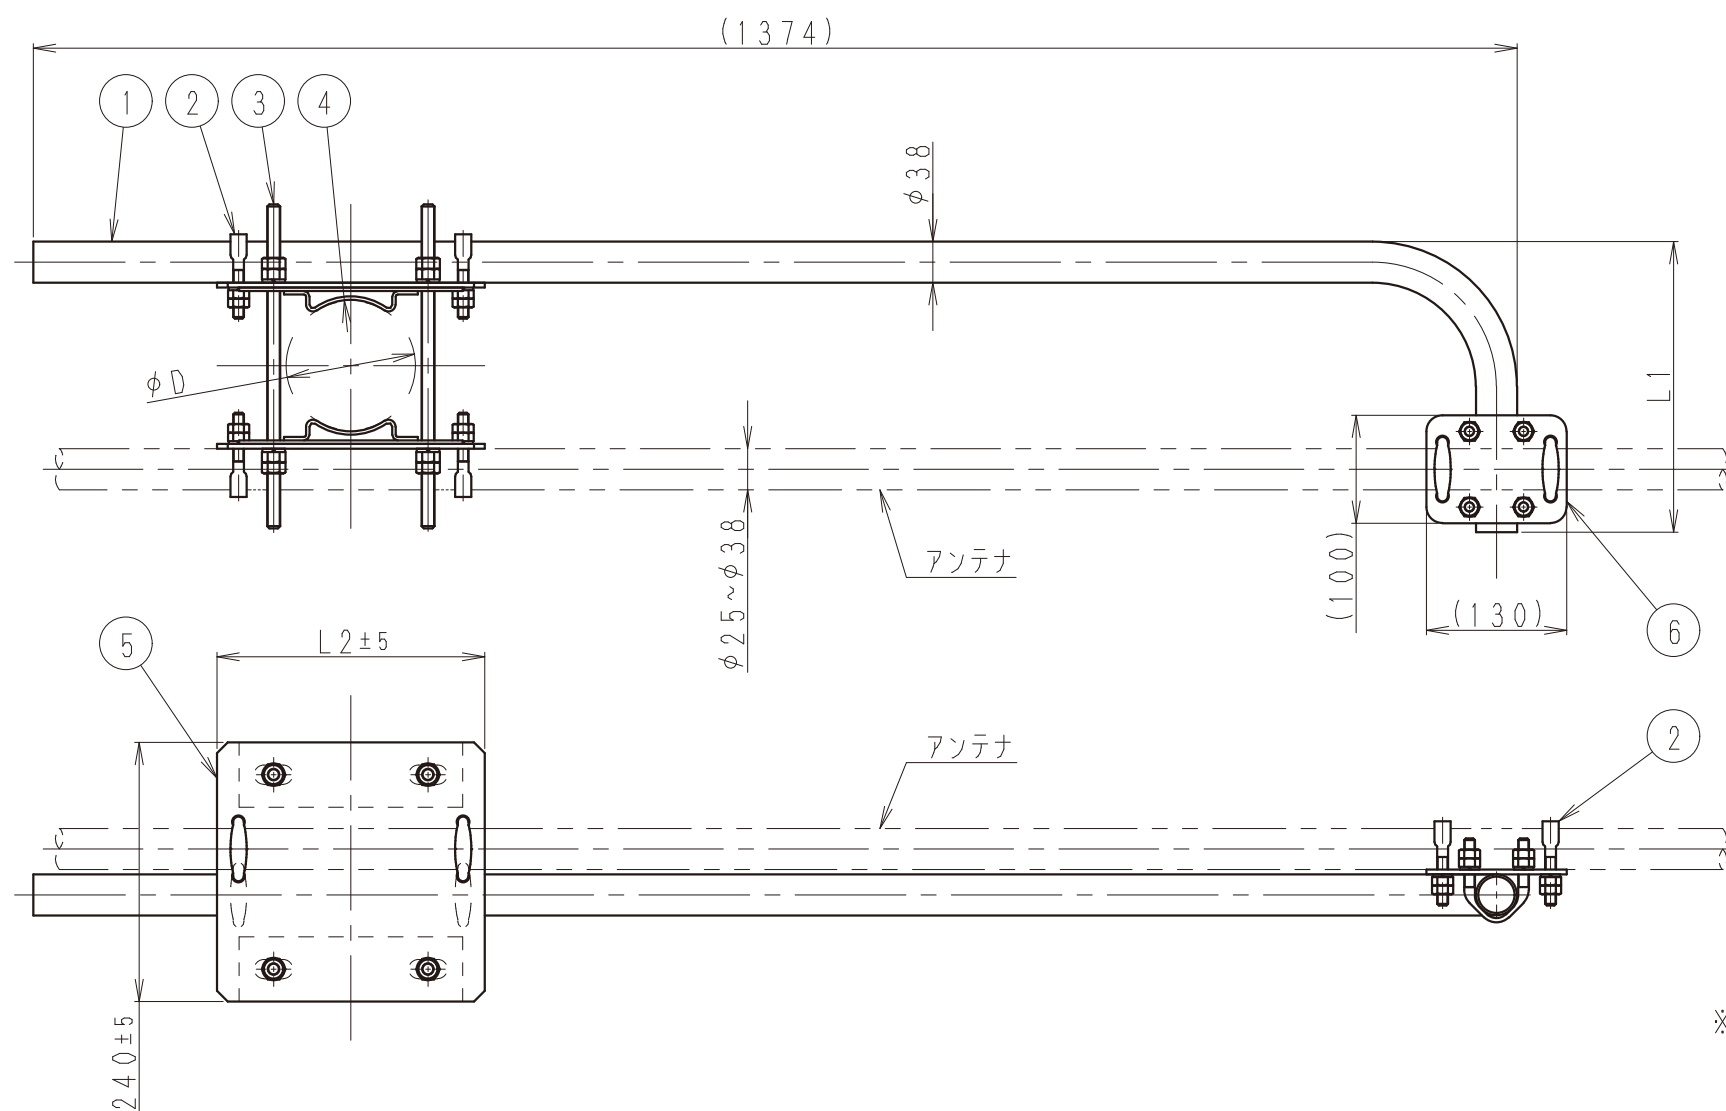


アンテナ取付例

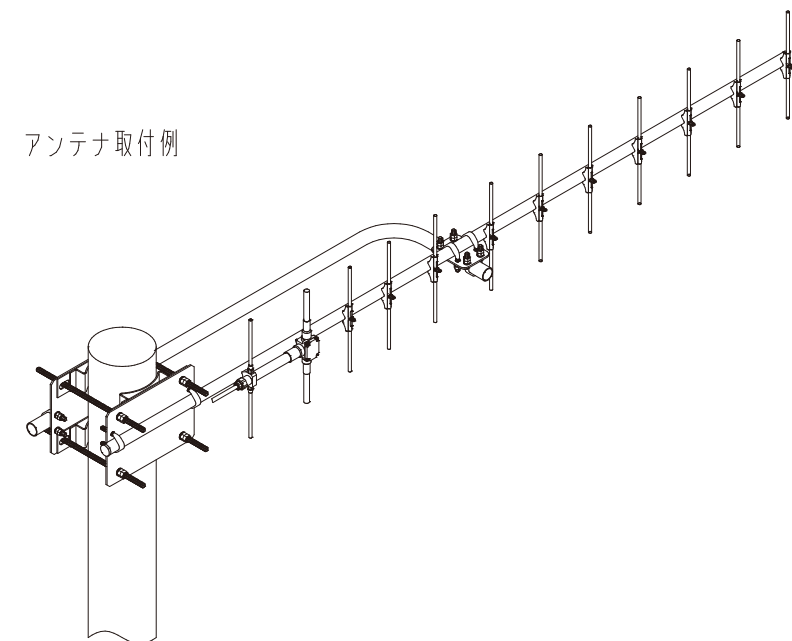

※ 記号Aの金具は下図の形状となります

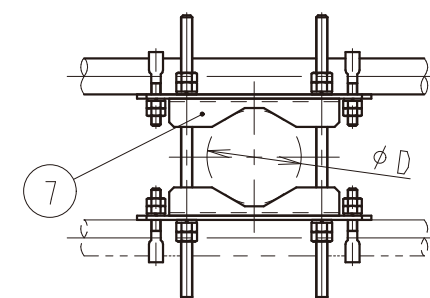

※ 記号C～Hは プレートを下図の方向にも取付可能です

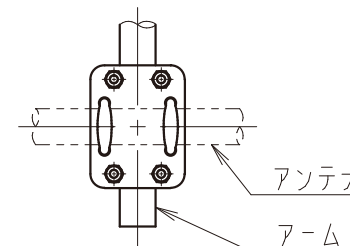

記号	マスト径範囲φD	L 1	L 2	寸切りボルト長	M座	質量 (kg)	受風面積 (m ²)
A	φ80~φ100	約270	248	300	—	約12	約0.132
B	φ100~φ120				ABM-10	約12	
C	φ120~φ150	約320	278		ABM-13	約13	約0.141
D	φ150~φ177	約370	300		ABM-16	約14	約0.148
E	φ170~φ214		326		ABM-19	約15	約0.154
F	φ205~φ251	約470	363	400	ABM-22	約16	約0.167
G	φ240~φ286		388		ABM-25	約17	約0.173
H	φ275~φ321	約520	425	500	ABM-28	約19	約0.186

※ スクリーン付アンテナとの組み合わせをご検討の際は
営業担当までお問い合わせください

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
7	コの字金具	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		記号Aに使用
6	プレート	1	鋼材・溶融亜鉛めっき	t4.5	
5	支持板	2	鋼材・溶融亜鉛めっき	t4.5	
4	M座	4	鋼材・溶融亜鉛めっき		記号B～Hに使用
3	寸切りボルト	4	鋼材・溶融亜鉛めっき	M12	
2	Uボルト	8	鋼材・溶融亜鉛めっき	M10	
1	アーム	1	鋼管・溶融亜鉛めっき	t2	

SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認	DESCRIPTION 品名
free					C-36型取付金具 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番
					FM-K214-H12

呼び寸法 RANGE	許容差 COMMON TOLERANCE	の区分
≤ 10	±0.1	±0.4 ±
≤ 25	±0.15	±0.3 ±0.6 ±
≤ 80	±0.25	±0.5 ±1.0 ±
≤ 250	±0.4	±0.8 ±1.5 ±
≤ 1000	±1.0	±2.0 ±6.0 ±

符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当承認 DESIGNED APPR. OVED
△			
△			
△			
△			
△			