


空中線仕様書


	仕様項目	仕様内容
電 気 的 性 能	1 空中線型式	スリーブ型空中線
	2 型 名	C-SL-1502
	3 用 途	可搬用（垂直偏波無指向性）
	4 使用周波数	140～170MHz内の一指定周波数
	5 入力インピーダンス	50Ω又は75Ω
	6 定在波比	中心周波数にて1.5以下
	7 利 得	0dB(ダイポール比), 2.15dB(絶対利得)
	8 指 向 性	E面半値巾=±38° H面半値巾=±180°
	9 前方対後方比	0dB
機 構 的 性 能	10 絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時, DC500Vメガーにて500MΩ以上
	11 耐 電 圧	給電点にて乾燥時, AC1000V 1分間加え異状ないこと
	12 給電部接栓座	N-J型
	13 アンテナ重量	約1Kg
	14 最大受風荷重	約2.5Kg(40m/Secの時)
	15 取 付 金 具	型名 A-3型 マスト径 φ25～φ42
備 考		

周波数特性

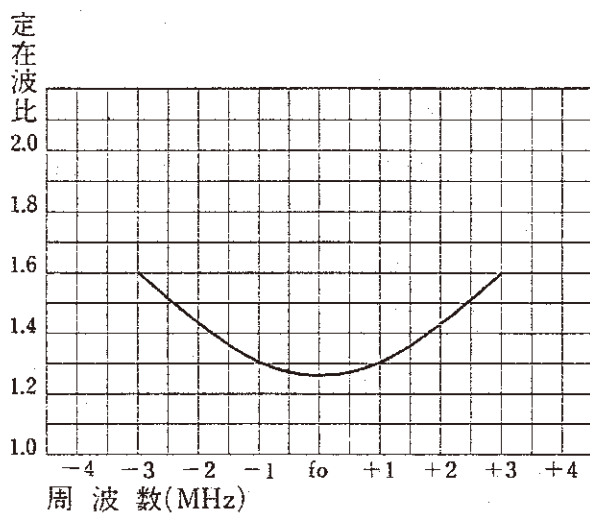


指 向 特 性

E面 $\text{dB} = 20 \log(\text{電界強度比})$

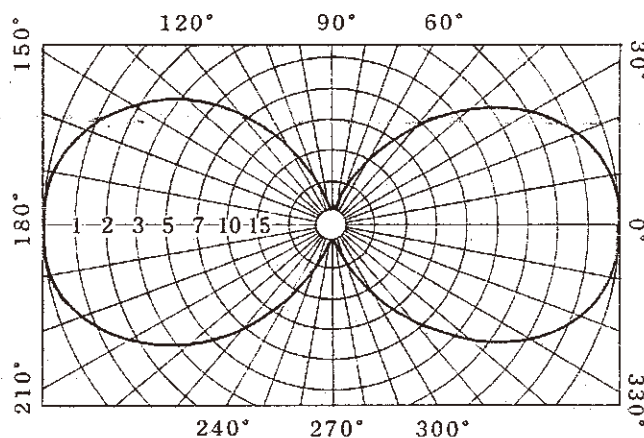

担 当	検 査	承 認	C-SL-1502
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			F1-C26-M00

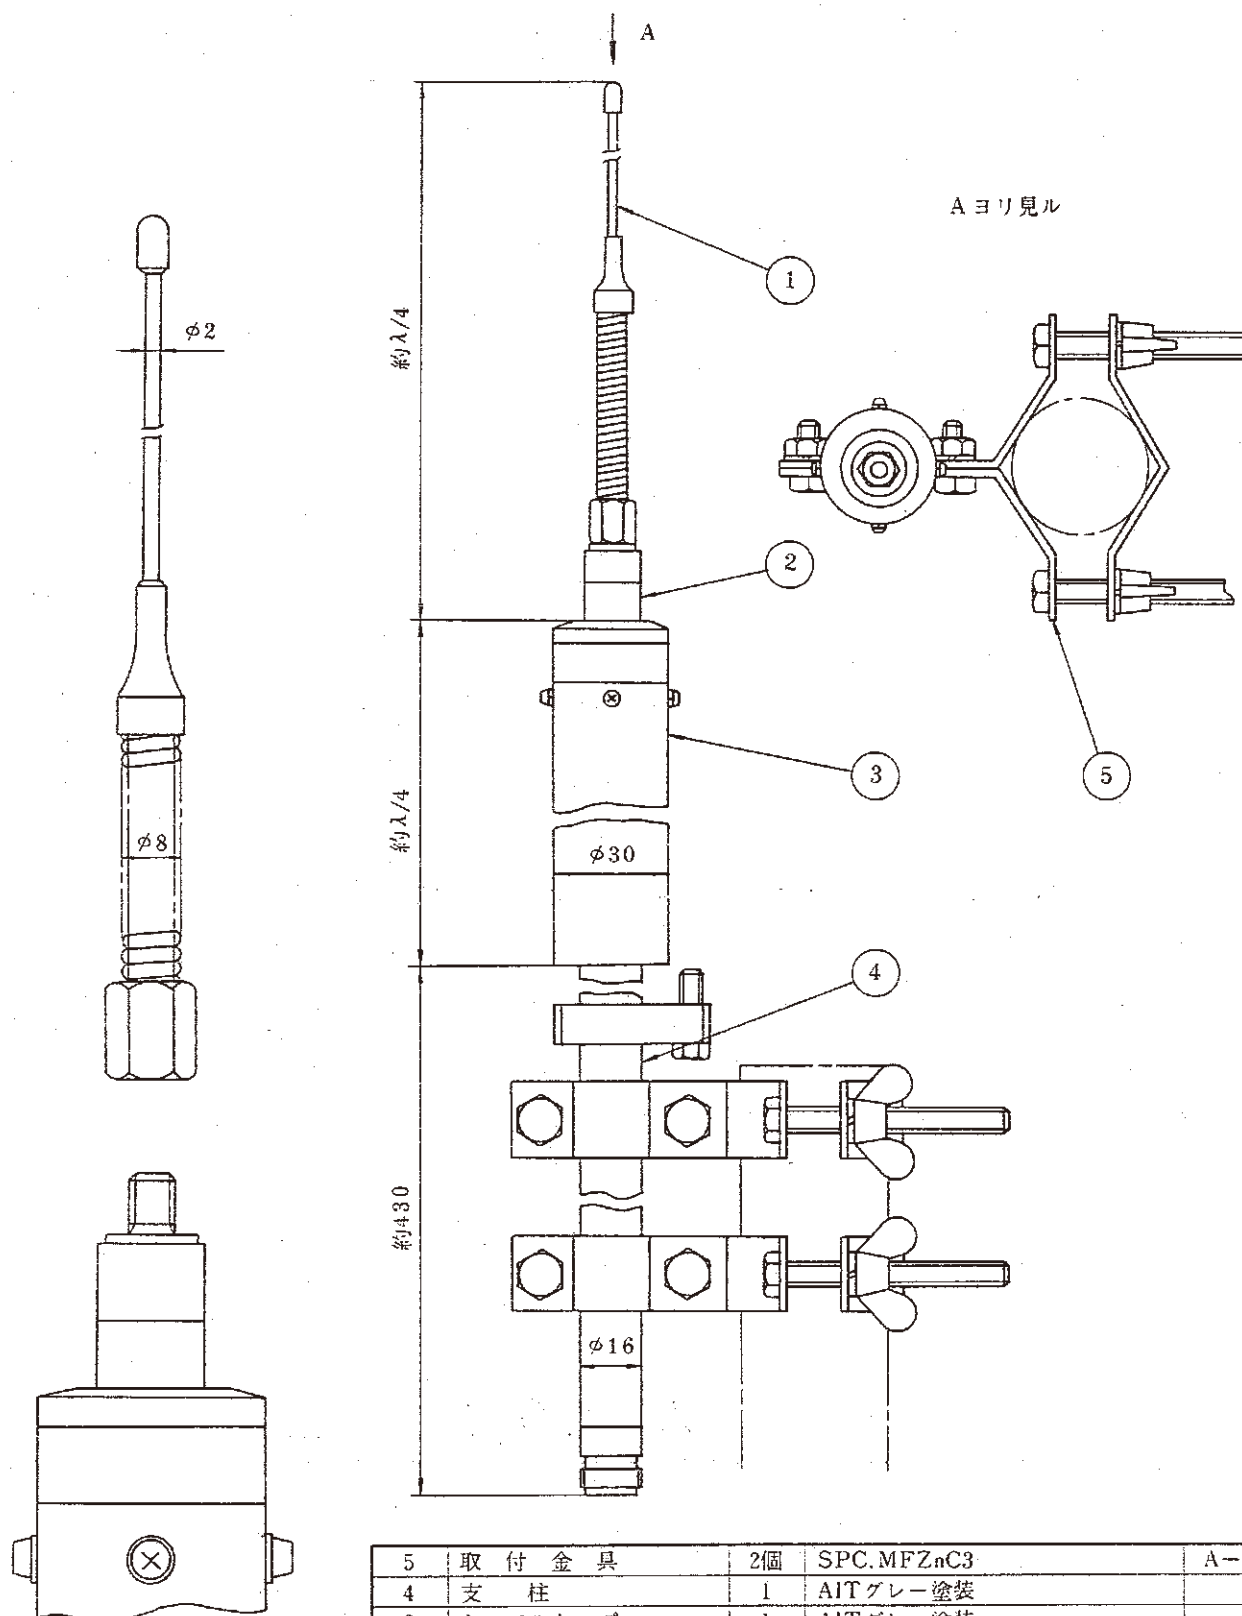

5	取付金具	2個	SPC.MFZnC3		A-3型
4	支柱	1	AITグレー塗装		
3	シュベルトップ	1	AITグレー塗装		
2	絶縁碍子	1	P.E樹脂		
1	放射素子	1	SUS304		
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING No.	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1 度 / 2		担 当	製 図	検 図	承 認
単位 DIM mm		重量 WEIGHT 1.0kg		品名 DESCRIPTION C-SL-1502	
三角法 3RD ANGLE PROJECTION				図番 DRAWING No. F1-C26-H00	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.					